

NOTES:

1. MATERIALS AND FINISHES:
BODY, BRAID CLAMP, WASHERS,
RETAINING RING, SHELL & HEX NUT - BRASS, NICKEL PLATING
CONTACT - BRASS, SILVER PLATING
INSULATOR & BUSHING - PTFE
GASKETS - SILICONE RUBBER
SPRING - BeCu, NICKEL PLATING

2. ELECTRICAL:

- A. IMPEDANCE: 50 OHM
- B. FREQUENCY RANGE: DC - 4 GHz
- C. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1500 VRMS, MIN.

3. MECHANICAL:

- A. DURABILITY: 500 CYCLES MIN.
- B. TEMPERATURE RANGE: -65° C TO +165° C

4. PACKAGING:

- A. QUANTITY: SINGLE PACK
- B. MARKING: BAG TO BE MARKED
"AMPHENOL RF, 15875, AND DATE CODE"

5. CABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS:


- A. STRIP CABLE AS SHOWN.
- B. SLIDE CLAMP NUT, WASHER, GASKET & BRAID CLAMP OVER CABLE SHEATH.
- C. COMB OUT THE BRAID AND FOLD OUT, TRIM EXCESS BRAID.
- D. SOLDER CABLE CENTER CONDUCTOR TO CENTER CONTACT.
- E. SLIDE SUB-ASSEMBLY TO THE REAR SIDE OF THE BODY AND TIGHTEN WITH PROPER SPANNER. MAKE ENSURE INTERFACE DIMENSIONS TO MEET.

6 SHOWS CABLE ENTRY DIMENSIONS.


THIRD ANGLE PROJ.

REVISIONS


REV	DESCRIPTION	DATE	ECO	APPR
A2	SEE SHEET 1	29-Oct-02	--	
T	SEE SHEET 1	23-Dec-09	47888	SH
U	REDRAWN IN PRO-E	25-Apr-14	49780	SH
V	BODY CHANGED/RD-DMI4042501M3	13-May-14	49999	SH



RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIMENSIONS



SCALE 2.000

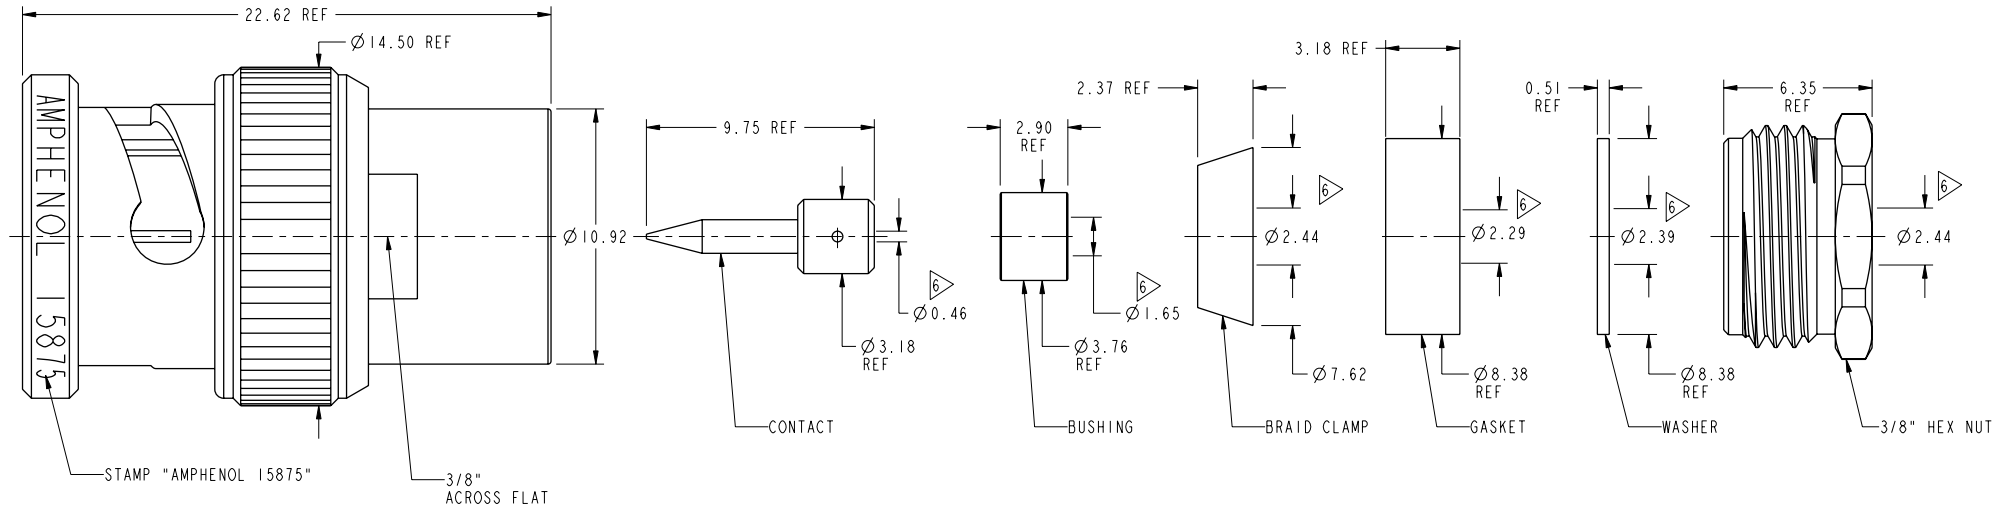

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE:
<0.5mm ±0.05mm 0.5 - 6mm ±0.1mm 6 - 30mm ±0.2mm 30 - 120mm ±0.3mm ANGLES ±1°

NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.

MATERIAL SEE NOTES	DRAWN M.DONG	DATE 13-May-14	TITLE BNC CLAMP PLUG FOR 0.070-0.090 RG-161/U, 178/U CABLE	Amphenol RF www.amphenolrf.com	
	ENGINEER C.WANG	DATE 23-Dec-09			
	REFERENCE EAR #	DATE 13-May-14		DRAWING NO. 15875	
	CONFIGURATION LEVEL: □□□□	CAD FILE		ITEM NO. 15875	
FINISH			SCALE: 4.5:1.0	SHEET 2 OF 2	PART NO. 15875
			DWG SIZE B	REV V	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9