

Main


Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCKML
Body type	Fixed
Head type	Plunger head
Material	Metal
Body material	Zamak
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Spring return roller lever plunger thermoplastic
Type of approach	Lateral approach 1 direction
Cable entry	3 entries tapped for Pg 13.5 cable gland, cable outer diameter: 0.35...0.47 in (9...12 mm)
Number of poles	4
Contacts type and composition	2 x (1 NC + 1 NO)
Contact operation	Slow-break, break before make

Complementary

Switch actuation	By 30° cam
Electrical connection	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Contacts insulation form	Zb
Number of steps	1
Positive opening	With
Positive opening minimum force	50 N
Minimum force for tripping	8 N
Minimum actuation speed	6 m/min
Maximum actuation speed	4.92 ft/s (1.5 m/s)
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to IEC 60664 6 kV conforming to IEC 60947-1
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 120 V, 4 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 24 V, 7 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 10 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	3000000 cycles
Width	3.03 in (77 mm)
Height	3.19 in (81 mm)
Depth	1.42 in (36 mm)
Product weight	0.99 lb(US) (0.45 kg)
Terminals description ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Environment


shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) conforming to EN/IEC 60068-2-27
------------------	--

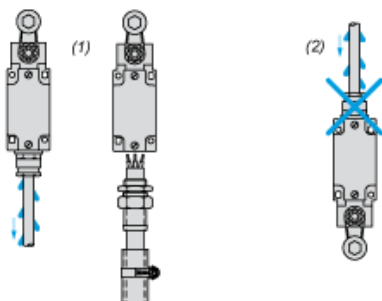

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Wiring Diagram

2 x 2-pole NC + NO Break Before Make, Slow Break




Characteristics of Actuation

Switch Actuation by 30° Cam



Functionnal Diagram

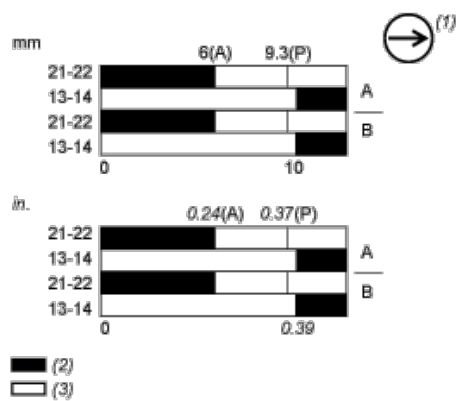

- (P) Positive opening point
- (A) Cam displacement
- (1) NC contact with positive opening operation
- (2) Closed
- (3) Open

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9