

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

N/A , N/A ,

© COPYRIGHT

N/A

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

COMPONENT

MATERIAL

FINISH

HOUSING

COUPLING NUT

STAINLESS STEEL PER
ASTM-A-484 OR ASTM-A-582
TYPE 303

PASSIVATED PER
ASTM-A-380

DIELECTRIC

PTFE FLUORCARBON
PER ASTM-D-1457

—

CENTER CONTACT

BRASS PER ASTM-B-16
HALF HARD

GOLD PLATED PER
ASTM-B-488

—

—

—

GASKET

SILICONE RUBBER
PER ZZ-R-765

—

FERRULE

COPPER OR BRASS
ALLOY, ROCKWELL
F65 MAX

GOLD PLATED PER
ASTM-B-488

RETAINING RING

BERYLLIUM COPPER PER
ASTM-B-194
ALLOY C17200, CONDITION H

—

—

—

—

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RATING: -65°C TO +165°C

VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D

SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION 1

MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B. 5% SALT SPRAY

THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B
EXCEPT HIGH TEMP 85°C

MECHANICAL

INTERFACE DIMENSIONS: MIL-STD-348A FIG. 310.1

RECOMMENDED MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS

FORCE TO ENGAGE & DISENGAGE (IN-LBS MAX:) 2.0

WEIGHT (GRAMS): TBD

MATING CHARACTERISTICS: INSERTION (MAX LBS) N/A
WITHDRAWAL (MIN OZ): N/A

CABLE RETENTION: AXIAL FORCE (LBS) 45 MIN
TORQUE (IN-OZ): N/A

CENTER CONTACT CAPTIVATION: AXIAL (LBS): 6.0
RADIAL (IN-OZ): N/A

ELECTRICAL

NORMAL IMPEDANCE (OHMS): 50

FREQUENCY RANGE (GHz): DC TO 12.4

VOLT RATING @ SEA LEVEL (VRMS MAX): 335

VSWR: 1.15+.01f(GHz)

INSERTION LOSS: (dB MAX): .06 $\sqrt{f(\text{GHz})}$

RF LEAKAGE (dB MIN): -60 @ 2-3 GHz

CORONA 70,000 FT (VRMS MIN): 250

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE (VRMS MIN) AT SEA LEVEL: 1000

I.R. (MEGOHMS MIN): 5,000

RF HIGH POTENTIAL AT SEA LEVEL (VRMS MIN @ 5 MHz): 670

CONTACT RESISTANCE (MILLIOHMS MAX):
CENTER CONTACT: 3.0
OUTER CONTACT: 2.0
CABLE TO HOUSING: 0.5

LOC

DIST

REVISIONS

DF

X0

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

B


REV PER 0G3D-0423-02

9-02


JMK

JL

AS SHIPPED TO CUSTOMER

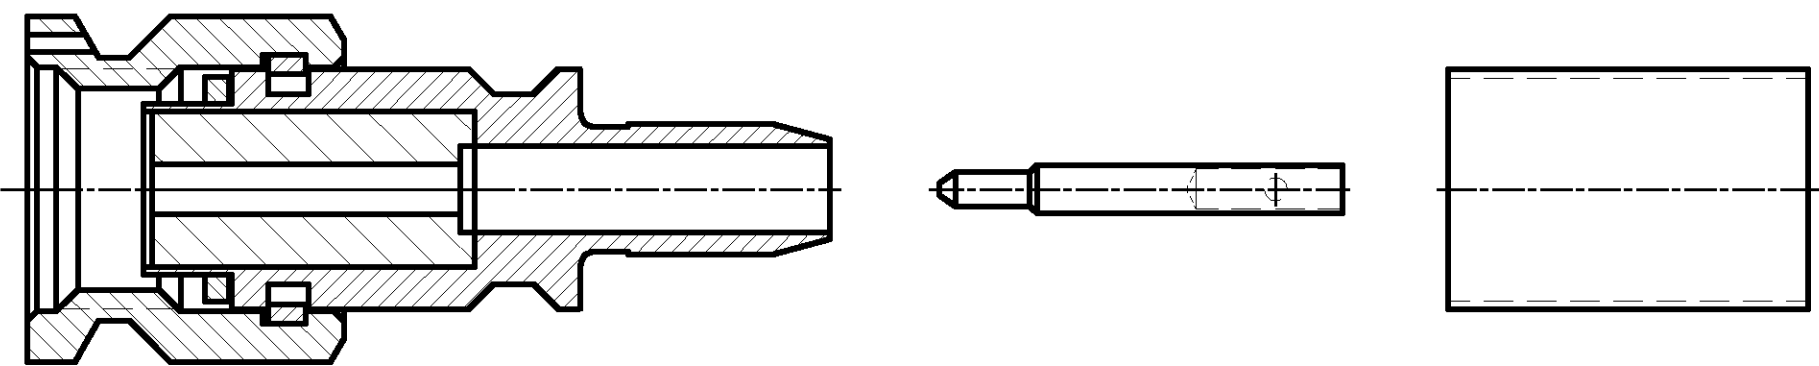

ASSEMBLED VIEW

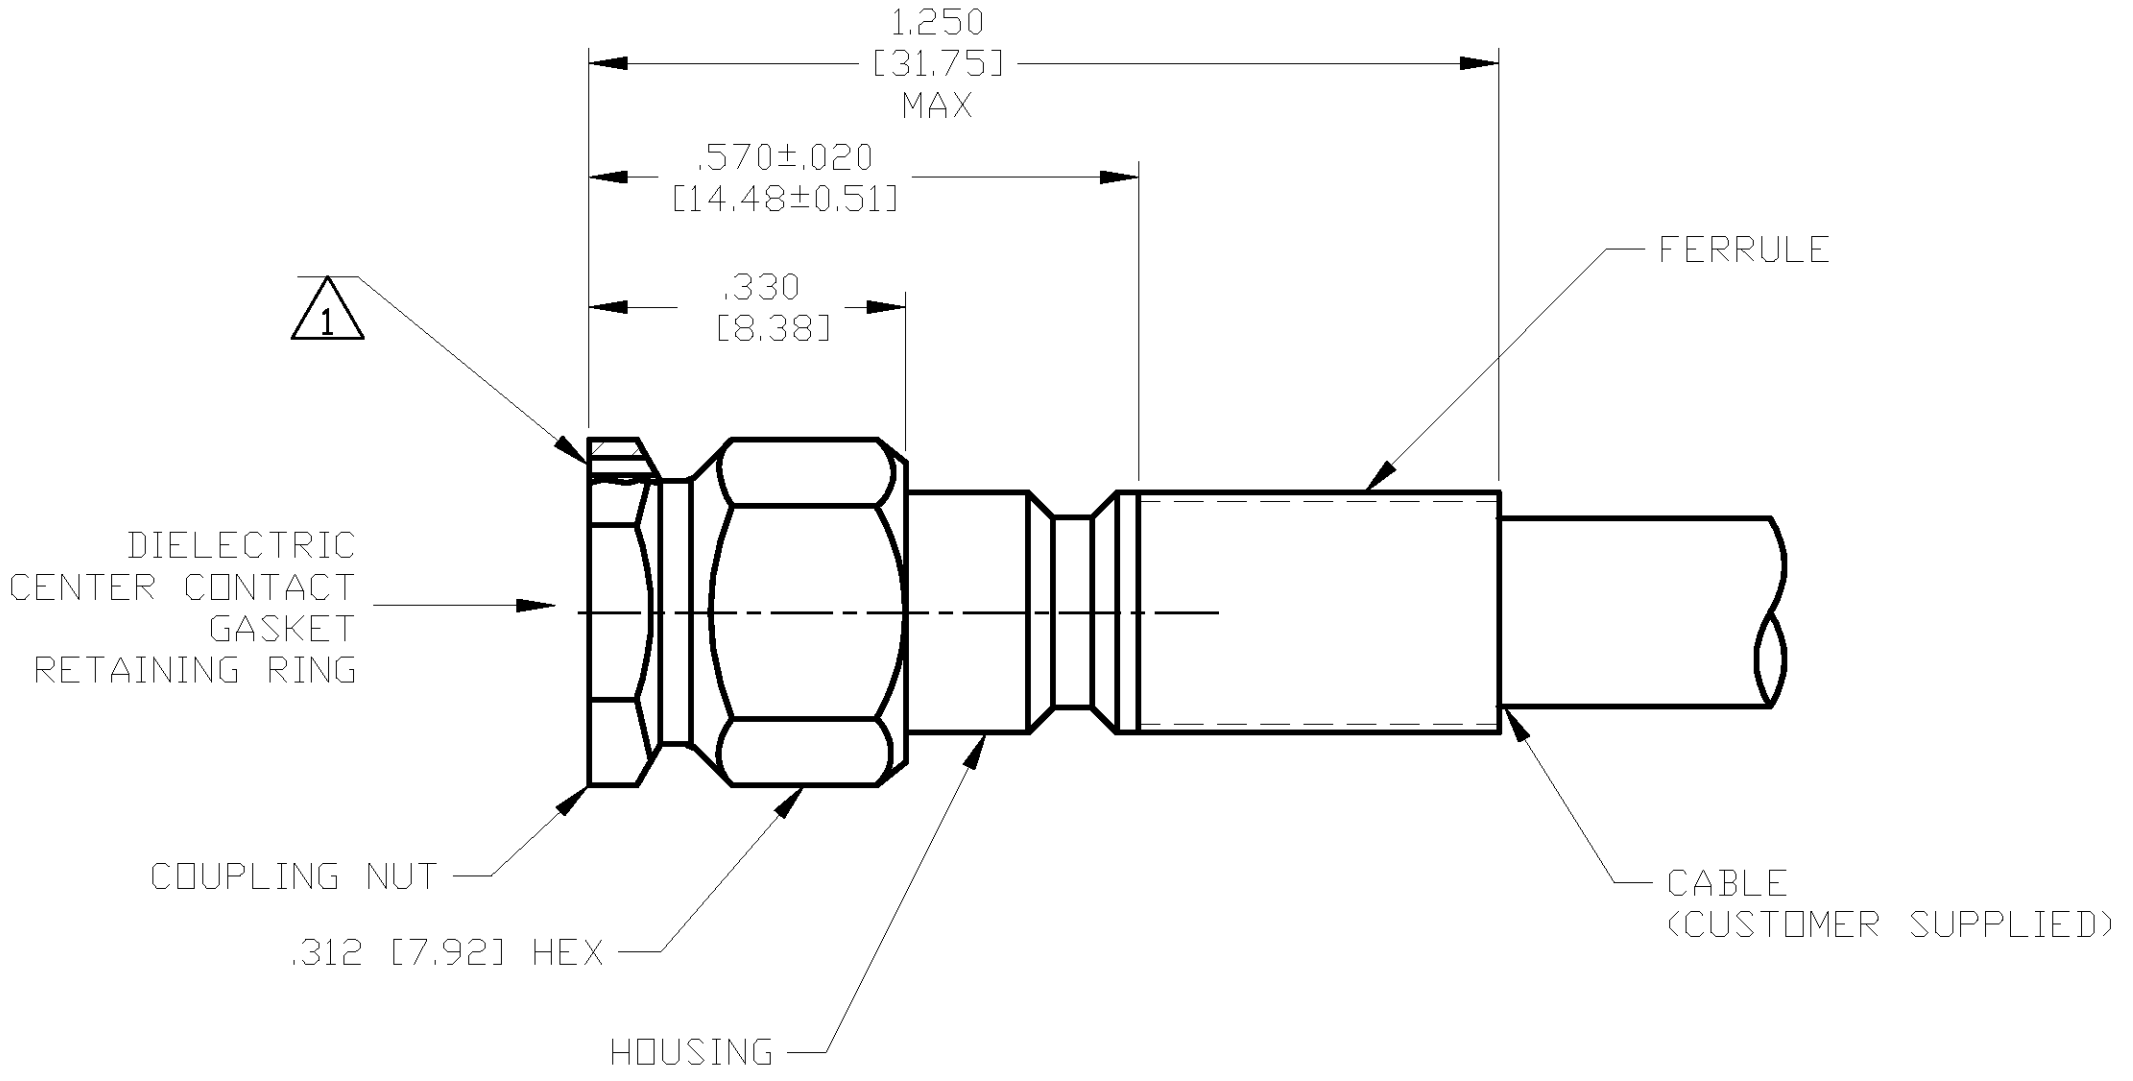

1

Ø.018 [0.46] LOCKWIRE HOLE, 3 PLACES EQUALLY SPACED.

DESIGNED TO USE
RG-142/U OR EQUIVALENT
CABLE ENTRY
DIAMETER MIN

HOUSING: .121 [3.07]

CONTACT: .039 [0.99]

— —


— —

FERRULE: .216 [5.48]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

INCHES [mm]



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —

1 PLC ± —

2 PLC ± —

3 PLC ± .005 [0.13]

4 PLC ± —

ANGLES ± —

MATERIAL

SEE TABLE

FINISH

SEE TABLE

DWN

J. KAISER

9/09/02

CHK

J.LIPPERT

10-9-02

APVD

J.LIPPERT

10-9-02

PRODUCT SPEC

—

APPLICATION SPEC

408-4936

WEIGHT

TBD

CUSTOMER DRAWING

tyco

Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105

NAME

SMA STRAIGHT CABLE PLUG CRIMP
ATTACHMENT (M39012/55B3015) CAT B

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

1051769

RESTRICTED TO

—

SCALE

5:1

SHEET

1

OF

1

REV

B

1051769-1

PART NO.

AMP 1471-9 REV 31MAR2000

J:\DEPT1733\U.DIES\john_lippert\1051769_1_c.dwg

MA/COM # 2031-8015-92

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9