

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH

Order No.: 1557549



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1557549>

Sensor/actuator flush-type connector, socket, 8-pos., M12
SPEEDCON, A-coded, shielded, rear/screw mounting with M12
thread, with straight THR solder connection

Commercial data

GTIN (EAN)	4 046356 284066
sales group	D125
Pack	60 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 32 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
05/04/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	2 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	8
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
-----------------------	----------------------------

General characteristics


Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	Zinc die-cast, nickel-plated
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	FKM / EPDM
Mounting type	Rear mounting M12 x 1 With flat nut
Type of connection	THR solder connection
Status display	No

Conductor data


Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
---	--

Diagrams/Drawings


Drilling plan/solder pad geometry

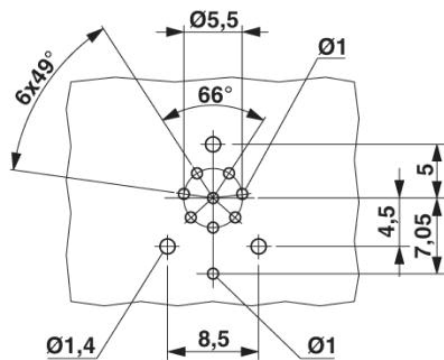


Dimensioned drawing

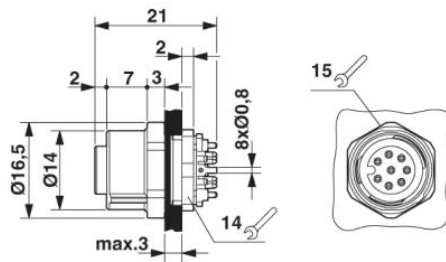


M12 flush-type connector

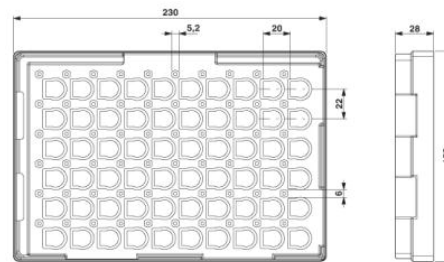


THR tray packaging

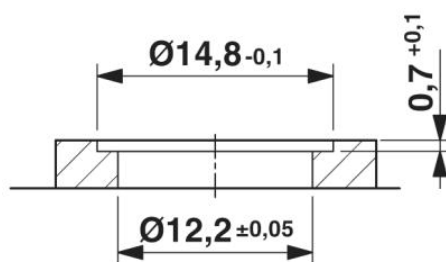

Housing cut-out for two-part M12 flush-type connectors with THR and wave soldering connection, version 1

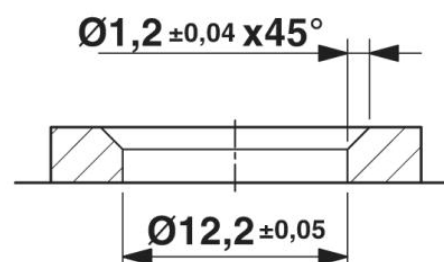


Housing cut-out for two-part M12 flush-type connectors with THR and wave soldering connection, version 2

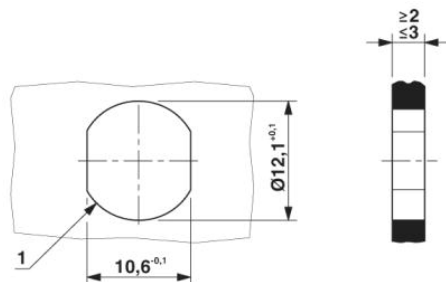

Housing cutout for M12 fastening thread, mounting panel with feed-through hole (alternative with surface as protection against rotation)

Schematic diagram

Pin assignment M12 socket, 8-pos., A-coded, view female side

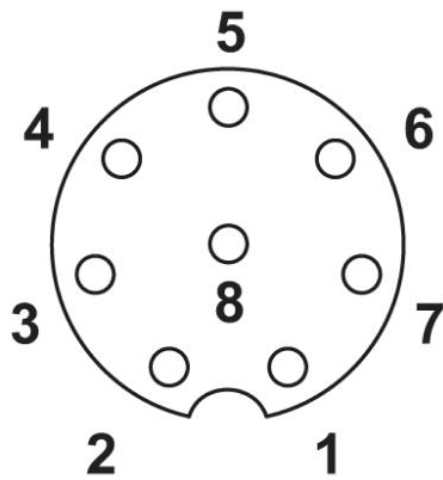

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9