

Product Features:

- Gigabit (10/100/1000) Ethernet RJ45
- IEEE802.3ab Compliant
- 350uH min OCL at 8mA DC Bias Across the Full Temp Range
- Compatible with Current and Voltage Drive PHY's
- 100% Compliance Testing
- 1500Vrms Hi-Pot
- Short Body Style also Available


Part Number		Circuit	LED's (L/R)	Return Loss (min)				Insertion Loss (typ)
Standard Temp (0 to 70°C)	Extended Temp (-40 to +85°C)			1-40MHz	60MHz	80MHz	100MHz	
HFJT1-1G16C3RL	HFJT1-E1G16C3RL	A	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G16C3-L11RL	HFJT1-E1G16C3-L11RL	A	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G16C3-L12RL	HFJT1-E1G16C3-L12RL	A	G/Y	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G16C3-L17RL	HFJT1-E1G16C3-L17RL	A	G/G(O)	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G16C3-L51RL	HFJT1-E1G16C3-L51RL	A	G(Y)/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G16C3-L55RL	HFJT1-E1G16C3-L55RL	A	G(Y)/G(Y)	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G16C3-L71RL	HFJT1-E1G16C3-L71RL	A	G(O)/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G16C3-L72RL	HFJT1-E1G16C3-L72RL	A	G(O)/Y	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3RL	HFJT1-E1G20C3RL	B	None	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3-L11RL	HFJT1-E1G20C3-L11RL	B	G/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3-L12RL	HFJT1-E1G20C3-L12RL	B	G/Y	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3-L17RL	HFJT1-E1G20C3-L17RL	B	G/G(O)	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3-L51RL	HFJT1-E1G20C3-L51RL	B	G(Y)/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3-L55RL	HFJT1-E1G20C3-L55RL	B	G(Y)/G(Y)	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3-L71RL	HFJT1-E1G20C3-L71RL	B	G(O)/G	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB
HFJT1-1G20C3-L72RL	HFJT1-E1G20C3-L72RL	B	G(O)/Y	-18dB	-14dB	-12dB	-10dB	-1.1dB

Notes:


1. LED Key : G = Green, Y = Yellow, O = Orange, () = Bi-Color
2. Other LED colors, bi-colors, polarities, and current limiting versions available
3. Unshielded and without ground shield tabs available
4. Part specific datasheets available

HALO "Long Body" Gigabit Ethernet Family of FastJacks


Circuit A

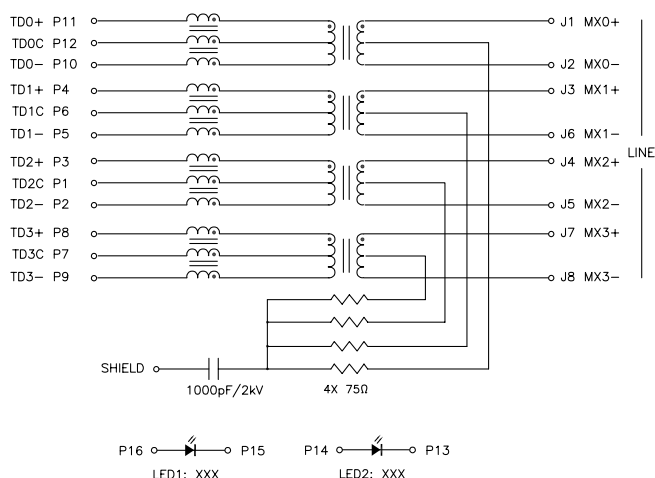



Circuit B

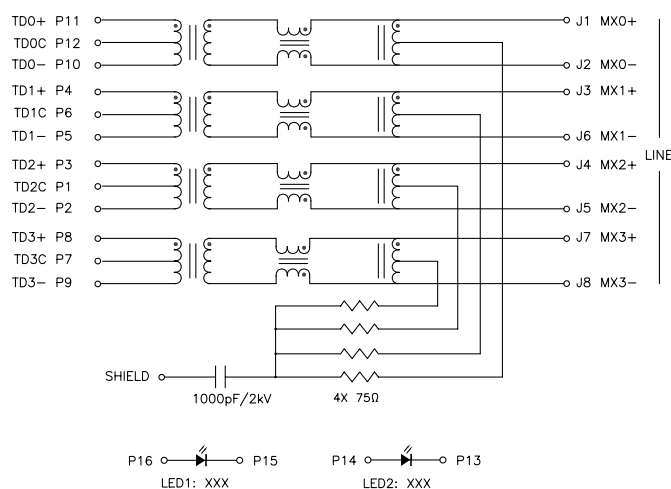


Mechanical

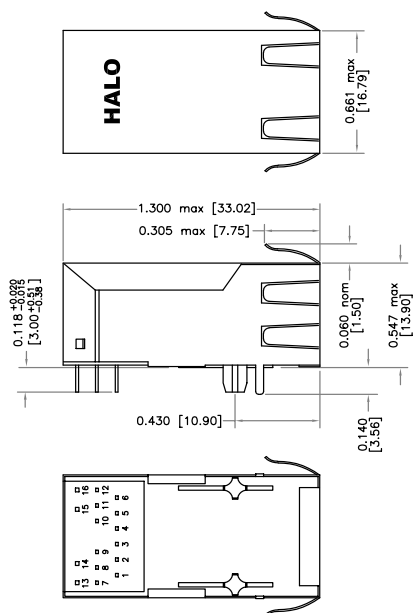

Dimensions are in inches [mm]



RECOMMENDED PANEL CUT

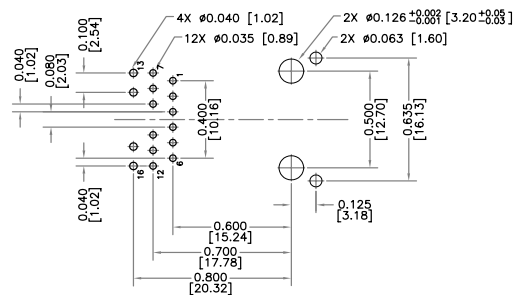

Recommended PCB Layout (Component Side)

* Parts numbers without LED's omit pins 13 through 16

HALO
ELECTRONICS, INC.

2880 Lakeside Drive #116
Santa Clara, CA 95054
(650) 903-3800

www.halo-electronics.com

HALO® Electronics is a leading supplier of high quality communication magnetics including signal transformers, filters, CMR chokes, PoE power transformers, DC/DC converters, and integrated Ethernet connectors. HALO's leading edge technology solutions are manufactured in ISO9001 and ISO14001 factories offering high quality products at a competitive price.

© Copyright 2014 HALO Electronics, Inc. All rights reserved.

Revised 4/2014 Download the latest version at www.halo-electronics.com/pdf/fastjack-longbody-gigabit.pdf

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9