

D

D

C

C

B

B

A

A

1. 一般公差: ±0.3

②材質 ソケットインシュレータ: 熱可塑性ポリエステル樹脂
 ファイナルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
 イニシャルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
 ロッキング&バックプレート: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
 ブッシング: シリコンゴム 色調 赤茶
 シールリング: シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0~φ2.2	AVSS 1.25	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6~φ1.9	AVSS 0.5~0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

④ 下記に極性種類を示す。

2-1437285-3
(3900113-3411)

3-1437290-9
(3900113-3412)

⑤当底面部に製造日管理番号(ロット番号)を印字する。

6 嵌合相手型番: TABLE-1 参照

NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ±0.3

②MATERIAL
SOCKET INSULATOR: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
FINAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:WHITE
INITIAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR:BLACK
BUSHING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN
SEALRING: SILICON RUBBER, COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

④TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

⑤PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

ソケットインシュレータ
SOCKET INSULATOR

ファイナルロック
FINAL LOCK

イニシャルロック
INITIAL LOCK

ロッキング&バックプレート
LOCKING & BACKPLATE

ブッシング
BUSHING

シールリング
SEALRING

SECT.
断面 "A" - "A"

38.2

29.4

SECT.
断面 "B"

テーパー部 TAPER

(φ2.35)

(φ2.1) スリット高さ

(φ1.35) 穴径

(0.6) スリット幅

DETAIL
詳細 "C" (5/1)

11

3.5

4

3.5

1.5

3

24

18.3

(32.15)

(38)

⑤

1

3

5

7

9

17

25

34

32

30

28

26

18

10

⑤

3-1437290-9

3900113-3412

④

2-1437285-3

3900113-3411

本 図

Part No.
型 番

Old Part No.
旧 型 番

REMARK
備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
A.YAMAGUCHI
17JAN01

CHK
K.BETSUI
17JAN01

APVD
K.BETSUI
17JAN01

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78140

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-78011, 114-78013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
単位: 純
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED
一般公差

0 PLC ±
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±-
FINISH
仕上 -

MATERIAL
材料 ②

NAME
名称

SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C=2-1437285-3

RESTRICTED TO
-







SCALE
尺度 2:1

SHEET
1 of 4

REV
P

1471-9 (3/11)

2-1437285-3

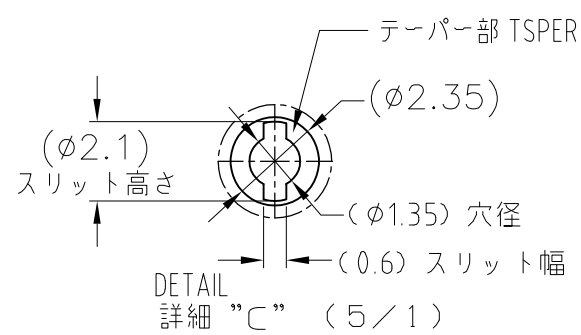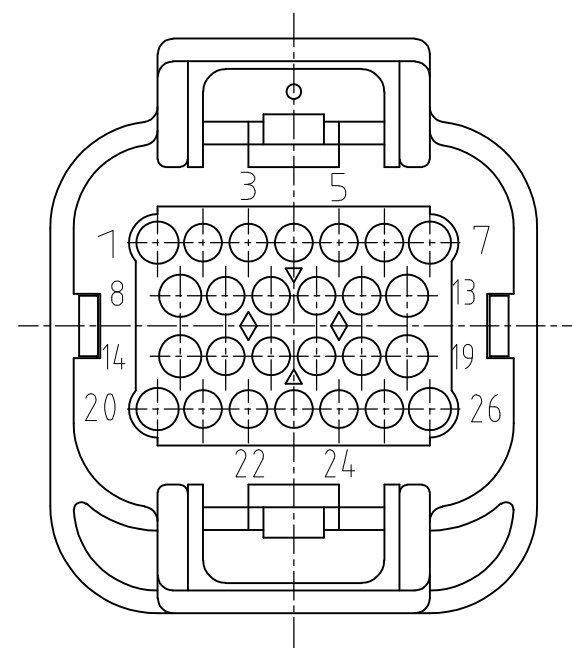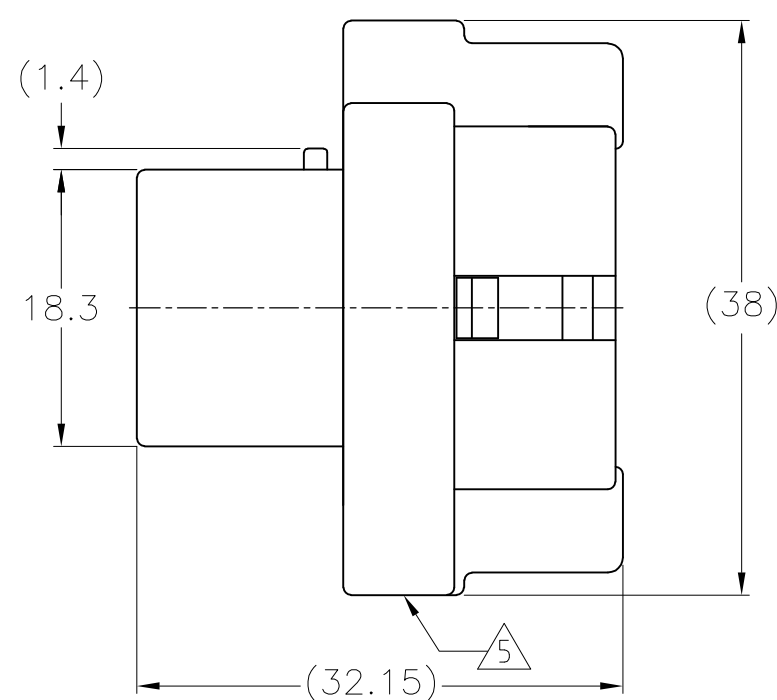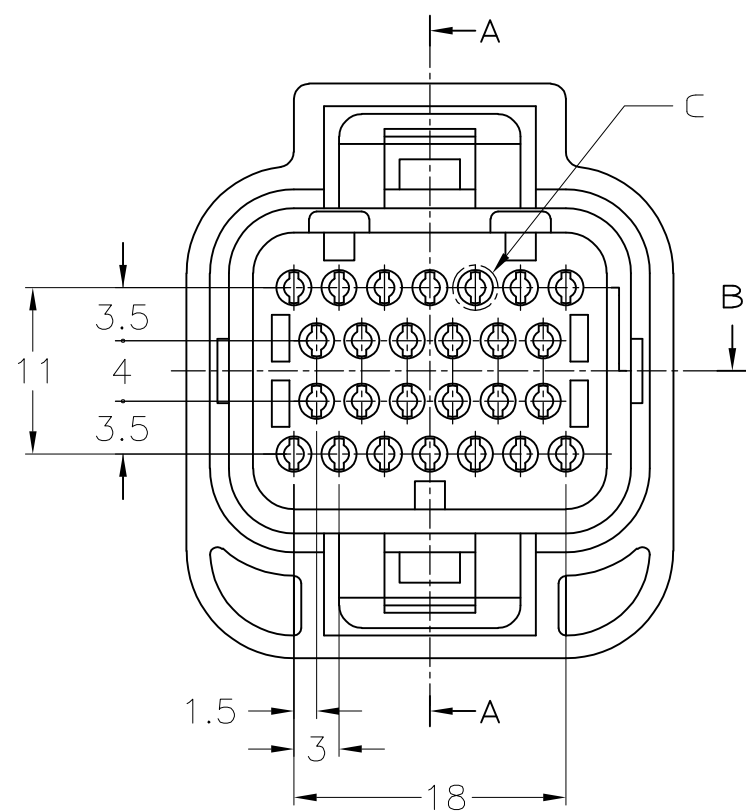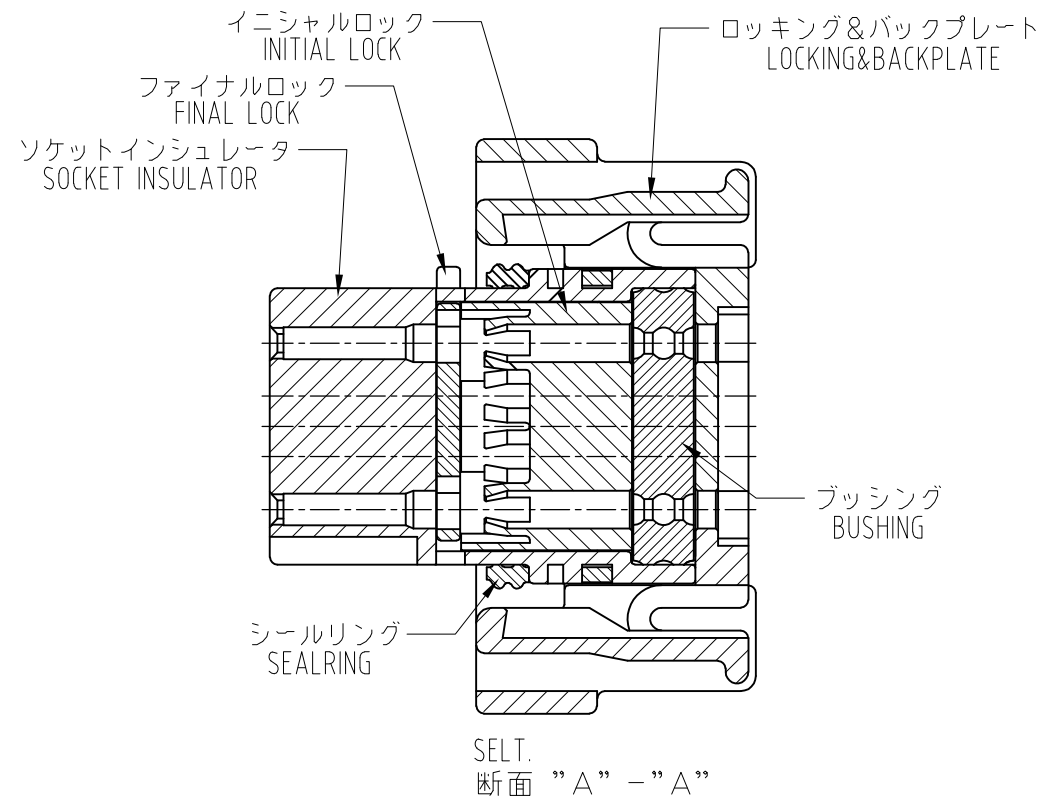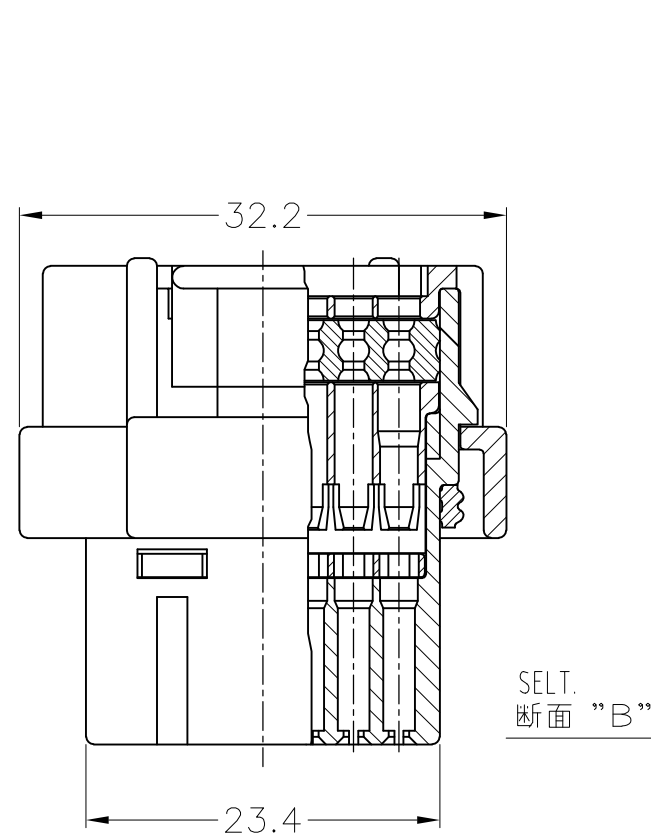


注 1。一般公差： ± 0.3

△材質	ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂	
	ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 白
	イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 黒
	ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 黒
	ブッシング：シリコンゴム	色調 赤茶
	シールリング：シリコンゴム	色調 赤茶


3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0~φ2.2	AVSS 125	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6~φ1.9	AVSS 0.5~0.85	ALL POSITION 上記を含むポジション

4 下記に極性種類を示す。



2-1437285-2
(3900113-2611)



1-1447232-7
(3900113-2612)

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.3

7 MATERIAL

SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
 : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

4. TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

5. PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)



6 PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

1-1447232-7	2-1437285-9 (26Pos.)
	2-6437285-9 (26Pos.)
2-1437285-2	2-1437285-8 (26Pos.)
	3-1437285-2 (60Pos.)
	2-6437285-8 (26Pos.)
	3-6437285-2 (60Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

1-1447232-7	3900113-2612	
2-1437285-2	3900113-2611	本 ☒ 
Part No 型番	Old Part No. 旧型番	REMARK 備考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN A.YAMAGUCHI 17JAN01		 TE Connectivity									
		CHK K.BETSUI 17JAN01											
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		APVD K.BETSUI 17JAN01				NAME 名称							
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -				PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140 APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013							
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO 番号 C-2-1437285-3		RESTRICTED TO —			
		—		CUSTOMER DRAWING				SCALE 尺度 2:1		SHEET 2 of 4		REV P	

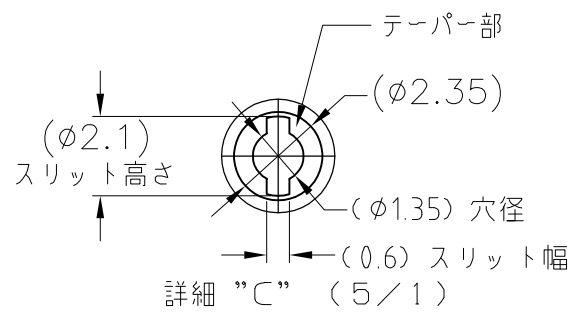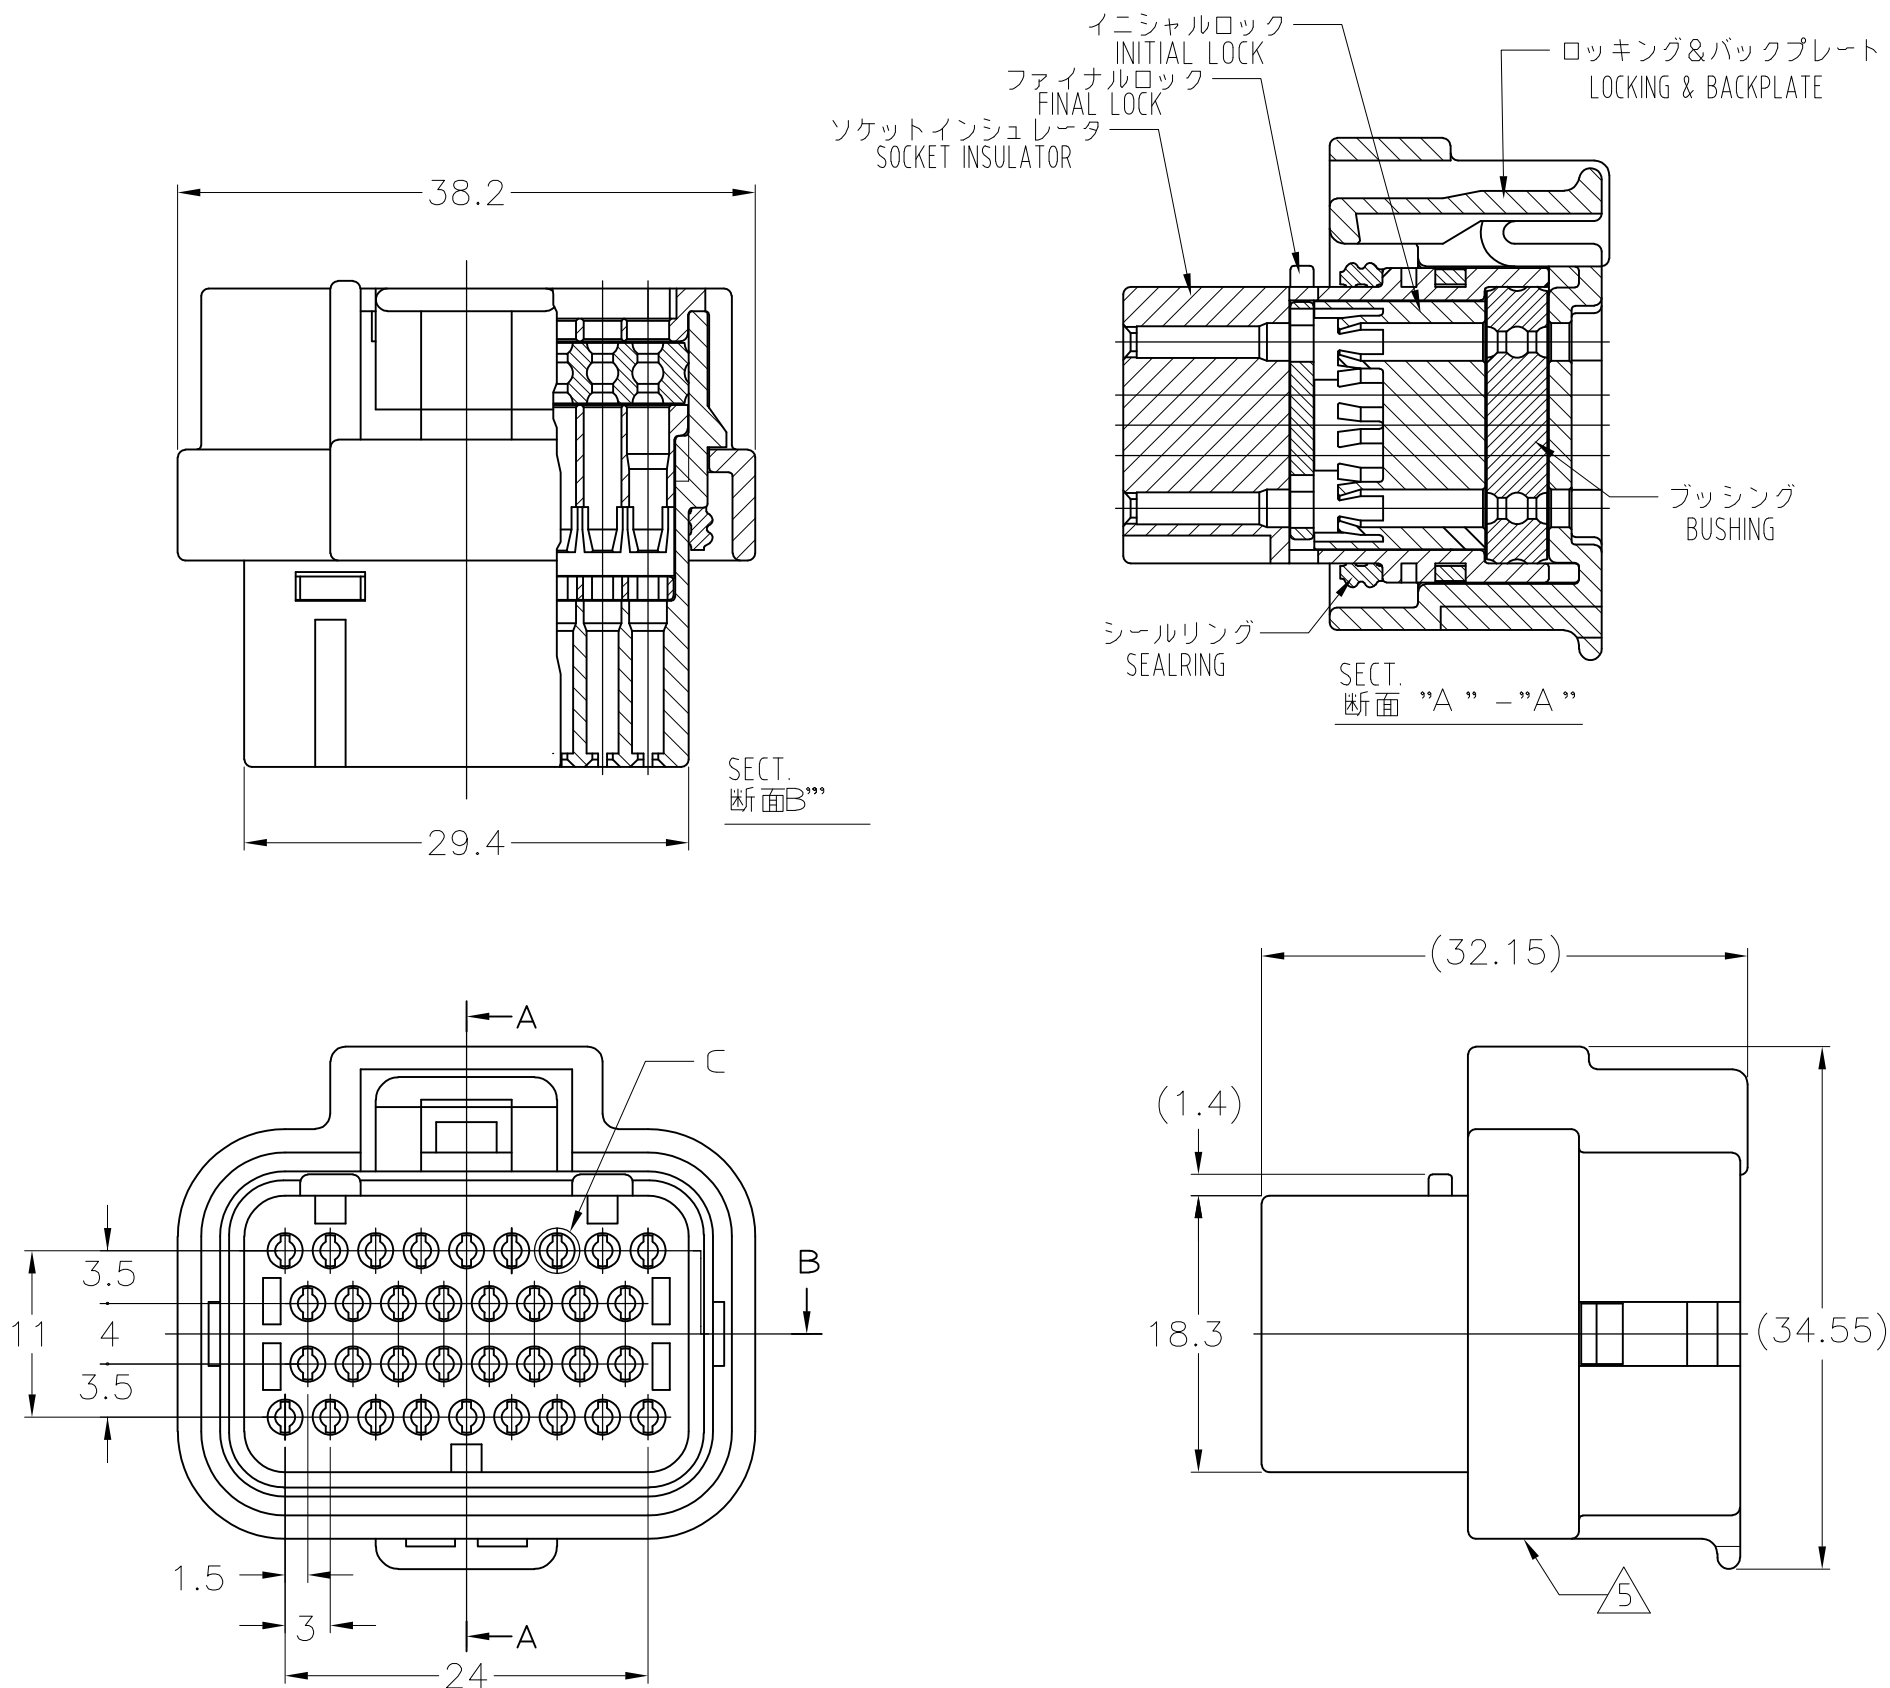


注 1。一般公差： ± 0.3

 材質	ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂	
	ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 白
	イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 黒
	ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂	色調 黒
	プッシング：シリコンゴム	色調 赤茶
	シールリング：シリコンゴム	色調 赤茶

3. 適用電線サイズ

INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0~φ2.2	AVSS 125	1,9,10,17,18,25,26,34
φ1.6~φ1.9	AVSS 0.5~0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

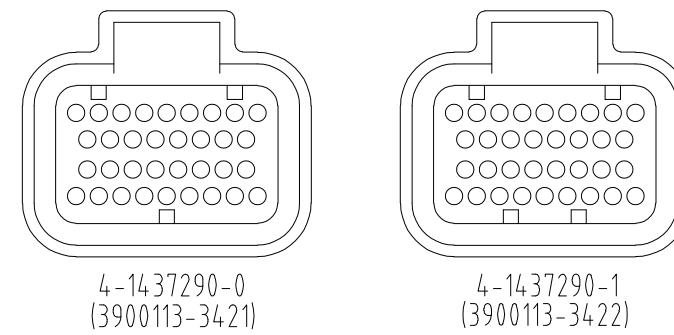

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

NOTES 1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.3

MATERIAL

SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE :THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
 &SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE

4. TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.

5. PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)

6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

4-1437290-1	1473427-1 (60Pos.)
	2-1447232-4 (34Pos.)
	1437288-2 (34Pos.)
	2-1437285-6 (34Pos.)
	6473427-1 (60Pos.)
	2-6447232-4 (34Pos.)
	6437288-2 (34Pos.)
	2-6437285-6 (34Pos.)
4-1437290-0	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	2-1447232-3 (34Pos.)
	1437288-1 (34Pos.)
	2-1437285-5 (34Pos.)
	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	2-6447232-3 (34Pos.)
	6437288-1 (34Pos.)
	2-6437285-5 (34Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

4-1437290-1	3900113-3422	
4-1437290-0	3900113-3421	本 図
Part No. 部 番	Old Part No. 旧 部 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.YAMAGUCHI 17JAN01	 TE Connectivity	
		CHK K.BETSUI 17JAN01		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称 SUPER SEAL CONNECTOR PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)
		APVD K.BETSUI 17JAN01 PRODUCT SPEC 製品規格 108-78140		
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - 4 ANGLES ± -		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-78011, 114-78013		
MATERIAL 材料 		WEIGHT -		
FINISH 仕上 -		SIZE A2		CAGE CODE 00779
		DRAWING NO 番号 C-2-1437285-3		RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1
		SHEET 3 of 4		REV P

D

C

B

A


注 1。一般公差：± 0。3

△材質 ソケットインシュレータ：熱可塑性ポリエステル樹脂
ファイナルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 白
イニシャルロック：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ロッキング&バックプレート：熱可塑性ポリエステル樹脂 色調 黒
ブッシング：シリコンゴム 色調 赤茶
シールリング：シリコンゴム 色調 赤茶

3. 適用電線サイズ APPLCABLE WIRE SIZE


INSULATION DIA 被覆径	WIRE EXAMPLE 適用例	INSERTABLE POSITION 装着可能ポジション
φ2.0～φ2.2	AVSS 1.25	1,7,8,13,14,19,20,26
φ1.6～φ1.9	AVSS 0.5～0.85	ALL POSITION 上記を含む全ポジション

△4 下記に極性種類を示す。

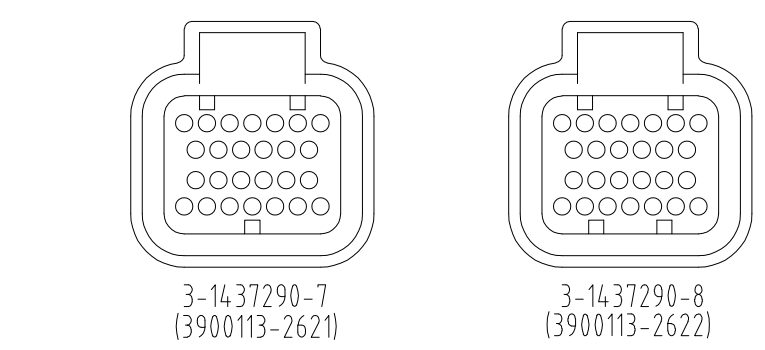

△5 当底面部に製造日管理番号（ロット番号）を印字する。

6 嵌合相手型番：TABLE-1 参照

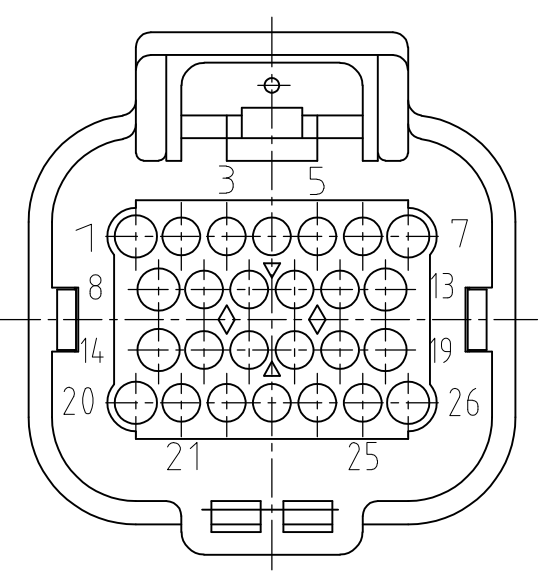

NOTES 1。GENERAL TOLERANCE：± 0。3

△4 MATERIAL
SOCKET INSULATOR : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
FINAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:WHITE
INITIAL LOCK : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
LOCKING & BACKPLATE : THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR:BLACK
: SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN
SEALRING : SILICON RUBBER , COLOR:RED BROWN

3. APPLICABLE WIRE SIZE
△4 TYPE OF POLARITY IS INDICATED AS FOLLOWS.
△5 PRINTING MANUFACTURED DATE CONTROL No. (LOT No.)
6. PART NUMBER OF CAP ASSEMBLY TO BE MATED: SEE TABLE-1

3-1437290-7	1437288-6 (26Pos.)
	9-1437287-8 (26Pos.)
	5-1447223-0 (26Pos.)
	1437288-3 (60Pos.)
	1437288-5 (60Pos.)
	6437288-6 (26Pos.)
	9-6437287-8 (26Pos.)
	5-6447223-0 (26Pos.)
3-1437290-8	6437288-3 (60Pos.)
	6437288-5 (60Pos.)
	1473418-1 (26Pos.)
	9-1437287-9 (26Pos.)
	1437288-4 (26Pos.)
	6473418-1 (26Pos.)
PART NUMBER	MATING CAP ASSEMBLY

TABLE-1

1473416-2	-	SEE DWG 1473416
1473416-1	-	SEE DWG 1473416
3-1437290-8	3900113-2622	△4
3-1437290-7	3900113-2621	本 図
Part No. 型 番	Old Part No. 旧 型 番	REMARK 備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

A.YAMAGUCHI

17JAN01

CHK

K.BETSUI

17JAN01

APVD

K.BETSUI

17JAN01

DIMENSIONS:
単位： 純
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

0 PLC ±

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± -

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH 仕上 -

MATERIAL
材料

△

PRODUCT SPEC
製品規格

108-78140

APPLICATION SPEC
取付適用規格

114-78011, 114-78013

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

DWN

A.YAMAGUCHI

17JAN01

CHK

K.BETSUI

17JAN01

APVD

K.BETSUI

17JAN01

NAME
名称

TE Connectivity

SUPER SEAL CONNECTOR
PLUG HOUSING 34Pos. ASS'Y (DOUBLE)

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO
番号

C=2-1437285-3

RESTRICTED TO

-

SCALE
尺度

2:1

SHEET

4 of 4

REV

P

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9