


USB-4761

8-ch Relay and 8-ch Isolated Digital Input USB Module

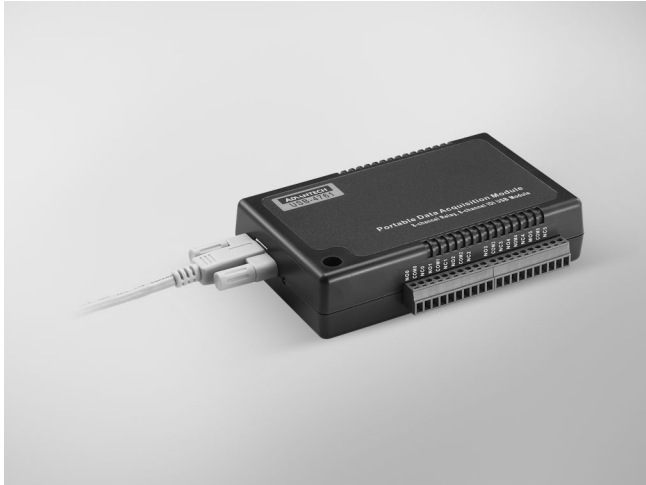

CE FCC RoHS

Features

- Compatible with USB 1.1/2.0
- Portable
- Bus-powered
- 8 relay output channels and 8 isolated digital input channels
- LED indicators to show activated relays
- 8 Form C type relay output channels
- High-voltage isolation on input channels (2,500 V_{DC})
- High ESD protection (2,000 V)
- Wide input range (5 ~ 30 V_{DC})
- Interrupt handling capability
- Detachable screw terminal on modules
- Suitable for DIN-rail mounting
- One lockable USB cable for secure connection included

Introduction

The USB-4761 is a relay actuator and isolated digital input module with USB interface. It provides 8 optically-isolated digital inputs with isolation protection of 2,500 V_{DC} for collecting digital signals in noisy environments and 8 relay actuators for serving as on/off control devices or small power switches. For easy monitoring, each relay is equipped with one green LED to show its on/off status.

Rugged Protection

The USB-4761's digital input channels feature a rugged isolation protection for industrial, lab and machinery automation applications. They durably withstand voltages up to 2,500 V_{DC}, protecting your host system from any incidental harms. If connected to an external input source with surge-protection, the USB-4761 can offer up to a maximum of 2,000 V ESD (Electrostatic Discharge) protection.

Specifications

Isolated Digital Input

- **Channels** 8
- **Input Voltage** Logic 0: 2 V max.
Logic 1: 5 V min. (30 V max.)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Opto-Isolator Response** 25 μ s

Relay Output

- **Contact Rating** 0.25 A @ 250 V_{AC}, 2 A @ 30 V_{DC}
- **Max. Switching Power** 62.5 VA, 60 W
- **Max. Switching Voltage** 250 V_{AC}, 220 V_{DC}
- **Max. Switching Current** 5 A
- **Min. Switching Voltage** 100 μ V
- **Operate/Release Time** typ. 3 / 2 ms, max. 5 / 4 ms
- **Resistance** Contact: 50 m Ω max. @ 10 mA/20 mV
Insulation: 1 G Ω min. @ 500 V_{DC}
- **Life Expectancy (Electrical)** 5 x 10⁷ cycles typ. @ 10 mA/12 V
2 x 10⁵ cycles typ. @ 2000 mA/30 V

General

- **Bus Type** USB 1.1/2.0
- **I/O Connector** Onboard screw terminal
- **Dimensions (L x W x H)** 132 x 80 x 32 mm (5.2" x 3.15" x 1.26")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 60 mA
Max.: 5 V @ 400 mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95 % RH, non-condensing

Ordering Information

- **USB-4761-AE** 8-ch Relay/Isolated Digital Input USB Module

Accessories

- **1960004544** Wallmount Bracket
- **1960005788** VESA Mount Bracket

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9