



# ETA-USA

## HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

AC/DC MEDICAL GRADE  
SWITCHING DESKTOP ADAPTER  
POWER SUPPLY WITH PFC  
SINGLE OUTPUT / UNIVERSAL RANGE INPUT  
200 WATTS

### MTE200-SX-W-C2 Series



Dimension: L188.5×W104.5×H60mm



#### Input

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Input Voltage Range:</b> | 90-264VAC                         |
| <b>Frequency:</b>           | 47-63Hz                           |
| <b>Input Current (rms):</b> | 3A @ 90Vac;<br>1.5A @ 264Vac max. |
| <b>Power Factor:</b>        | >0.9 (115VAC 100% Load)           |
| <b>Efficiency:</b>          | >87% @ full load,<br>115VAC       |

#### General Description

#### Features

1. High Reliability
2. 100% BURN-IN Tested
3. 100% Hi-Pot tested
4. Safety Approvals, EMC compliance
5. 40mm cooling fan
6. AC input: IEC 320-C14 Inlet
7. Meet CEC & Energy Star level V requirements
8. Green functions+ No load power consumption <.3 W

| Output Characteristic | Unit | Models                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       |      | MTE200-12SX-F-W-C2                  | MTE200-16SX-F-W-C2 | MTE200-19SX-F-W-C2 | MTE200-20SX-F-W-C2 | MTE200-24SX-F-W-C2 | MTE200-36SX-F-W-C2 | MTE200-48SX-F-W-C2 |
| Output Voltage        | Vdc  | 12                                  | 16                 | 19                 | 20                 | 24                 | 36                 | 48                 |
| Output Current        | A    | 16.66                               | 12.5               | 10.53              | 10                 | 8.33               | 5.56               | 4.17               |
| Power                 | W    | 200                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| O/P Regulation        |      | ±5%                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ripple & Noise(max)*3 | mVpp | 240                                 | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                |
| Rise up time          | mS   | >16ms typical at full load @ 115VAC |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

\* Peak-to-peak with 20MHz bandwidth with a tantalum 10uF in parallel with a 0.1uF ceramic capacitor.



ETA USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037  
Phone: 1-800-ETA-POWR, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753

Visit us at: [www.eta-usa.com](http://www.eta-usa.com)  
email at: [sales@eta-usa.com](mailto:sales@eta-usa.com)



# ETA-USA

## HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

| Environmental Specification         |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Operating Temperature               | 0 to +40°C                                                    |
| Storage Temperature                 | -10 to +85°C                                                  |
| MTBF demonstrated                   | >80'000 hours at full load and 25 °C ambient temperature      |
| Humidity                            | 20%~90%                                                       |
| Environmental Agencies              |                                                               |
| Safety Standards                    | UL 60601 -1 CSA 22.2-No.60601-1 TUV EN60601-1 CB IEC 60601-1  |
| EMC Standards                       | FCC PART 18 Class B, EN60601-1-2 Class B, CE, EN55011 CLASS B |
| Protection                          |                                                               |
| Short circuit protection            | Auto Recover                                                  |
| Over Load Protection                | Auto Recover                                                  |
| Over Voltage Protection             | LATCH, AC Recycle                                             |
| Mechanical                          |                                                               |
| Dimension [mm]: L188.5×W104.5×H60mm |                                                               |
| AC Input : IEC 320-C14              |                                                               |



ETA USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037

Phone: 1-800-ETA-POWR, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753

Visit us at: [www.eta-usa.com](http://www.eta-usa.com)


email at: [sales@eta-usa.com](mailto:sales@eta-usa.com)



# ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

## DIMENSION DIAGRAM (mm)

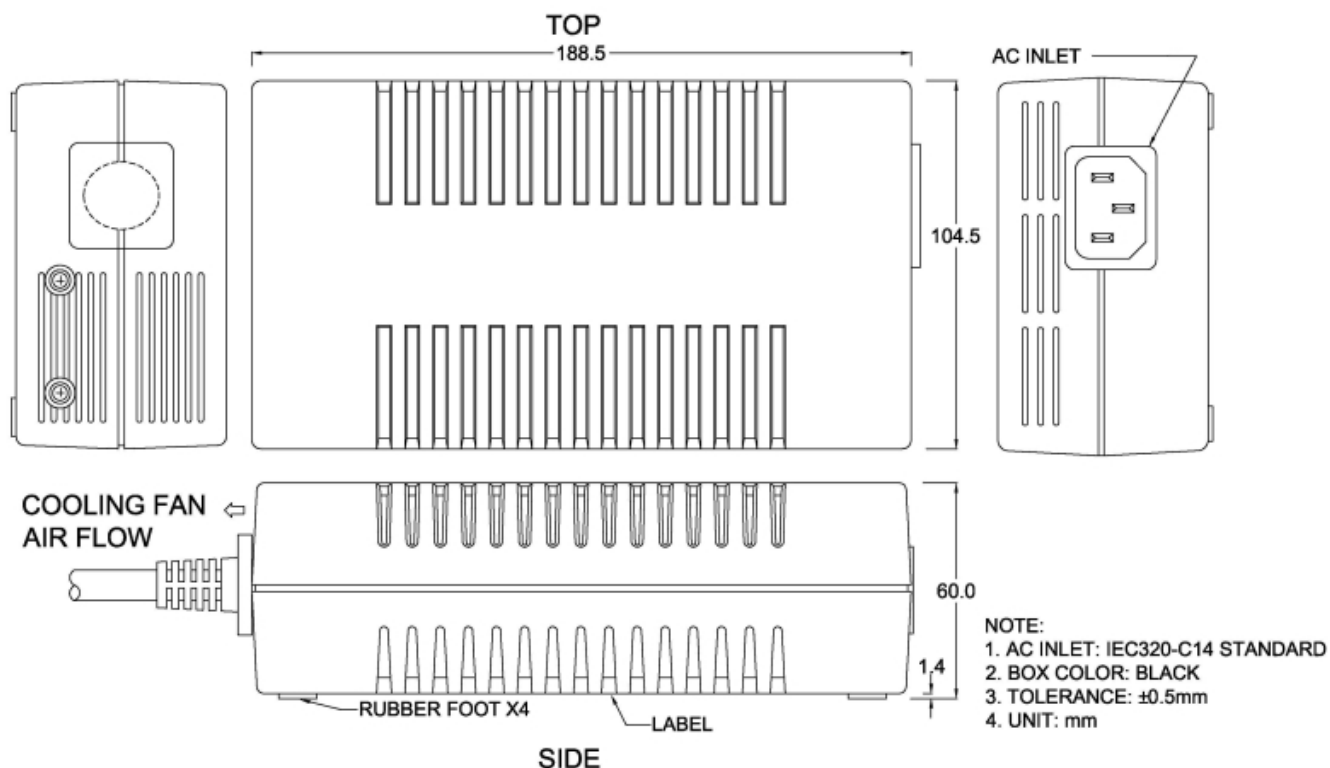

ETA USA


16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037  
Phone: 1-800-ETA-POWR, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753

Visit us at: [www.eta-usa.com](http://www.eta-usa.com)  
email at: [sales@eta-usa.com](mailto:sales@eta-usa.com)



# ETA-USA

## HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

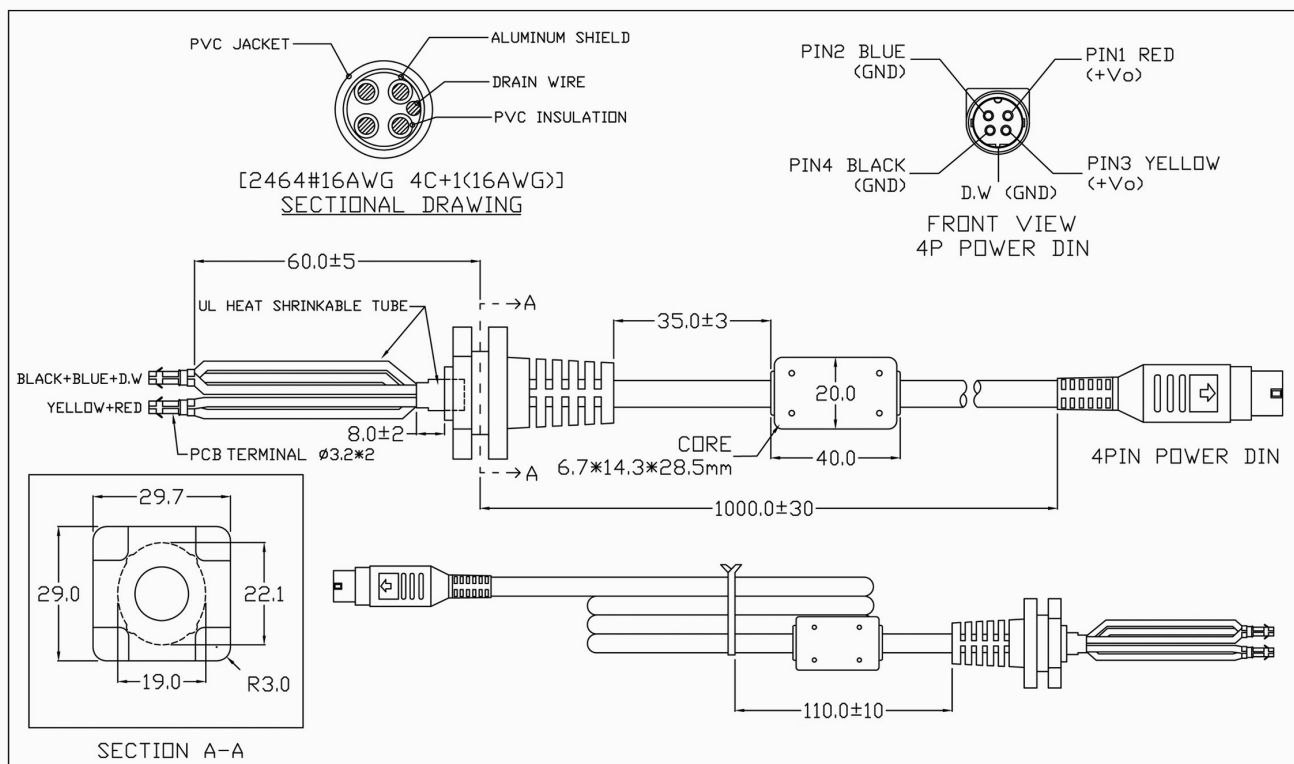

ETA USA


16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037  
Phone: 1-800-ETA-POWR, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753

Visit us at: [www.eta-usa.com](http://www.eta-usa.com)  
email at: [sales@eta-usa.com](mailto:sales@eta-usa.com)



# ETA-USA

HIGH QUALITY SWITCHING POWER SUPPLIES

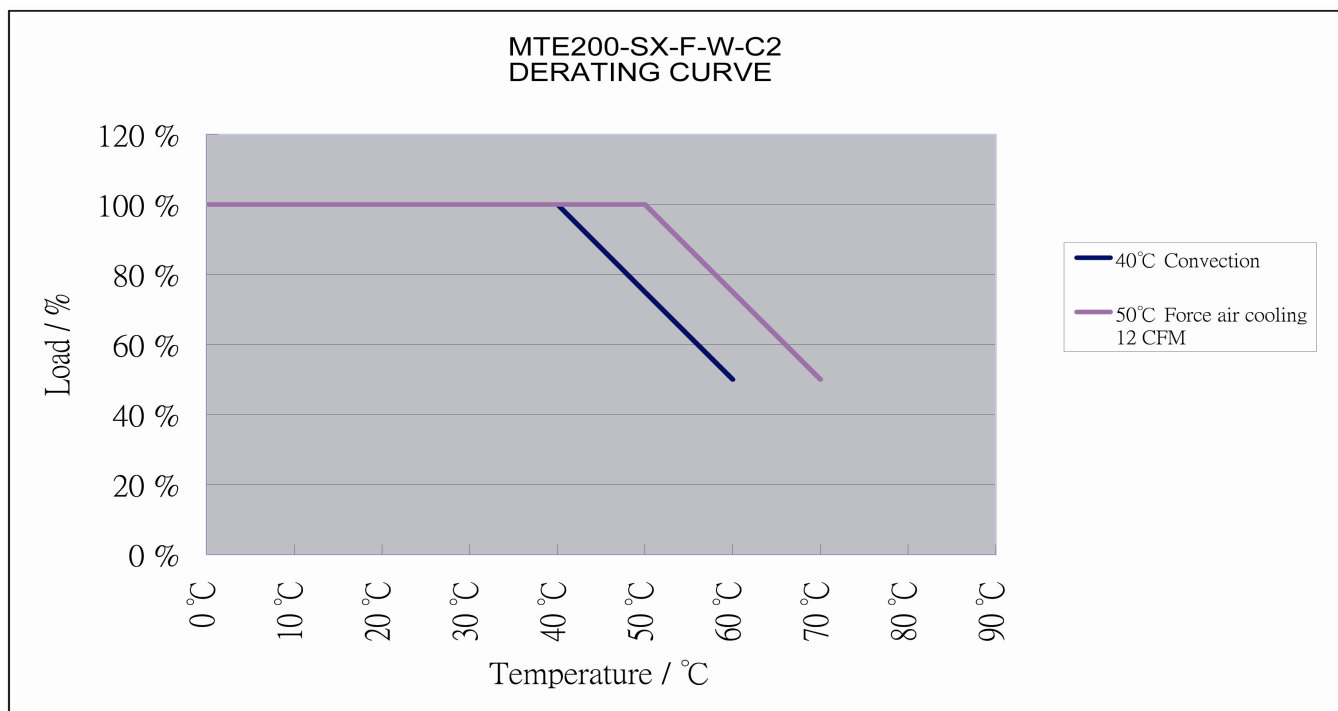

ETA USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180, Morgan Hill, CA 95037

Phone: 1-800-ETA-POWR, (408) 778-2793 Fax: (408) 779-2753

Visit us at: [www.eta-usa.com](http://www.eta-usa.com)

email at: [sales@eta-usa.com](mailto:sales@eta-usa.com)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9