

**Features:**



- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: IC
- Bearing Type: Two Ball, 1B1S, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 24, 300mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
  - Two Ball: -10°C~70°C
  - 1B1S: -10°C~70°C
  - Sleeve: -10°C~60°C
  - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
  - Two Ball: 70,000 Hours
  - 1B1S: 50,000 Hours
  - Sleeve: 30,000 Hours
  - Hydro Dynamic: 50,000 Hours

**Fan-S Division**

| Model No.          | Volt. | Current | Power | Rated Speed | Maximum AirFlow |        | Maximum Static Pressure |        | Noise Level | Weight |
|--------------------|-------|---------|-------|-------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|-------------|--------|
|                    | (VDC) | (A)     | (W)   | (rpm)       | (CMM)           | (CFM)  | (InAq)                  | (mmAq) | (dB/A)      | (g)    |
| FAD1-08015B * MW12 | 5     | 0.13    | 0.65  | 2440        | 0.617           | 21.805 | 0.078                   | 1.981  | 24.9        | 62.0   |
| FAD1-08015B * HW12 | 5     | 0.22    | 1.10  | 3200        | 0.841           | 29.722 | 0.122                   | 3.098  | 34.4        | 62.0   |
| FAD1-08015C * LW12 | 12    | 0.03    | 0.36  | 2000        | 0.518           | 18.335 | 0.052                   | 1.320  | 18.8        | 62.0   |
| FAD1-08015C * MW12 | 12    | 0.05    | 0.60  | 2440        | 0.617           | 21.805 | 0.078                   | 1.981  | 24.9        | 62.0   |
| FAD1-08015C * HW12 | 12    | 0.09    | 1.08  | 3200        | 0.841           | 29.722 | 0.122                   | 3.098  | 34.4        | 62.0   |
| FAD1-08015C * JW12 | 12    | 0.16    | 1.92  | 3800        | 0.971           | 34.338 | 0.173                   | 4.394  | 38.1        | 62.0   |
| FAD1-08015D * MW12 | 24    | 0.04    | 0.96  | 2440        | 0.617           | 21.805 | 0.078                   | 1.981  | 24.9        | 62.0   |
| FAD1-08015D * HW12 | 24    | 0.08    | 1.92  | 3200        | 0.841           | 29.722 | 0.122                   | 3.098  | 34.4        | 62.0   |

\* Indicates "B" (Ball Bearing), "A" (1B1S), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

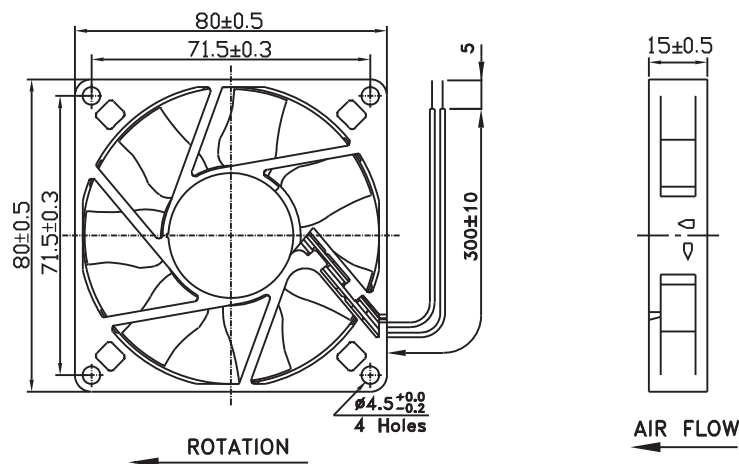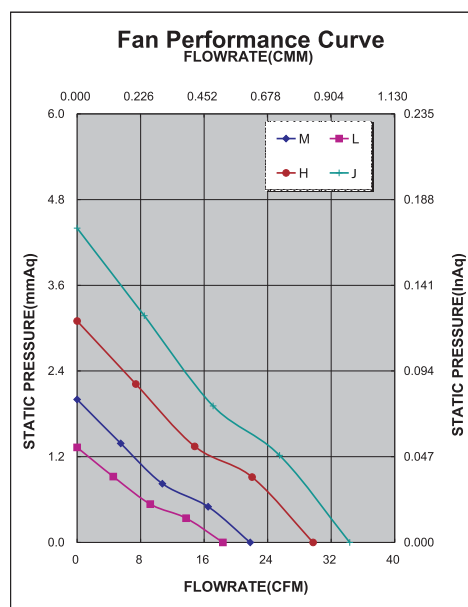

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9