

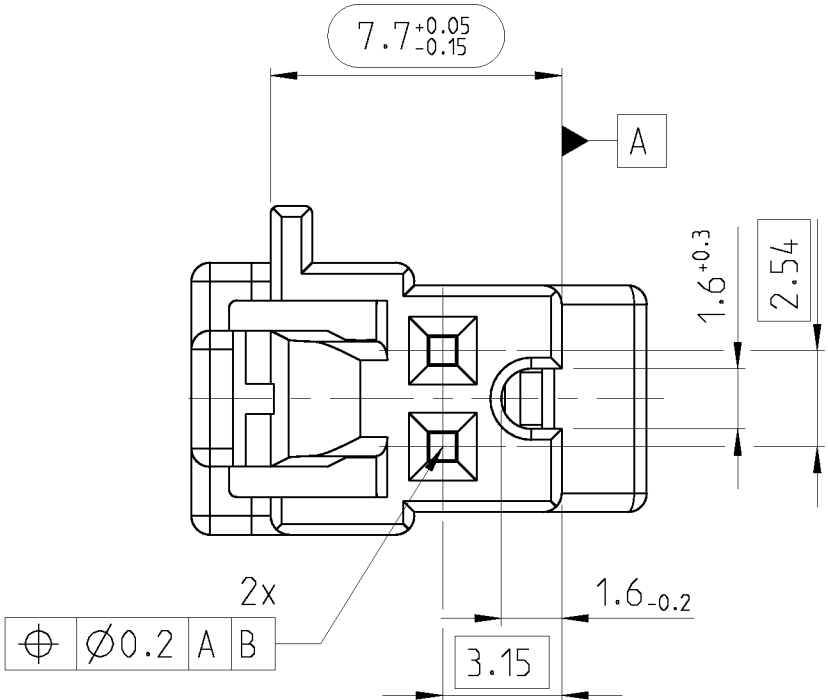

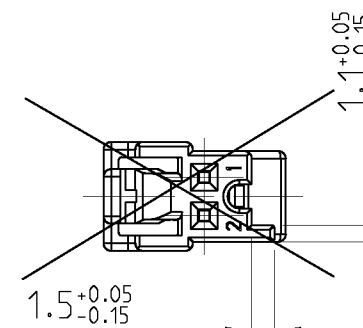
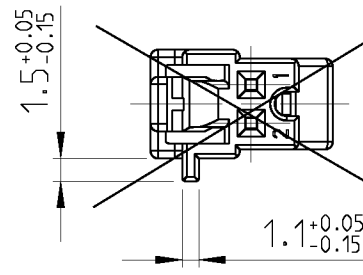
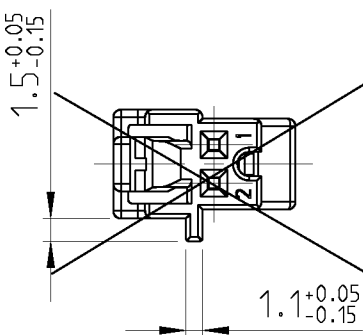


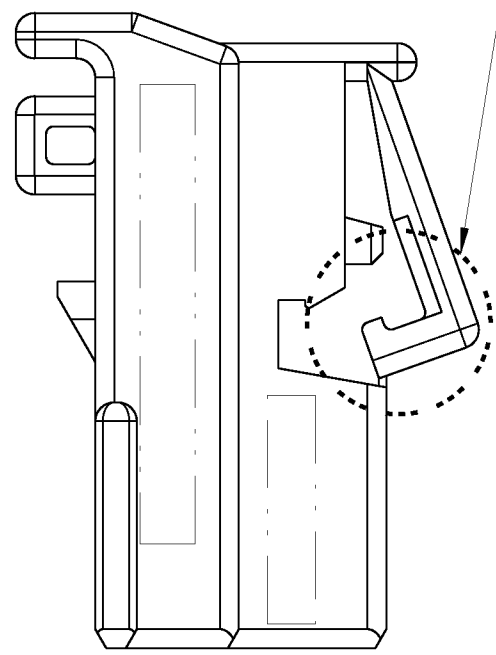
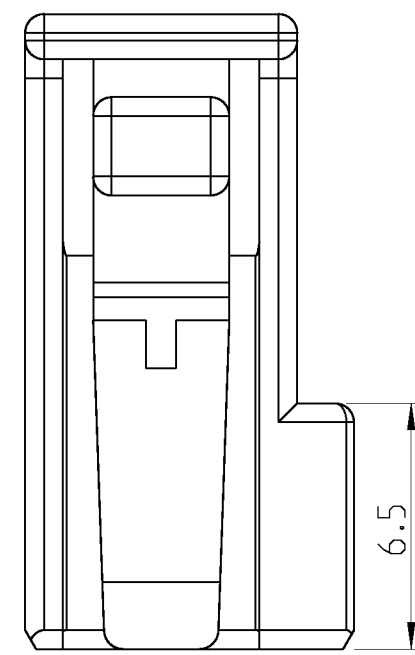
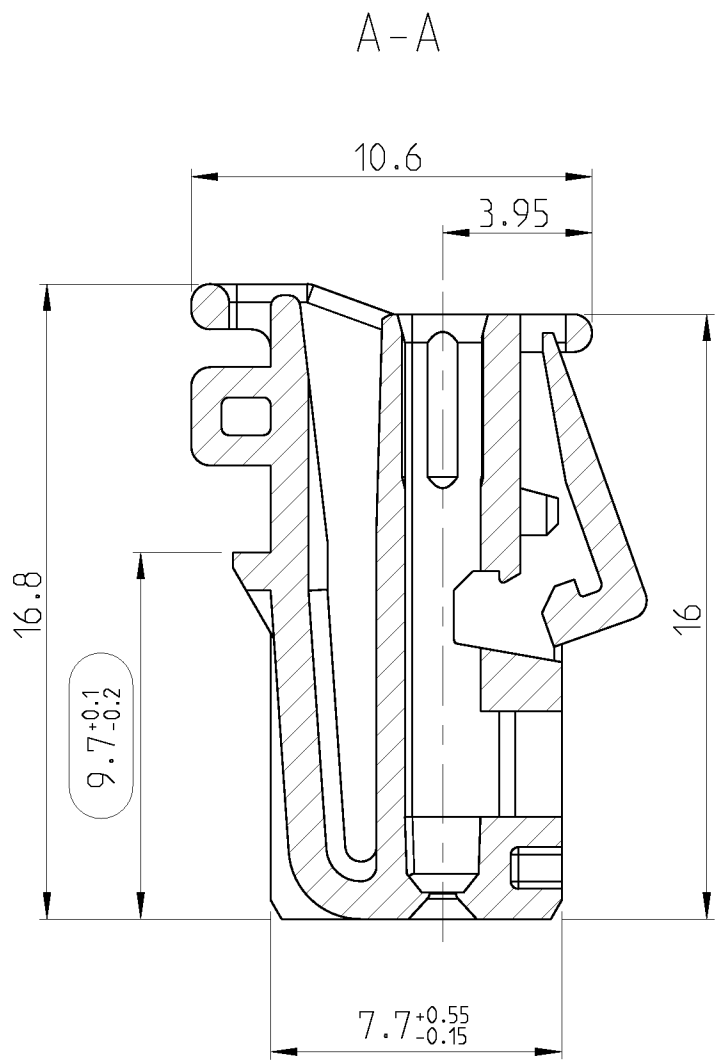


CODINGS / Kodierungen 2:1


TOOL 1-2-3
Werkzeug 1-2-3

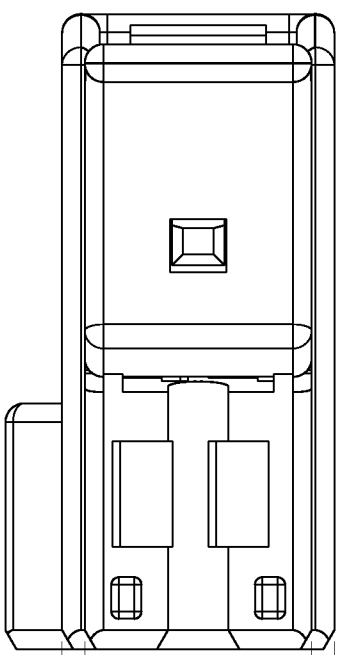

TOOL 4
Werkzeug 4

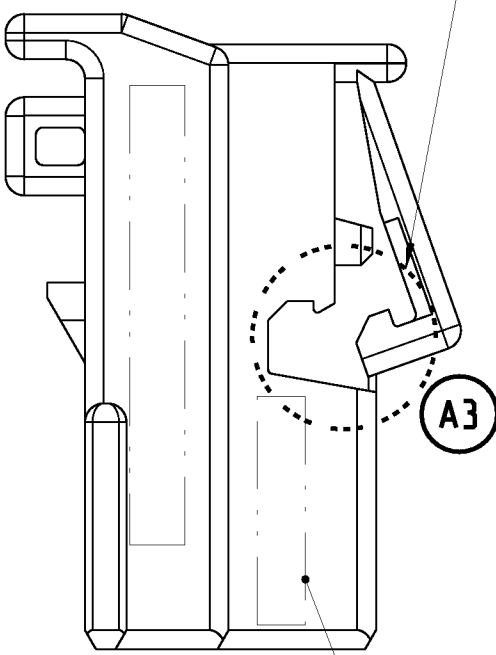

SUPPLY CONDITION: SECONDARY LOCKING
DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand: 2.Kontaktsicherung
in Vorraststellung

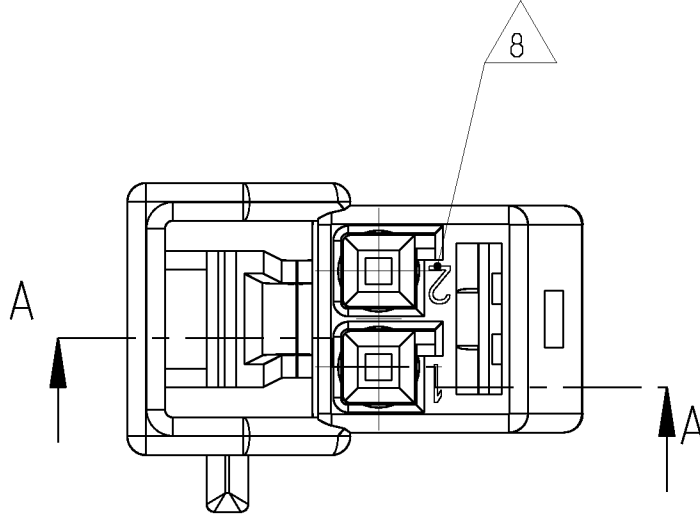


NOTES
Bemerkungen


- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ARE DOCUMENTED
IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert.
Abweichungen sind zu korrigieren.
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- DATE INSERT
Datumstempel
- CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- CAVITY NUMBER
Kammernummer
- SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten
- MAX WIRE SIZE 0.75MM² FLR PERMITTED
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9MM
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030-0
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75mm² FLR
max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9mm
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030-0 zu entnehmen
- SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CARTON
Auslieferungsform: Schuettgut im Karton

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
12	CONTACTS BY TE Connectivity Kontakte von TE Connectivity	929454 Normale Ausfuehrung
13	USEABLE MATING PART BY TE Connectivity Passendes Gegenstueck von TE Connectivity	1355470
14	USEABLE TO INTERFACE BY TE Connectivity Passend zu AV von TE Connectivity	114-18063-60

SECONDARY LOCKING DEVICE
IN END LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung
in Endraststellung



1:1



SOCKET HOUSING 2POS Buchsengehaeuse 2pol.		A	1-929080-5		A	PBT-GF10		schwarz/BLACK RAL 9011									
Benennung TITLE		COD	TE Connectivity		No	REV	Werkstoff MATERIAL		Oberflaeche/Farbe SURFACE/CLOUR								
THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESSES ZICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ANWENDUNG: FÜR DEN TECHNISCHEN VERKEHR MIT KUNDEN UND VERWANDTEN. DIE ANWENDUNG FÜR ANDERE ANWENDUNGSZWECKE BEI AMP ANFANG.										DWN S. Blidar 15APR2010				TE Connectivity			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE DIMENSIONEN UNLESS ANDERS ANGEZEIGT: DIN 16091 - 540										NAME SOCKET HSG 2POS., MQS Buchsengeh. 2pol., MQS		H. Holland-Cunz		-			
0 P L C 1 P L C 2 P L C 3 P L C 4 P L C ANGLES (IN DEGREE) FINISH										PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT 0.65g		SIZE CAGE CODE A1		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 929080		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
CUSTOMER DRAWING										KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 5:1		SHEET BLATT 1 OF 1 VON		REV A3	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9