

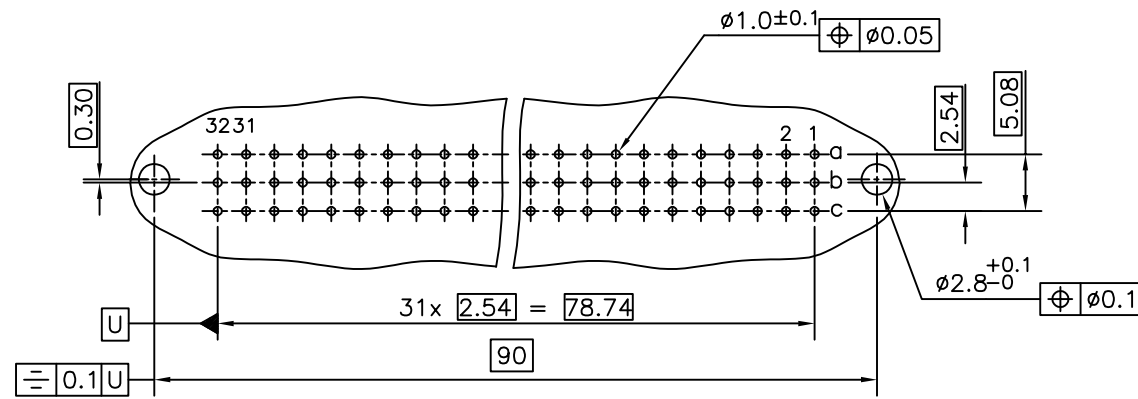


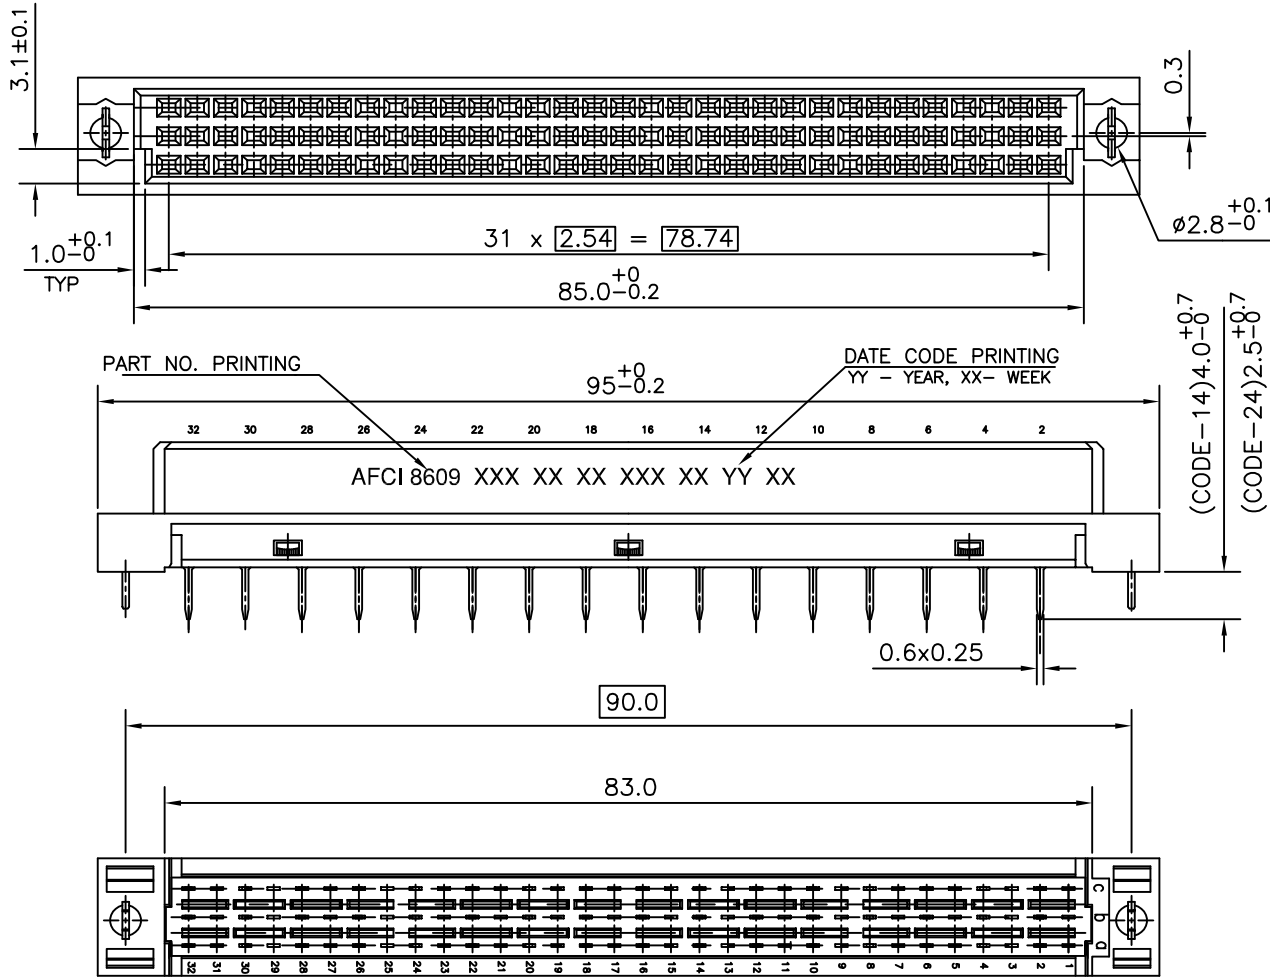

P.C.B DRILLING DETAILS

NOTES:

1. THE "LF" PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-47-0004.
2. LEAD FREE OR RoHS DIRECTIVE LABELING TO BE PROVIDED AS PER GS-14-920 FOR LEAD FREE VERSION.
3. FOR GENERAL CHARACTERISTICS AND RoHS INFORMATION, REFER DRAWING C-8609-0000A.

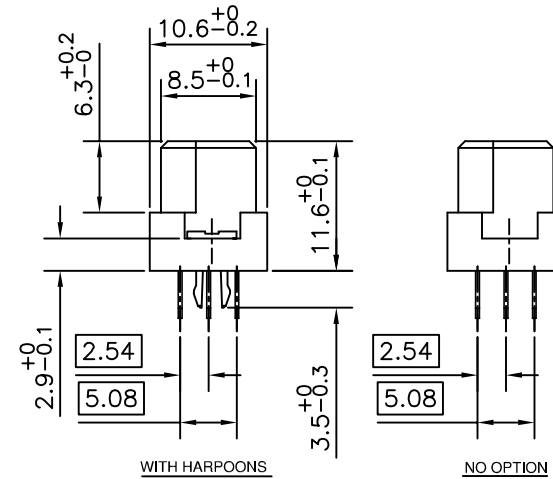

TECHNICAL SPECIFICATION

INSULATOR MATERIAL : POLYESTER THERMOPLASTIC UL94V-0, GREY
HOUSING CAN WITHSTAND EXPOSURE TO LEAD FREE WAVE SOLDERING
TEMPERATURE OF 260-265°C FOR STRAIGHT CONNECTORS AS IT IS IN
CLASSICAL LEAD WAVE SOLDERING AT 235-250°C

CONTACT / HARPOON MATERIAL : COPPER ALLOY
CONTACT PLATING
ACTIVE ZONE : Au / GXT™ OVER NICKEL
TERMINATION ZONE
LEAD FREE VERSION : TIN (PURE MATTE) OVER NICKEL
HARPOON PLATING
LEAD FREE VERSION : TIN (PURE MATTE) OVER NICKEL

ELECTRICAL DATA

CURRENT RATING AT 20°C : 1.5 A
CURRENT (I MAX) : 2 A
TEMPERATURE RANGE : -55°C/+125°C
CONTACT RESISTANCE : ≤ 20mΩ
INSULATION RESISTANCE : ≥ 10⁹ MΩ
TEST VOLTAGE (rms) : 1000V

MECHANICAL DATA

INSERTION FORCE PER CONTACT : ≤ 0.94N
EXTRACTION FORCE PER CONTACT : ≥ 0.15N

REFERENCE SPECIFICATIONS : DIN 41612 / IEC 603-2

SERIES	8609	3	48	8	1	14	7	5	8	V1LF
ROWS FITTED WITH CONTACTS										
Rows a-b-c		3	48							
Rows a-c		4	32							
NUMBER OF CONTACTS										
TYPE OF INSULATOR										
3 ROW FEMALE INSULATOR			8							
METHOD OF MOUNTING										
STANDARD MOUNTING - STYLE C			1							
TERMINATION										
STRAIGHT SPILL (LONG)						14				
STRAIGHT SPILL (SHORT)						24				
OPTIONS										
NO OPTION									7	
WITH HARPOONS									H	
PERFORMANCE CLASS										
4 - DIN 41612 CLASS 3									4	
5 - DIN 41612 CLASS 2									5	
6 - DIN 41612 CLASS 1									6	
8 - AS PER MIL C 55302/JSS 50808									8	
PITCH PER ROW										
5.08									8	
SPECIAL CODE										
V1LF										LEAD FREE VERSION

mat'l. code				surface	tolerance	projection	product family			
-				ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		8609			
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm	title			
A	I04-0100	MINI	09/11/2004	angles	linear		DIN STANDARD RECEPTACLE			
B	I05-0042	MINI	19/05/2005				STRAIGHT SPILL DIN 41612 STYLE-C			
C	I06-0063	MINI	01/06/2006	0°±1°		scale				
D	ELX-I-30201	AMAL	16/05/2018	dr	MINI K VANDANATH	29/09/2004	dwg no		sheet 1 of 1	size
				engr	RAKHEE GEORGE	29/09/2004	C-8609-2033			A3
				chr	M JACOB	16/05/2018				
				appd	BIJU K PAUL	16/05/2018				
sheet	revision	D					type		Product Customer Drawing	
index	sheet	1								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9