






P.C.B. MOUNTING PLAN



SCHEMATIC

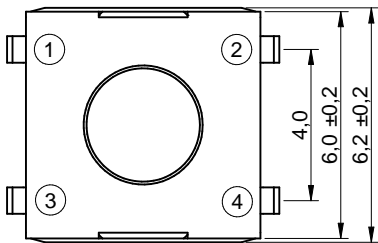

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SPECIFICATION

- >Rating: 50mA, 12VDC
- >Contact Resistance:
 - Initial: 100mOHM max.
 - After Life Test: 20HM max.
- >Insulation Resistance: min. 100MOHM at 500VDC
- >Dielectric Strength: 250VAC for 1 minute
- >Stroke: 0.25 + 0.2 mm / - 0.1 mm
- >Bounce: 10ms max.

MATERIAL

- >Cover: Stainless Steel
- >Stem: LCP UL 94V-0
- >Frame: LCP UL 94V-0, color Black
- >Contact: Stainless Steel with silver
- >Terminal: copper alloy with silver plating
- >Tape: Polyimide tape

SOLDERING INFORMATION

- >Terminal in J-Bend version
- >Reflow soldering according to JEDEC J-STD 020 Hot Air
- >Hand soldering under 350°C for 3 sec. max

WASHABLE DEFINITION

Please do not submerge washable products into water or cleaning agents or put them in locations exposed to water or liquids completely. When cleaning by hand (brushing), please do not use excessive force on our switch to avoid malfunction afterwards, because you could deform function relevant areas or you could damage sealing functions. Do not clean washable series immediately after soldering. The cleaning agent may be absorbed into the switch through respiration while the switch cools.

ENVIRONMENTAL

- >Storage condition: -40°C ~ +85°C
- >Operation condition: -40°C ~ +85°C
- >Compliance: Lead Free, ROHS, Reach

PACKAGING INFORMATION

>Tape & Reel

PN	Force	Color of Stem	Life cycle	-025		-031		-035	
				H	Ø D	H	Ø D	H	Ø D
430 483 xxx 816	160g ± 50gf	Black	1.000.000						
430 473 xxx 826	260g ± 50gf	White	500.000	2.5	3.0	3.1	3.0	3.5	3.0
430 453 xxx 836	360g ± 50gf	Salmon	200.000						


Scale - 5:1

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments.

Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body, Würth Elektronik must be asked for a written approval.

In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before by the user before usage.

				GENERAL TOLERANCE .x = +/- 0,2 .xx = +/- 0,15		Basic material			
				Date 09-09-14		Name Jelisarow		DESCRIPTION	
e remove Contact cladding		14-11-03 DaF		Checked 09-09-14		Hsu		WS-TASV 6x6mm washable Tact Switch, J-Bend SMD version	
d revised MatchCode		14-07-24 AL							
c Bounce 10ms max.		14-04-11 DaF						Scale 5:1 Position	
b washable definition		14-1-31 DaF						SIZE	
a warning text		11-10-28 WJ						Drawing.- No. 4304x3xxx8x6	
REV FILE		DATE BY		EDV NO 4304x3xxx8x6.dft				System :Solid Edge V20	



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9