




- Lock securely and adhere to most clean, dry surfaces.
- Part No. 3309 maximum flat wire height .50" (12,7 mm), width 1.25" (31,8 mm)
- Part No. 3395 maximum flat wire height .25" (6,4 mm), width 1.25" (31,8 mm)
- Part No. 3397 maximum flat wire height .25" (6,4 mm), width 2.50" (63,5 mm)

## HEYClip™ Hinged Cable Holders

| WIRE CAPACITY                                                                        |             | PART NO.<br>Natural | DESCRIPTION   | PART DIMENSIONS |      |            |      |             |      |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------|------|------------|------|-------------|------|-----------------|------------------|
| in.                                                                                  | mm.         |                     |               | A<br>Length     |      | B<br>Width |      | C<br>Height |      | D<br>MH Spacing |                  |
|                                                                                      |             |                     |               | in.             | mm.  | in.        | mm.  | in.         | mm.  | in.             | mm.              |
| <b>Double Arrowhead Mount</b> For Panels from .030" (0,8 mm) to .039" (1,0 mm) Thick |             |                     |               |                 |      |            |      |             |      |                 |                  |
| .37 x 1.11                                                                           | 28,1 x 9,3  | <b>12136</b>        | CH H-37-111   | 1.57            | 40,0 | .31        | 8,0  | .52         | 13,3 | .787            | 20,0 <b>NEW!</b> |
| For Panels up to .118" (3,0 mm) Thick                                                |             |                     |               |                 |      |            |      |             |      |                 |                  |
| .55 x .75                                                                            | 19,1 x 13,9 | <b>12139</b>        | CH H-55-75    | 1.22            | 31,0 | .31        | 8,0  | .73         | 18,6 | .630            | 16,0 <b>NEW!</b> |
| <b>Adhesive Back Mount</b>                                                           |             |                     |               |                 |      |            |      |             |      |                 |                  |
| .25 x 1.25                                                                           | 5,6 x 31,8  | <b>3395</b>         | CH HA-25-125* | 1.75            | 44,5 | .75        | 19,1 | .50         | 12,7 |                 |                  |
| .50 x 1.25                                                                           | 11,2 x 31,8 | <b>3309</b>         | CH HA-50-125* | 1.75            | 44,5 | .75        | 19,1 | .75         | 19,1 |                 |                  |
| .25 x 2.50                                                                           | 12,7 x 63,5 | <b>3397</b>         | CH HA-25-250  | 3.00            | 76,2 | .75        | 19,1 | .50         | 12,7 |                 |                  |

Standard color Natural. \*Standard color Gray.

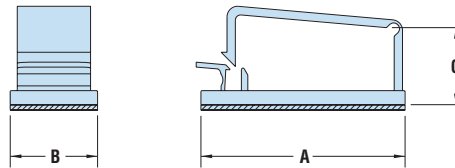


## HEYClip™ Hinged Edge Cable Holders

Designed for Rectangular Edge Slot or Through-Hole Mounting - suitable for retrofit applications

- Designed for rectangular mounting hole or edge slot mounting.
- Hinged latch design permits retrofitting into pre-wired applications.
- Route cables and protect them from sharp edges.

| WIRE<br>CAPACITY |                | PANEL DIMENSIONS       |      |      |      |      |     |      |      |                |              | PART<br>NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |          |      |      |
|------------------|----------------|------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|----------|------|------|
|                  |                | Thru Hole or Edge Slot |      |      |      |      |     |      |      | Thickness      |              |             |             | A               |          | B    |      |
| in.              | mm.            | X                      |      | Y    |      | Z    |     | W    |      | in.            | mm.          | Natural     |             | in.             | mm.      | in.  | mm.  |
| .77 x<br>.20     | 19,5 x<br>5,2  | .858                   | 21,8 | .421 | 10,7 | .161 | 4,1 | .98  | 25,0 | .031 -<br>.063 | 0,8 -<br>1,6 |             |             | 3300            | CH HE-25 | 1.19 | 30,2 |
|                  |                |                        |      |      |      |      |     | 1.02 | 26,0 | .079           | 2,0          | 3301        | CH HE-22    |                 |          | 1.22 | 31,0 |
| .77 x<br>.47     | 19,5 x<br>12,0 | .870                   | 22,0 | .710 | 18,0 | .200 | 5,0 | .98  | 25,0 | .020 -<br>.063 | 0,5 -<br>1,6 |             |             |                 |          |      |      |

Standard color natural.

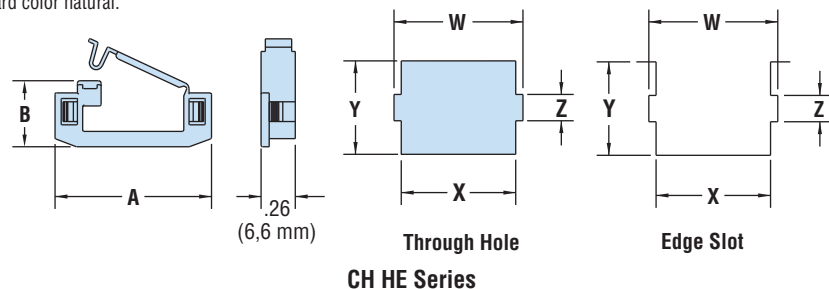

CH HE Series

Quick  
Specs

Material  
Flammability Rating  
Temperature Range

Nylon 6/6  
94V-2  
32°F (0°C) to 185°F (85°C)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9