

**MEGA® Fuse Rated 32V**

RoHS



**Specifications**

**Interrupting Rating:** 2000A @ 32 VDC  
**Voltage Rating:** 32 VDC  
**Operating Temperature Range:** -40°C to + 125°C  
**Terminals:** Copper (Ag available)  
 M6 or M8 bolts available  
**Mounting Torque:** 8-14 Nm M6  
 12-18 Nm M8

**Packaging:**

Series Serien	Pack Size
0298xxx.TXN	10
0298xxx.ZXH	500
0298xxx.ZXEh	500

The MEGA® Fuse is designed for high current circuit protection up to 500A with “Diffusion Pill Technology.” The MEGA® Fuse also provides time delay characteristics. Designed and patented by Littelfuse, the MEGA® Fuse is ideal for battery and alternator protection application and other heavy gauge cables requiring ultra-high current protection.

Die von Littelfuse entwickelte und patentierte MEGA®-Sicherung in Diffusionspillen-Technologie mit träger Charakteristik ist für Überstrom-Schutzlösungen von bis zu 500A konzipiert. Sie eignet sich ideal für Batterie- und Generator-Schutzanwendungen oder andere Bereiche mit sehr großen Kabelquerschnitten, die extrem hohe Anforderungen an den Überstromschutz stellen.

**Time-Current Characteristics / Schmelzzeit-Grenzwerte**

% of Rating % des Nennstromes	Opening Time Min / Max (s) Schmelzcharakteristik Min / Max (s)	
	40-250	300-500
75	- / -	14,400 s / -
100	14,400 s / -	- / -
135	120 s / 1800 s	- / -
200	1 s / 15 s	1 s / 15 s
350	0.300 s / 5 s	0.300 s / 5 s
500	- / -	0.100 s / 2 s
600	0.100 s / 1 s	- / -

Part Number Artikel-Nr.	Current Rating Nennstrom	Color Kennfarbe	Typ. Voltage Drop Typ. Spannungsfall	Cold Resistance Kaltwiderstand	I²t
0298040_	40 A	-	132 mV	2.510 mΩ	-
0298060_	60 A	-	119 mV	1.504 mΩ	-
0298080_	80 A	Red	87 mV	0.720 mΩ	-
0298100_	100 A	Yellow	87 mV	0.562 mΩ	31100 A²s
0298125_	125 A	Green	80 mV	0.423 mΩ	57800 A²s
0298150_	150 A	Orange	92 mV	0.352 mΩ	100000 A²s
0298175_	175 A	White	86 mV	0.294 mΩ	168000 A²s
0298200_	200 A	Blue	83 mV	0.257 mΩ	204000 A²s
0298225_	225 A	Brown	82 mV	0.222 mΩ	257000 A²s
0298250_	250 A	Pink	82 mV	0.201 mΩ	389000 A²s
0298300_*	300 A	Grey	74 mV**	0.167 mΩ	-
0298350_*	350 A	Dark Green	68 mV**	0.138 mΩ	-
0298400_*	400 A	Purple	64 mV**	0.126 mΩ	-
0298450_*	450 A	Light Yellow	60 mV**	0.112 mΩ	-
0298500_*	500 A	Brown	58 mV**	0.092 mΩ	-


\* Parts with asterik are short circuit protectors only.  
 Corresponding holder = 2981000.

\*\* Voltage Drop measurements for short circuit protectors taken at 75% of rated current.


Bolt-down Fuses

**MEGA® Fuse Rated 32V**

Dimensions in mm / Maße in mm

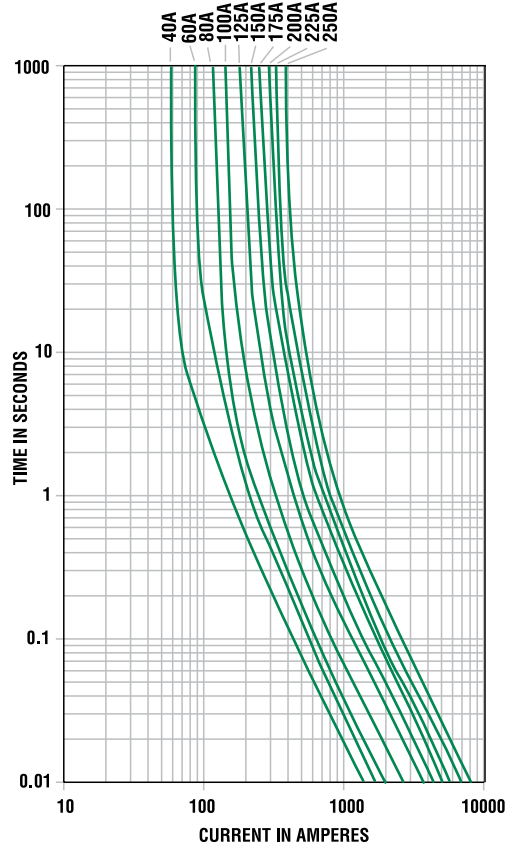

MEGA Fuse Series Temperature Rerating Curve

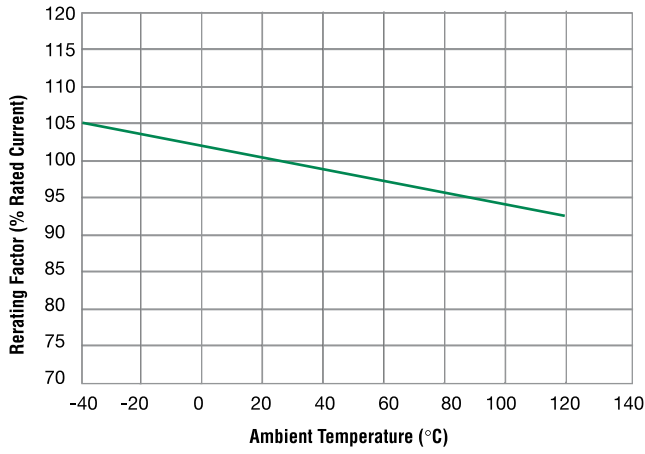

Bolt-down Fuses

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9