


**\* WARNING**  
ON INSTALLATION, SET WIRE  
DISC TO LARGEST WIRE SIZE  
SETTING. USE OF SETTINGS  
BELOW MIN. REQUIRED CRIMP  
HEIGHT SETTING WILL CAUSE  
DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

|                                    |  |                        |  |                                    |               |                                                                                    |             |
|------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TERMINAL NAME: TAXI TERM F M/P 280 |  |                        |  |                                    |               |  |             |
| AMP                                |  | PACKARD                |  | PACKARD TERMINAL - AMP CRIMP SPECS |               |                                                                                    |             |
| 286711                             |  | 12110647               |  |                                    |               |                                                                                    |             |
| -                                  |  | -                      |  | CRIMP HEIGHT                       |               | WIRE SIZE                                                                          | REF SETTING |
| -                                  |  | -                      |  | .098±.002[2.49±0.05mm]             |               | 10AWG                                                                              | D0          |
| -                                  |  | -                      |  | -                                  |               | -                                                                                  | -           |
| -                                  |  | -                      |  | -                                  |               | -                                                                                  | -           |
| -                                  |  | -                      |  | -                                  |               | -                                                                                  | -           |
| -                                  |  | -                      |  | -                                  |               | -                                                                                  | -           |
| -                                  |  | -                      |  | CRIMP                              | SIZE          | TYPE                                                                               | RANGE       |
| -                                  |  | -                      |  | WIRE                               | .150 [3.81mm] | F                                                                                  | 10 AWG      |
| -                                  |  | -                      |  | INSUL                              | .220 [5.59mm] | F                                                                                  | Ø.146-.176  |
| WIRE STRIP LENGTH<br>.219 -.250    |  | TERM APPL SPEC<br>NONE |  | FEED<br>.640                       |               | APPLICATOR INSTRUCTIONS<br>408-8040<br>SET UP GAGE<br>458637-1                     |             |

|   |   |   |     |     |   |    |             |                                      |     |
|---|---|---|-----|-----|---|----|-------------|--------------------------------------|-----|
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 690432-3    | ADJUSTMENT SCREW                     | 124 |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 3-21028-7   | PIN, SLOTTED SPRING .094 X .562      | 121 |
|   | - | - | -   | REF | - | -  | 692655-6    | AIR FEED VALVE ASSEMBLY              | 118 |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 461062-1    | FEED FINGER ASSEMBLY                 | 117 |
| 3 | - | - | -   | REF | - | .. | 455749-1    | GUARD WINDOW                         | 116 |
| 3 | - | - | REF | -   | - | .. | 679532-1    | INSERT, GUARD                        | 115 |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 21024-2     | WASHER, SPRG LOCK, REG NO 4          | 114 |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 3-21001-5   | SCR, SKT HD CAP 3/8-16 X 1.000       | 111 |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 459610-1    | MOUNT, FEED BRACKET                  | 110 |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 21024-8     | WASHER, SPRG LOCK, REG 3/8           | 109 |
|   | - | 1 | 1   | -   | 1 | -  | 692655-7    | AIR FEED VALVE ASSEMBLY              | 108 |
|   | - | - | -   | REF | - | -  | 24024-2     | VALVE, SHUT OFF                      | 106 |
|   | - | - | -   | 1   | - | -  | 692655-5    | AIR FEED VALVE ASSEMBLY              | 105 |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 461065-1    | ASSEMBLY, AIR FEED                   | 104 |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 4-21000-0   | SCR, SKT HD CAP 10-32 X 1.250        | 103 |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 5-21006-6   | SCR, SET, CUP POINT 10-32 X .750     | 99  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 2-21000-9   | SCR, SKT HD CAP 8-32 X .750          | 88  |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 1-21000-5   | SCR, SKT HD CAP 4-40 X .500          | 85  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 4088040     | SF APPL INST 408-8040                | 72  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 217238-1    | GENERAL INSTRUCTION PKG              | 71  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 461264-5    | PLATE, IDENTIFICATION                | 67  |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 21017-2     | SCREW, DRIVE                         | 66  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 21009-2     | SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250 | 63  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 22733-8     | SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375 | 60  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 2-22603-0   | SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312          | 59  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 3-694433-2  | FEED PAWL                            | 56  |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 2-21002-2   | SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500      | 54  |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 2-21000-7   | SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500          | 53  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 21018-5     | NUT, HEX, REG 6-32                   | 52  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 811242-2    | BUMPER, HOLD DOWN                    | 51  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 690753-1    | SPACER, TONKER                       | 50  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 1633399-1   | APPL., BASIC AIR FEED SUB ASSY       | 46  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 690191-1    | PLUG,NYLON                           | 45  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 2-819307-1  | RAM, SIDE FEED                       | 44  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 7-21002-9   | SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00   | 41  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 690125-1    | SHIM SUB-ASSY                        | 39  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 469367-8    | SHIM                                 | 38  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 879103-2    | FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY            | 37  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 690786-1    | TERMINAL SUPPORT                     | 34  |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 2-21002-2   | SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500      | 33  |
|   | - | 3 | 3   | 3   | 3 | -  | 21024-5     | WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10         | 32  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 3-21000-4   | SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375         | 31  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 5-455671-2  | PLATE,STRIP GUIDE                    | 29  |
|   | - | 2 | 2   | 2   | 2 | -  | 1-22284-0   | SPRING, COMPRESSION                  | 27  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 690546-1    | LEVER, DRAG RELEASE                  | 26  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 690754-7    | DRAG, SPECIAL                        | 25  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 1-690440-9  | GUIDE, REAR STRIP                    | 24  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 1-690712-1  | FRONT STRIP GUIDE                    | 23  |
|   | - | 1 | -   | -   | 1 | -  | 690472-2    | STRIPPER                             | 22  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 2-21000-7   | SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500          | 21  |
|   | - | 4 | 4   | 4   | 4 | -  | 21024-4     | WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8          | 20  |
|   | - | - | -   | 1   | - | -  | 691353-1    | STRIPPER                             | 19  |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 853714-5    | PLATE, REAR SHEAR                    | 9   |
| 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 1214596-2   | ANVIL, SPECIAL COMBINATION           | 8   |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 1-240641-9  | SPACER                               | 7   |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 238009-4    | BLOCK, FL CRIMPER SPACER             | 4   |
| 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 2-1633471-9 | CRIMPER, INSULATION F                | 3   |
|   | - | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 853720-5    | BLADE, SLUG                          | 2   |
| 1 | 1 | 1 | 1   | 1   | 1 | -  | 6-458141-7  | CRIMPER, WIRE PREMIUM                | 1   |

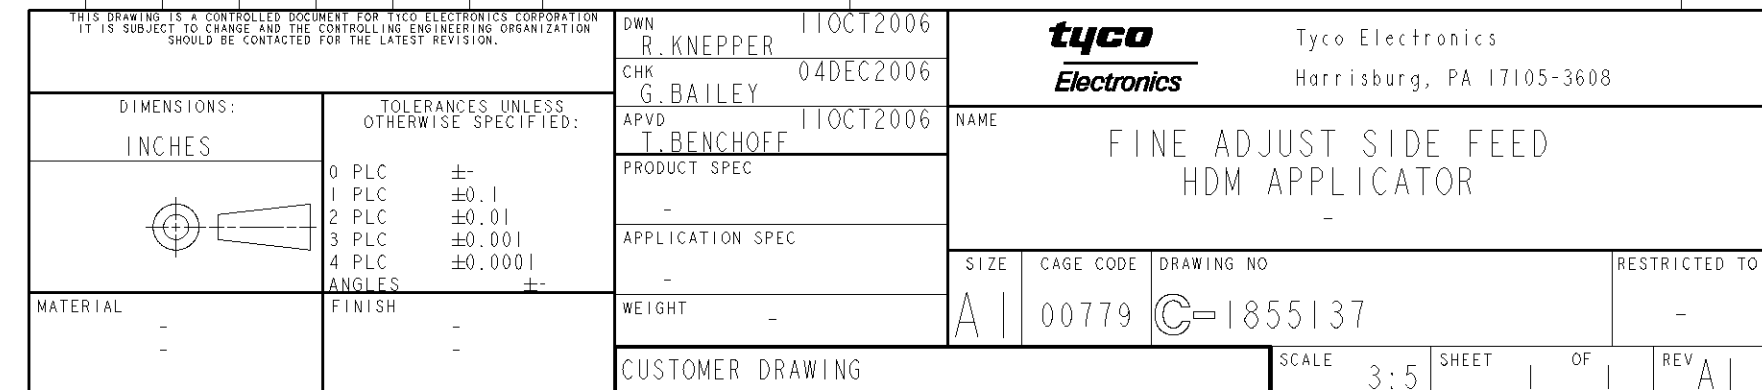

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9