


MCR-DAC 8-U-10-BUS

Order No.: 2808190

The illustration shows version MCR-DAC 8-U-5-BUS

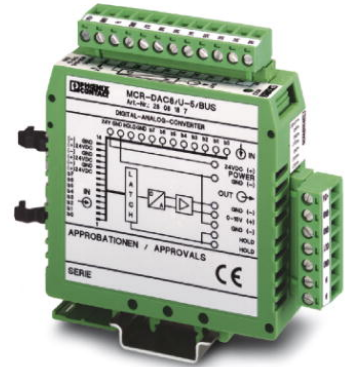

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2808190>

MCR 8-bit digital/analog converters, with flat-ribbon cable connection and COMBICON plug connector, pitch 5.08 mm, output signal 0..10 V

Commercial data

EAN	4017918075545
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Weight/Piece	0.1349 KG
Catalog page information	Page 343 (IF-2007)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
08/06/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Input data

Input signal	8 Bit (1 leading sign)
Input voltage range	24 V DC ... 30 V DC
Signal level "1" signal	≥ 15 V DC
Signal level "0" signal	≤ 2 V DC
Max. input current	≤ 1 mA

Input resistance	$\geq 5.7 \text{ k}\Omega$
Name of protection	Surge protection
Protective circuit/component	Suppressor diode, 36 V / 1500 W

Output data

Output current	5 mA
Output name	Voltage output
Voltage output signal	0 V ... 10 V
Load/output load voltage output	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Resolution, outputs (voltage)	Approx. 39 mV
D/A conversion time	$\leq 25 \text{ }\mu\text{s}$

Power supply

Nominal supply voltage	24 V DC $\pm 10 \%$
Range of supply voltages	22 V DC ... 26 V DC
Max. current consumption	20 mA

Connection data

Type of connection	Flat-ribbon cable connection and COMBICON plug connector (pitch 5.08 mm)
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

General data

Width	25 mm
Height	108 mm
Depth	100.5 mm
Transmission error, max.	($\pm 1 \text{ LSB}$, for 25°C)
Protective circuitry	Protection against polarity reversal, suppressor diode
Ambient temperature (operation)	0 °C ... 55 °C
Color	green
Housing material	Polyamide PA non-reinforced

Mounting position	Any
Conformity	CE compliant


Certificates / Approvals




Certification GOST

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

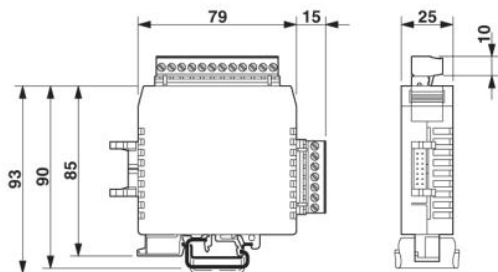

Circuit diagram

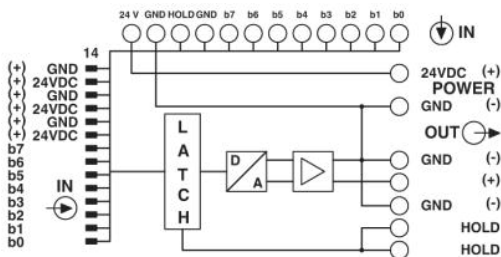

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9