

0.50mm (0.02") PITCH CONNECTOR





FPC/FFC Connector Housing

05004HR-00A01/2 Series


SMT, ZIF(Top Contact Type)

Right Angle

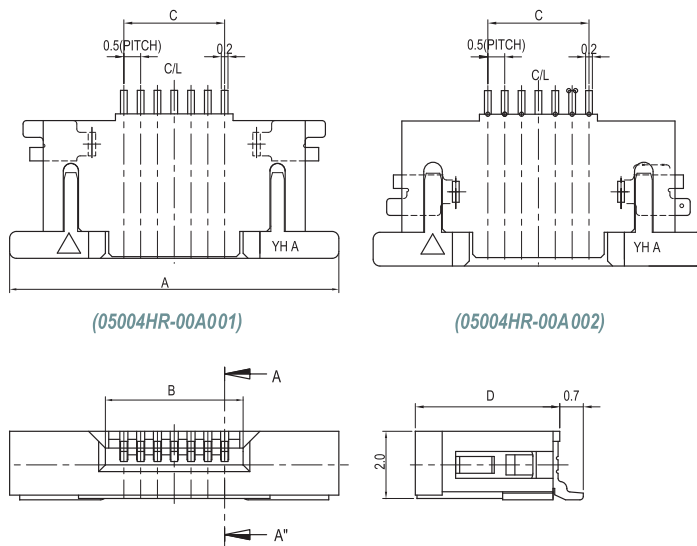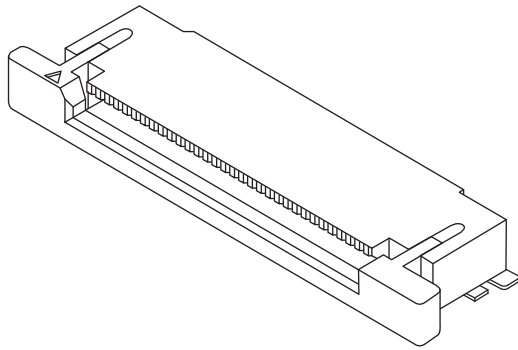


PCB LAYOUT (05004HR-00A001)


PCB LAYOUT (05004HR-00A002)




PCB ASS'Y, (05004HR-00A001)



PCB ASS'Y, (05004HR-00A002)



PCB ASS'Y, (05004HR-00A001)



PCB ASS'Y, (05004HR-00A002)

Material

I/NO	DESCRIPTION	TITLE	MATERIAL
1	HOUSING	05004HR	PA46, PA6T or LCP, UL 94V Grade
2	ACTUATOR	05004AS	PPS, UL 94V Grade
3	TERMINAL	05004TR	Phosphor Bronze & Tin plated
4	HOOK	05006LR	Phosphor Bronze & Tin plated

Available Pin

PARTS NO.	A	B	C	D
05004HR-04A01/2	8.3	2.5	1.5	4.3
05004HR-05A01/2	8.8	3.0	2.0	4.3
05004HR-06A01/2	9.3	3.5	2.5	4.3
05004HR-07A01/2	9.8	4.0	3.0	4.3
05004HR-08A01/2	10.3	4.5	3.5	4.3
05004HR-09A01/2	10.8	5.0	4.0	4.3
05004HR-10A01/2	11.3	5.5	4.5	4.3
05004HR-11A01/2	11.8	6.0	5.0	4.3
05004HR-12A01/2	12.3	6.5	5.5	4.3
05004HR-13A01/2	12.8	7.0	6.0	4.3
05004HR-14A01/2	13.3	7.5	6.5	4.3
05004HR-15A01/2	13.8	8.0	7.0	4.3
05004HR-16A01/2	14.3	8.5	7.5	4.3
05004HR-17A01/2	14.8	9.0	8.0	4.3
05004HR-18A01/2	15.3	9.5	8.5	4.3
05004HR-19A01/2	15.8	10.0	9.0	4.3
05004HR-20A01/2	16.3	10.5	9.5	4.3
05004HR-21A01/2	16.8	11.0	10.0	4.5
05004HR-22A01/2	17.3	11.5	10.5	4.5
05004HR-23A01/2	17.8	12.0	11.0	4.5
05004HR-24A01/2	18.3	12.5	11.5	4.5
05004HR-25A01/2	18.8	13.0	12.0	4.5
05004HR-26A01/2	19.3	13.5	12.5	4.5
05004HR-27A01/2	19.8	14.0	13.0	4.5
05004HR-28A01/2	20.3	14.5	13.5	4.5
05004HR-29A01/2	20.8	15.0	14.0	4.5
05004HR-30A01/2	21.3	15.5	14.5	4.5
05004HR-31A01/2	21.8	16.0	15.0	4.5
05004HR-32A01/2	22.3	16.5	15.5	4.5
05004HR-33A01/2	22.8	17.0	16.0	4.5
05004HR-34A01/2	23.3	17.5	16.5	4.5
05004HR-35A01/2	23.8	18.0	17.0	4.5
05004HR-36A01/2	24.3	18.5	17.5	4.5
05004HR-37A01/2	24.8	19.0	18.0	4.5
05004HR-38A01/2	25.3	19.5	18.5	4.5
05004HR-39A01/2	25.8	20.0	19.0	4.5
05004HR-40A01/2	26.3	20.5	19.5	4.5
05004HR-41A01/2	26.8	21.0	20.0	5.0
05004HR-42A01/2	27.3	21.5	20.5	5.0
05004HR-43A01/2	27.8	22.0	21.0	5.0
05004HR-44A01/2	28.3	22.5	21.5	5.0
05004HR-45A01/2	28.8	23.0	22.0	5.0
05004HR-46A01/2	29.3	23.5	22.5	5.0
05004HR-47A01/2	29.8	24.0	23.0	5.0
05004HR-48A01/2	30.3	24.5	23.5	5.0
05004HR-49A01/2	30.8	25.0	24.0	5.0
05004HR-50A01/2	31.3	25.5	24.5	5.0

Specification

ITEM	SPEC
Voltage Rating	AC/DC 50V
Current Rating	AC/DC 0.5A
Operating Temperature	-25°C~+85°C
Contact Resistance	30mΩ MAX
Withstanding Voltage	AC500V/1min
Insulation Resistance	100MΩ MIN
Applicable Wire	-
Applicable P.C.B	0.8 ~ 1.6mm
Applicable FPC/FFC	0.30±0.05mm
Solder Height	0.15mm
Crimp Tensile Strength	-
UL FILE NO	-

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9