

PC TERMINAL BLOCKS

These versatile PC terminal blocks provide a quick and easy method to attach wire leads to a circuit board. Multiple units may

be interlocked for strips as long as 24 positions inline. Because of accumulating tolerances, we do not recommend longer strips.

- Wire access available in horizontal, 45° or vertical wire entry
- Simplifies termination of removable leads
- Individual leads can be disconnected without disturbing others
- Wire guard helps prevent damage to conductors
- Accepts 22-16 AWG wire
- Mounts easily in pre-drilled or stamped holes
- 5mm spacing

SPECIFICATIONS

MATERIAL:

Contact: Brass, Tin Plate
Housing: Blue PBT, UL Rated 94V-0
Screw: Steel, Zinc Plate
 & Clear Chromate (captivated)

ELECTRICAL:

Current Rating: 16 Amps
Dielectric Strength: 2500V
Insulation Breakdown: 1500VAC/min.
Rated Voltage: 250V


MECHANICAL:

Operating Temp: 22°F to 248°F (-30°C to 120°C)
Peak Temp: +393°F (+200°C)
Wire Size: Accepts #22-14 AWG

HORIZONTAL WIRE ENTRY

5mm SPACING

CAT. NO.	POSITIONS	A DIM.
8718	2	.394 (10.0)
8719	3	.591 (15.0)

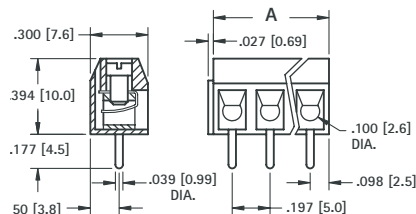

Recommended Mtg. Hole Size: .047 (1.19)



8719




8718

45° WIRE ENTRY

5mm SPACING

CAT. NO.	POSITIONS	A DIM.
8720	2	.394 (10.0)
8721	3	.591 (15.0)

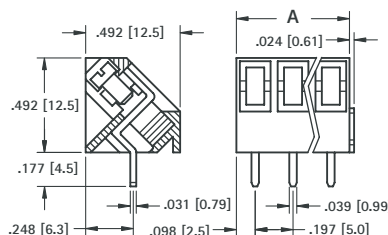

Recommended Mtg. Hole Size: .051 (1.30)



8720




8721

VERTICAL WIRE ENTRY

5mm SPACING

CAT. NO.	POSITIONS	A DIM.
8738	2	.394 (10.0)
8739	3	.591 (15.0)

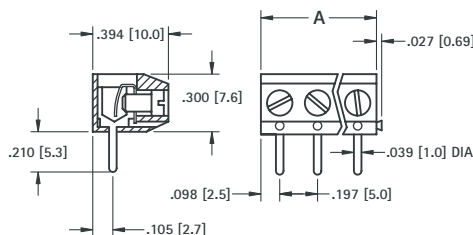

Recommended Mtg. Hole Size: .047 (1.19)



8739



8738

SCREWLESS - PUSH BUTTON TYPE

SPECIFICATIONS

MATERIAL:


Terminal: Brass, Tin Plate
Contact: Stainless Steel
Housing: Blue Nylon 6/6, UL Rated 94V-0
ELECTRICAL:
Current Rating: 10 Amps
Dielectric Strength: 2500V
Insulation Breakdown: 1500V AC/min.

MECHANICAL:

Operating Temp: 22°F to 248°F (-30°C to 120°C)
Peak Temp: +392°F (+200°C)


Particularly useful when quick reliable connections are required or when temporary connections are needed, such as on test sets and bread boards. They may be interlocked to achieve the required number of positions.

- Available with two or three terminal positions
- Mounts easily in predrilled or stamped holes
- Suited for both solid and stranded wire
- Accepts #20-18 AWG wire*
- Stainless Steel spring assures good contact
- Quick reliable connection
- Because of accumulating tolerances, we recommend a maximum of 24 positions per row.

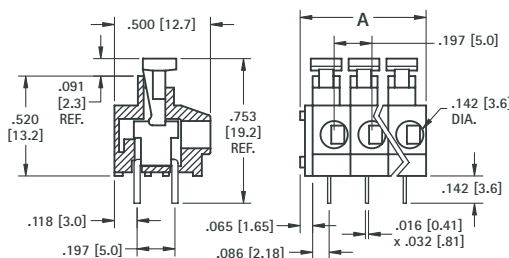

*Recommended wire strip length: .300 (7.6)

Mounting Detail for (3) Positions



8728

HORIZONTAL WIRE ENTRY



8729

CAT. NO.	POSITIONS	A DIM.
8728	2	.459 (11.7)
8729	3	.656 (16.7)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9