

F

E

D

C

B

A

F



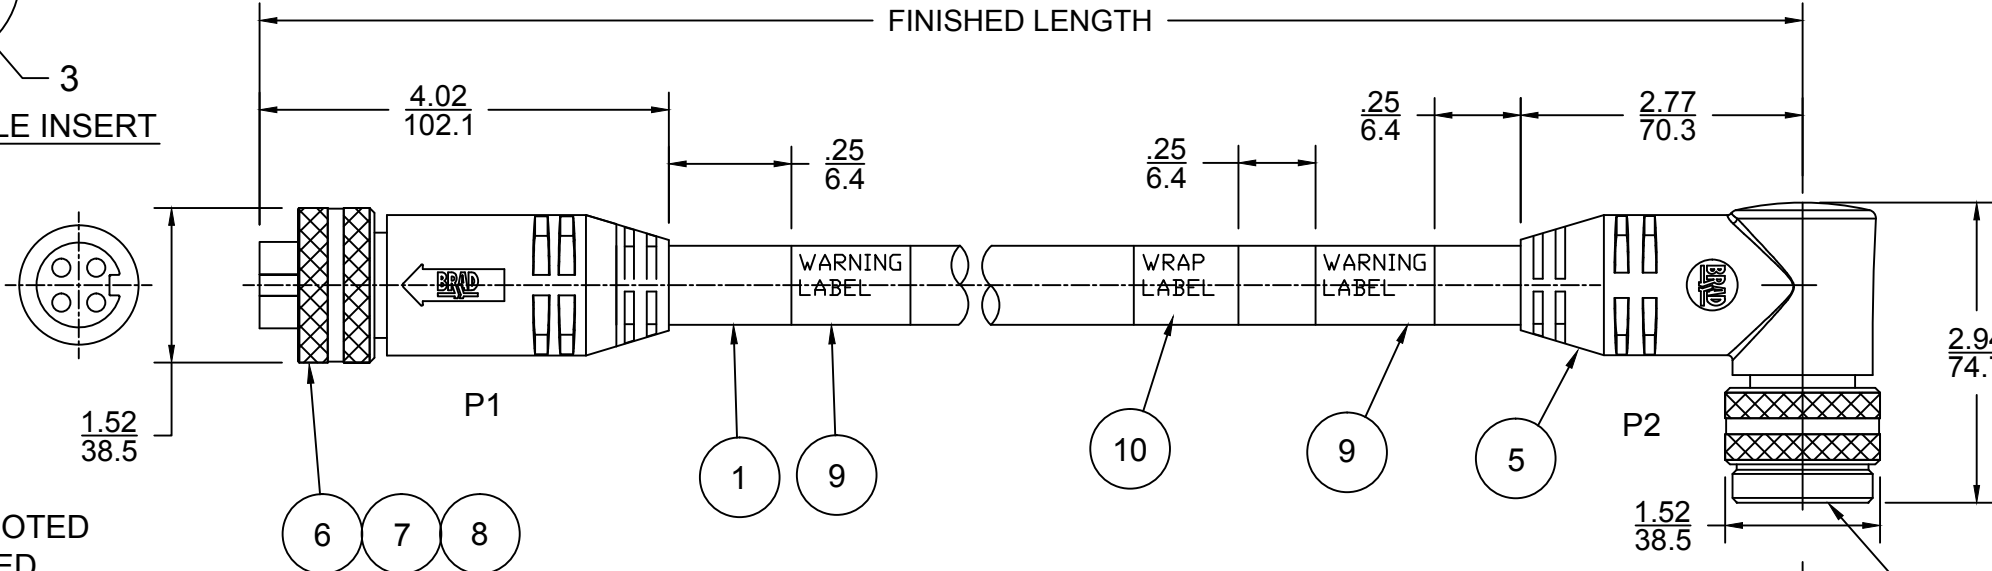
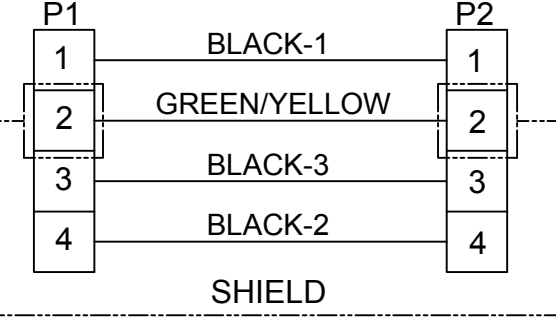
E

D

C

B

A

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
SAP P/N #	ENGINEERING P/N	FINISHED LENGTH	PART NUMBER MATRIX					CABLE LENGTH TOLERANCES										
1300640468	CC4032K24M100	10.0M (32.8')	CC4032K24M010					>.3M [1FT]: +19mm-0 [+.75in-0] .3 - .9M [1 - 3FT]: +44.5mm-0 [+1.75in-0] .9 - 1.8M [3 - 6FT]: +55.6mm-0 [+2.19in-0] 1.8 - 3.7M [6 - 12FT]: +88.9mm-0 [+3.50in-0] 3.7 - 7.3M [12 - 24FT]: +165.1mm-0 [+6.50in-0] 7.3-14.6M [24 - 48FT]: +317.5mm-0 [+12.50in-0] 14.6 - 30.5M [48-100FT]: +622.3mm-0 [+24.50in-0] OVER 30M [100FT] +2% OF FINISHED LENGTH										
1300640469	CC4032K24M150	15.0M (49.2')																
1300642052	CC4032K24M030	3.0M (9.8')																
FACE VIEW-FEMALE INSERT 			LENGTH M005 = .5 METER M010 = 1 METER M100 = 10 METER					FACE VIEW-MALE INSERT 										
NOTES: 1. MATERIAL: AS NOTED 2. FINISH: AS NOTED 3. ELECTRICAL: VOLTAGE: 500V PER IEC60664 600V PER UL2238 CURRENT: 32A 4. TEMP RATING: -25° TO +90°C 5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED) 6. COUPLING THREAD: 7/8-16UN 7. UL2237 STATUS: PENDING 7. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE UNLESS NOTED OTHERWISE								SEE NOTE 5 										
10	1	WRAP LABEL	VINYL	YELLOW	CHANGE TO SD EC NO: IPG2018-0452 DRWN: MZIELINS 2018/04/04 CHKD: RSTONE 2018/04/05 APPR: BWOODMAN2016/01/07 DESCRIPTION REV C1	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION						
9	2	WARNING LABEL	VINYL	BLACK/ORANGE/YELLOW		IN/MM	mm	INCH	NTS	INCH								
8	1	FEMALE COUPLING NUT	ALUMINUM ALLOY	CLEAR ANODIZED														
7	4	SOCKET CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD PLATED		4 PLACES	±---	±---	DRAWN BY	DATE	QC M/FE 90D/STR 4P #10-4 AWG VFD FLX-RATED TPE BLK CABLE							
6	1	4P FEMALE INSERT	PVC	BLACK		3 PLACES	±---	±.005										
5	A/R	OVERMOLD COMPOUND	PVC	GRAY		2 PLACES	±0.13	±.010	CHECKED BY	DATE								
4	1	MALE COUPLING NUT	ALUMINUM ALLOY	CLEAR ANODIZED		1 PLACE	±0.25	±.020										
3	1	4P MALE INSERT	PVC	BLACK		ANGULAR ±---°		APPROVED BY		DATE	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.					
2	4	90D PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD PLATED		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		BWOODMAN										
1	-	#10-4 AWG VFD FLEX-RATED CABLE	TPE JACKET	BLACK				2016/01/07										
ITEM	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH		SEE CHART		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		SD-130064-023		1 OF 1						

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9