


PRODUCT NUMBER	PITCH
YK303xx2x0J0G	7.62 mm

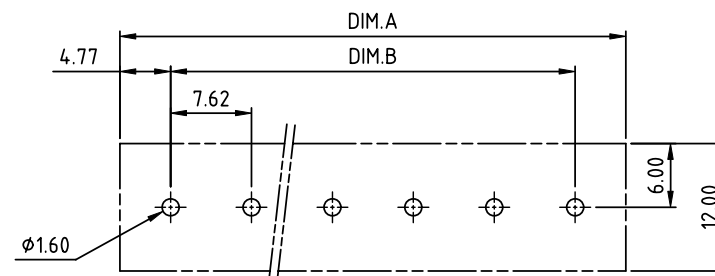

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

MATERIALS ELECTRICAL

RATED VOLTAGE & CURRENT:

300 V, 15 A

WITHSTAND VOLTAGE:

AC 2000 V/Min

INSULATION RESISTANCE:

1000 MΩ OR MORE AT DC 500 V

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

-40 °C ~ +115 °C

SCREW TORQUE VALUE:

5.2 Lb-In.

WIRE RANGE:

14 ~ 22 AWG

1) HOUSING:

THERMOPLASTIC, UL 94 V-0 BLACK

2) TERMINAL:

BRASS, 0.8t

3) TERMINAL SCREWS:

STEEL, M3

4) COVER

TRANSPARENT, PC

APPROVAL:  US

DIMENSION

Dim A	(N-1)×7.62+9.54
Dim B	(N-1)×7.62

N=Number of poles

Poles	Tolerance
2p-4p	±0.20
5p-10p	±0.30
11p-16p	±0.40
17p-20p	±0.50

PART NO.: YK 303xx 2 x 0 J0G

No. of poles
02 2 poles
03 3 poles
...
20 20 poles

Plated

Code	Terminal	Screw
0	G/F	G/F
1	G/F	Zinc
2	Tin	G/F
3	Tin	Zinc

RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

mat'l. code				surface ASME Y14.5 ✓		tolerance ASME Y14.5		projection 		product family TERMINAL BLOCK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ltr		ecn		no		dr		date		tolerances unless otherwise specified										title TERMINAL BLOCK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																				BARRIER TYPE, WITH COVER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										angles X.±0.5										dwg no					sheet 1 of 1					size																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										X.X±0.3										YK303xx2x0J0G					A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										X°±1°										scale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9