

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		20
(C) COPYRIGHT 20		BY -		ALL RIGHTS RESERVED.
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	OTHERS	
1	MALE CONTACT	COPPER ALLOY	FLASH GOLD	
2	HOUSING	NYLON	BLACK	
3	COUPLING NUT	COPPER ALLOY	-	
4	OVER-MOLDING	POLYURETHANE	BLUE	



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	08JAN2016	HW	XX

D

C

B

A

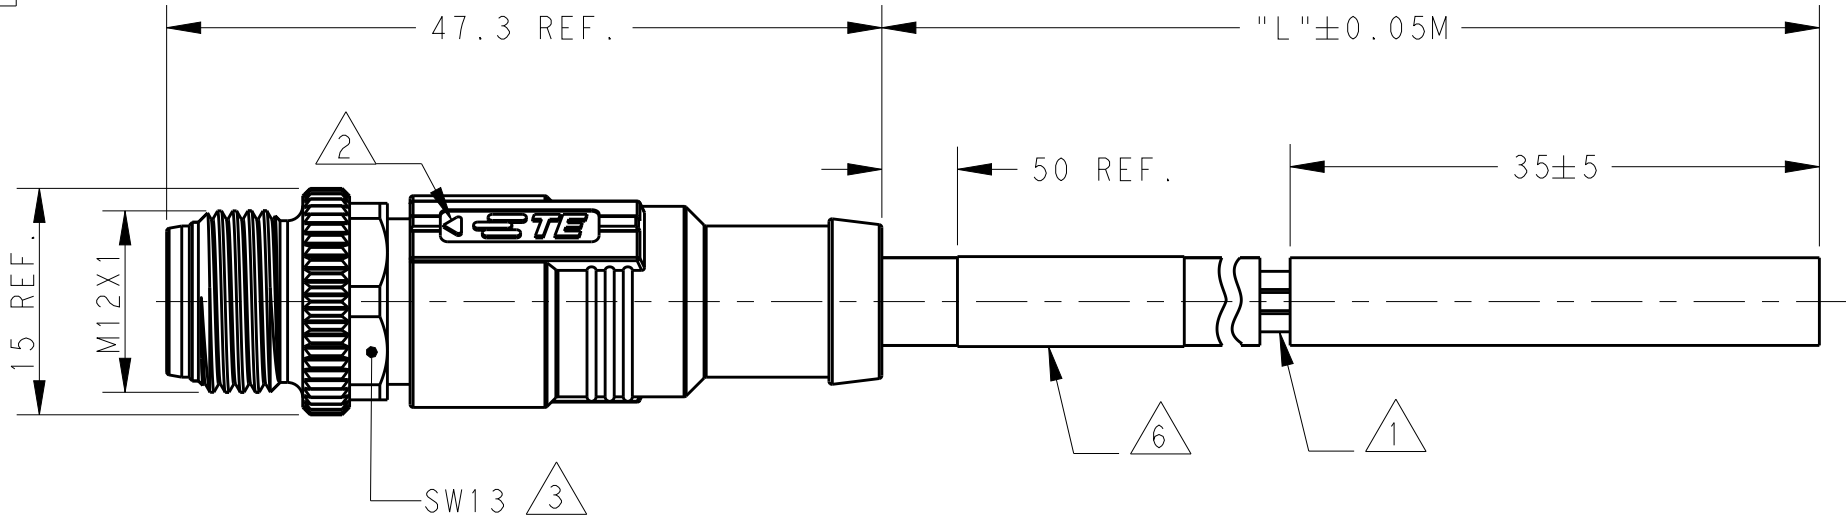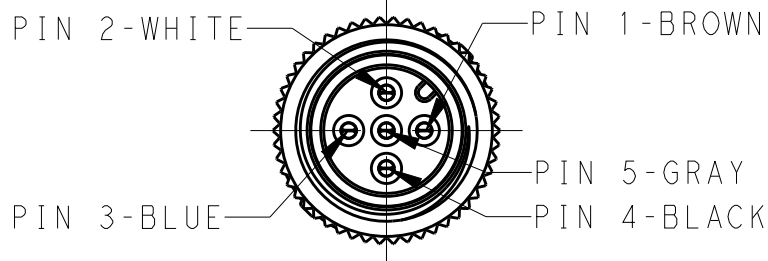

NOTE:

△1. STRIP AND RETAIN THE INSULATION

△2. CODE POSITION INDICATOR

△3. RECOMMENDED TORQUE 0.6 Nm

△4. -** :CABLE LENGTH
-0.5:0.5M,
-1.0:1.0M,
-1.5:1.5M,
-3.0:3.0M,
-5.0:5.0M,
-7.0:7.0M,
-10.0:10.0M,

5. CABLE ASSEMBLY TO BE PACKAGED IN POLYBAGS

△6. LABEL CONTAINS: PN, DATE CODE...

注释:

△1. 剥线并保留护套绝缘层

△2. CODE位置指示


△3. 推荐扭矩0.6 Nm

△4. - * * :线缆长度
-0.5:0.5M,
-1.0:1.0M,
-1.5:1.5M,
-3.0:3.0M,
-5.0:5.0M,
-7.0:7.0M,
-10.0:10.0M,

5. 线缆组件塑料袋包装


△6. 标签包含: 产品编号, 日期代码...

TECHNICAL DATA	T41611X0002-00X	T41611X0003-00X	T41611X0004-00X	T41611X0005-00X
	250V			60V
	2500V			1500V
	4A			
	3			
	II			
RATED VOLTAGE	250V			60V
RATED IMPULSE VOLTAGE	2500V			1500V
RATED CURRENT	4A			
POLLUTION DEGREE	3			
OVERVOLTAGE CATEGORY	II			
MATERIAL GROUP	II			
DEGREE OF PROTECTION	IP67			

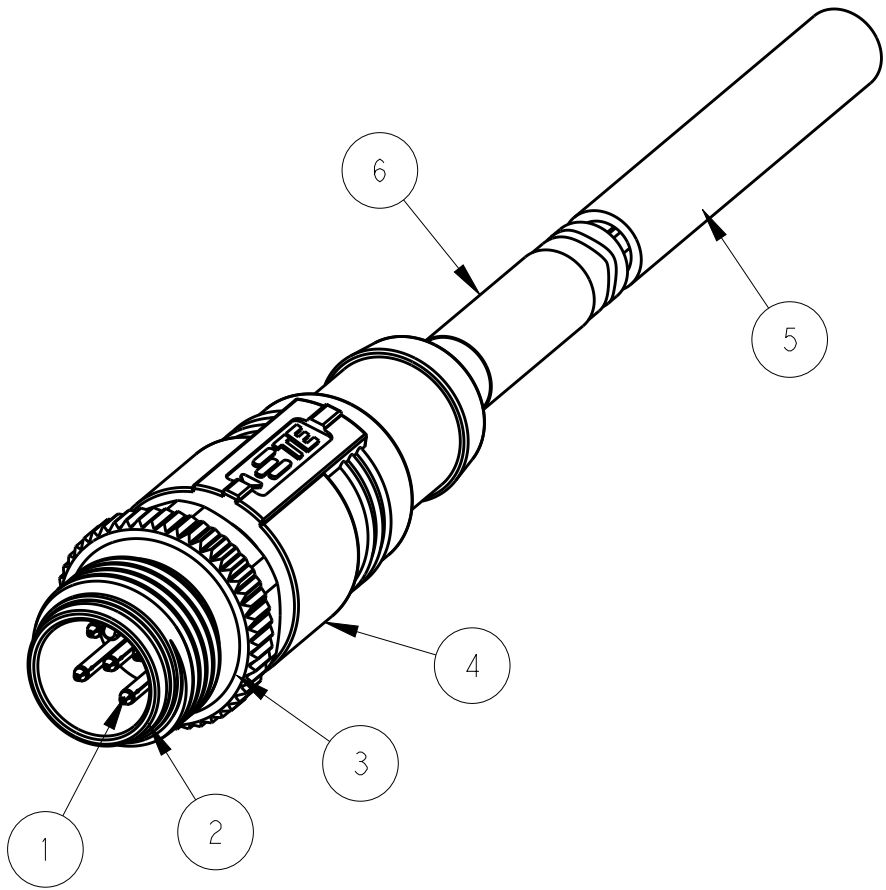

PIN ARRANGEMENT A-CODE		
T41611X0002-00X	T41611X0003-00X	T41611X0004-00X
T41611X0005-00X		

WIRES: 0.34mm^2(22AWG) WIRE COLOR: WH/BR/BK/BL/GR OD: APPROX.5.0MM FOR 2P/3P APPROX.5.5MM FOR 4P APPROX.6.0MM FOR 5P	-001:0.5M -002:1.0M -003:1.5M -004:3.0M -005:5.0M -006:7.0M -007:10.0M	FIXED: -40°C~+80°C	GRAY	PUR (UL)	RPC-M12-MS-5CON-PUR-***SH 	5	T4161120005-00X	
		FLXIBLE: -25°C~+80°C			RPC-M12-MS-4CON-PUR-***SH 	4	T4161120004-00X	
					RPC-M12-MS-3CON-PUR-***SH 	3	T4161120003-00X	
					RPC-M12-MS-2CON-PUR-***SH 	2	T4161120002-00X	
	FIXED: -10°C~+80°C FLXIBLE: -5°C~+80°C	BLACK	PVC (UL)	RPC-M12-MS-5CON-PVC-***SH 	5	T4161110005-00X		
				RPC-M12-MS-4CON-PVC-***SH 	4	T4161110004-00X		
				RPC-M12-MS-3CON-PVC-***SH 	3	T4161110003-00X		
				RPC-M12-MS-2CON-PVC-***SH 	2	T4161110002-00X		
CABLE CHARACTERISTIC	LENGTH "L"	TEMPERATURE RANGE	JACKET COLOR	JACKET MATERIAL	TYPE		POS.	TE PN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN 08JAN2016 HAO WANG		 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±- FINISH		CHK 08JAN2016 KOBBY ZHAO				
				APVD 08JAN2016 XIANG XU				
		PRODUCT SPEC 108-106140		NAME		M12X1 STRAIGHT PLUG, FREE END A-CODE, SHIELDED,		
				APPLICATION SPEC				
				-				
MATERIAL		WEIGHT		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
-		-		A2		-	C-T41611X00XX00X	-
CUSTOMER DRAWING				SCALE		SHEET		REV
				2:1		1 OF 1		A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9