

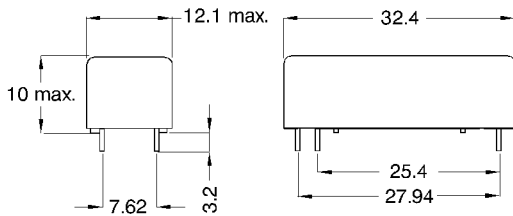


**LAYOUT**  
pitch 2.54 mm/Top view




Pins: Ø0.65 mm  
 L = 3.2±0.3 mm  
 Material: Cu-alloy tinned



**MARKING / Aufdruck**

MEDER-Label  
 Type/Layout  
 Production code,  
 EN60062/Factory code

**Test circuit / Schaltbild**

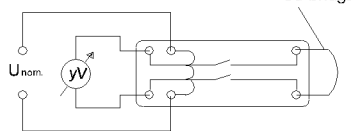

Abmessungen / dimensions (mm)  
 Tolerances acc. to DIN ISO 2768-m

Coil Data at 20 °C	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Coil resistance		18.450	20.500	22.550	Ohm
Coil voltage			24		VDC
Rated power			28		mW
Pull-In voltage				18	VDC
Drop-Out voltage		3,5			VDC

Contact data 66	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
Switching voltage (>20 AT)	DC or Peak AC			200	V
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Carry current	DC or Peak AC			1	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive Start Value			150	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100 VDC test voltage	10			GOhm
Breakdown voltage (>20 AT)	according to IEC 255-5	250			VDC
Operate time incl. bounce	measured with 40% overdrive			0,8	ms
Release time	measured with no coil excitation			0,2	ms
Capacitance	@ 10 kHz across open switch		0,2		pF

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Number of contacts				2	
Contact - form				A - NO	
Dielectric Strength Coil/Contact	according to IEC 255-5	2.000			VAC
Insul.voltage all connections/case		1.000			VAC
Case colour				silver metallic	
Housing material				Metal/ Fe	
Sealing compound				Polyurethan	
Connection pins				Ni-alloy tinned	
RoHS conformity				yes	



*Products for tomorrow...*

Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com  
USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com  
Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Item No.:  
**8824271800**  
Item:  
**BT24-2A66**  
**BT24-2A71**

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine wave duration 11ms			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g
Operating temperature		-20		70	°C
Soldering temperature	wave soldering max. 5 sec.			260	°C
Washability		fully sealed			

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Total weight			10,8		g
Packaging		plastic tube, 39 pcs./each			

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 09.08.07    Designed by: WKOVACS  
Last Change at: 08.04.11    Last Change by: WKOVACS

Approval at: 21.10.08    Approval by: KOLBRICH  
Approval at: 08.04.11    Approval by: CRUF

Version: 03

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9