

DIGITAL I/O MODULES


0.6 INCH, M, SM OUTPUT MODULES




FEATURES:

- CE Compliant
- Available in three physical configurations
- UL Recognized (E46203) / CSA Certified (38595)
- 4 kV Optical Isolation


0.6" SERIES

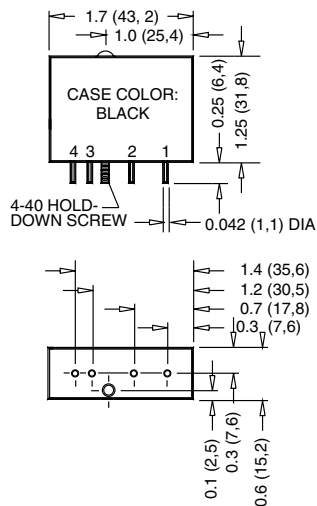


M SERIES

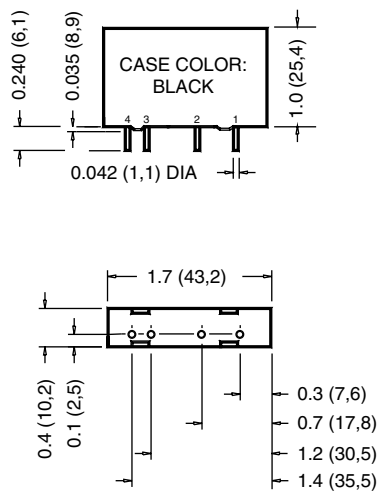

SM SERIES

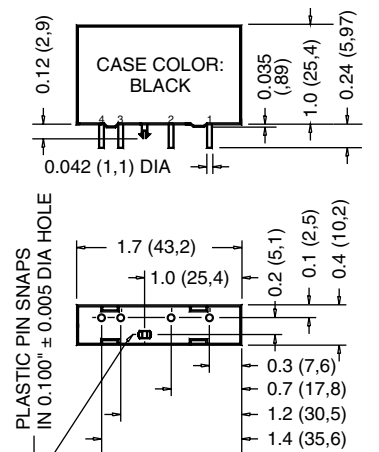

DIMENSIONS: INCHES (MILLIMETERS)
TOLERANCE: ± 0.020 ($\pm 0,50$)

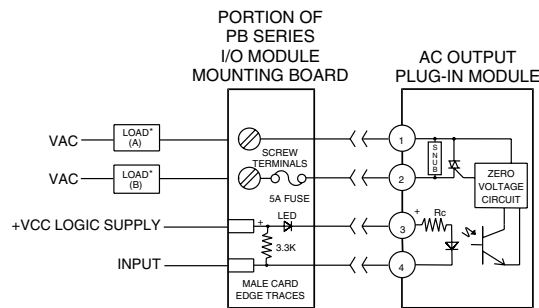

* LOAD MAY BE WIRED IN LOCATION A OR B

DIGITAL I/O MODULES

0.6 INCH, M, SM OUTPUT MODULES

INPUT SPECIFICATIONS: (1)

Model Number	OACU OACUA OACUAH MOACU MOACUA MOACUAH	SMOACU SMOACUA SMOACUAH	Units
Nominal Voltage	15		VDC
Minimum Voltage (2)	3		VDC
Maximum Voltage	15		VDC
Drop-Out Voltage	1		VDC
Maximum Current (3)	44		mA
Resistance (4)	360		Ohms

OUTPUT SPECIFICATIONS: (1)

Model Number	OACU MOACU SMOACU	OACUA MOACUA SMOACUA	OACUAH MOACUAH SMOACUAH
Parameter			
Nominal Line Voltage	120 VAC	240 VAC	240 VAC
Minimum Line Voltage	12 VAC	24 VAC	24 VAC
Maximum Line Voltage	140 VAC	280 VAC	280 VAC
Max Off-State Voltage (5)	400 Vpeak	600 Vpeak	600 Vpeak
Max Off-State Leakage (6)	1.75 mA	1.75 mA	1.75 mA
Static Off-State dv/dt (7)	200 V / μ sec	200 V / μ sec	200 V / μ sec
Maximum Rated On-State Current (8)	3.5 Arms	3.5 Arms	5.0 Arms
Minimum On-State Current	50 mArms	50 mArms	50 mArms
Maximum Surge Current (9)	100 Apeak	100 Apeak	250 Apeak
On-State Voltage Drop or Resistance (10)	1.6 V	1.6 V	1.6 V
H.P. Rating (13)	1/4 H.P.	1/4 H.P.	

GENERAL SPECIFICATIONS: (1)

Model Number	OACU OACUA OACUAH	MOACU MOACUA MOACUAH	SMOACU SMOACUA SMOACUAH	Units
Parameter				
Operating Temperature Range		-30 to 80		°C
Storage Temperature Range		-40 to 100		°C
Maximum Turn-on Time (11)		8.33		mSec
Maximum Turn-off Time (11)		8.33		mSec
Input/Output Isolation Voltage (12)		4000		VAC
Input/Output Capacitance (typical)		8		pF
Line Frequency Range		47 to 63		Hertz

TABLE OF MODEL NUMBER SUFFIXES IDENTIFYING OPTIONAL FEATURES

Suffix Feature

Notes:

- (1) Specifications apply to an ambient temperature of -30 to 80°C unless otherwise noted.
- (2) Without external LED status indicator. Add 1.7 volt for external LED if utilized.
- (3) At nominal input voltage, without external LED status indicator.
- (4) +/-10% at 25°C.
- (5) Maximum 1 minute duration for OAC modules when applied as a DC voltage rather than peak AC voltage.
- (6) At maximum line voltage, 25°C for OAC modules.
- (7) Minimum dv/dt per EIA/NARM RS443, method RS397.
- (8) At 40°C, derate OAC modules by 58 mA/°C to 80°C. CSA rating of OAC modules is 3.0 Arms at 40°C.
- (9) At 25°C. Maximum duration: 1 AC cycle for OAC modules.
- (10) At maximum rated on-state current and 25°C.
- (11) At maximum line voltage, maximum rated output current, nominal input voltage, 25°C. Switching speed of OAC modules based upon 60 Hz line frequency.
- (12) At 25°C for 1 second maximum duration.
- (13) 1/4 H.P. at 240 VAC, 1/8 H.P. at 120 VAC.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9