

PAGE **1/2**

ISSUE **06-02-18**

SERIE : **SPnT**

PART NUMBER : **R573F13325**

## RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **3**  
 Frequency range : **0 - 26.5 GHz**  
 Impedance : **50 Ohms**

| Frequency (GHz)    | DC - 3         | 3 - 8          | 8 - 12.4       | 12.4 - 18      | 18-26.5        |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VSWR max           | <b>1.20</b>    | <b>1.30</b>    | <b>1.40</b>    | <b>1.50</b>    | <b>1.70</b>    |
| Insertion loss max | <b>0.20 dB</b> | <b>0.30 dB</b> | <b>0.40 dB</b> | <b>0.50 dB</b> | <b>0.70 dB</b> |
| Isolation min      | <b>80 dB</b>   | <b>70 dB</b>   | <b>60 dB</b>   | <b>60 dB</b>   | <b>50 dB</b>   |
| Average power (*)  | <b>240 W</b>   | <b>150 W</b>   | <b>120 W</b>   | <b>100 W</b>   | <b>40 W</b>    |

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **NORMALLY OPEN**  
 Nominal current \*\* : **102 mA**  
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V)**  
 Terminals : **25 pins D-SUB male connector**  
 Indicator rating : **1 W / 30 V / 100 mA**  
 TTL inputs (E) - High level : **2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**  
 - Low level : **0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA female per MIL-C 39012**  
 Life : **5 million cycles per position**  
 Switching Time\*\*\* : **< 15 ms**  
 Construction : **Splashproof**  
 Weight : **< 220 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**  
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(\* Average power at 25°C per RF Path)

(\*\* At 25° C ±10%)

(\*\*\* Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT


PART NUMBER : R573F13325

# DRAWING

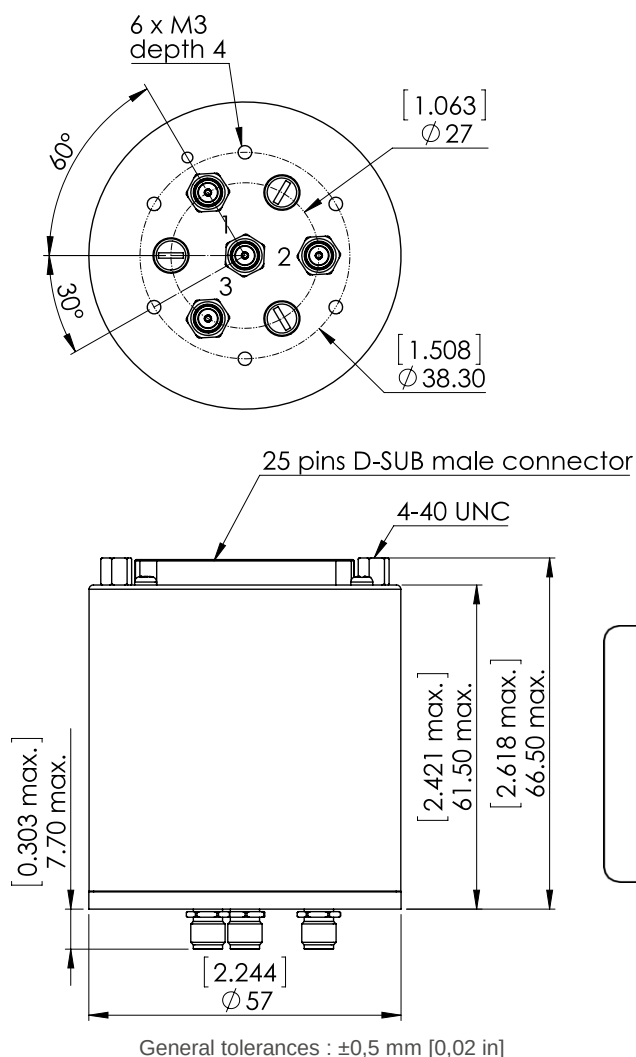


| TTL input | RF Continuity          | Ind. |
|-----------|------------------------|------|
| E1 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 1 | D.E  |
| E2 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 2 | D.F  |
| E3 = 1    | IN $\leftrightarrow$ 3 | D.G  |

## LABEL

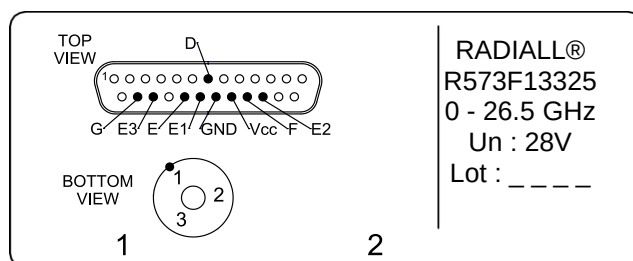

# SCHEMATIC DIAGRAM

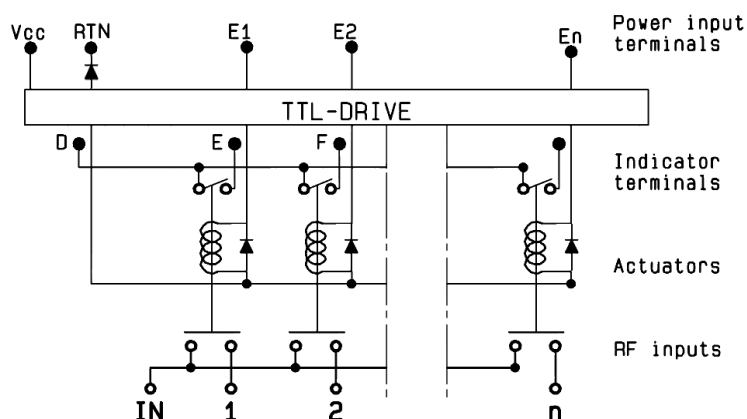

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9