

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

760871333



Bezeichnung :


Netzteil-Übertrager WE-SLIM

description :

Offline transformer WE-SLIM

DATUM / DATE : 2011-05-31

A Mechanische Abmessungen / dimensions :

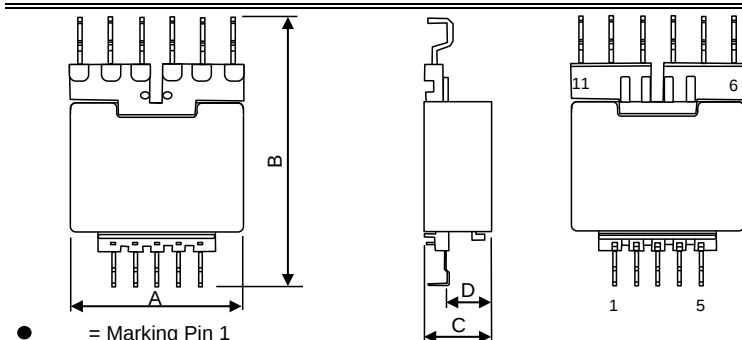


	LEP28/11.2	
A	29.40 max.	mm
B	47.50 max.	mm
C	12.00 max.	mm
D	8.00 max.	mm

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität N2+N5 / inductance N2+N5	50 kHz / 0,1 V	L_{N2+N5}	250.0	μH	$\pm 5\%$
Windungszahlverhältnis / turns ratio	N2+N5:N1:N4:N6	n	6.25:1:1:1:1.25		$\pm 3\%$
DC-Widerstand N1 / DC-resistance N1	@ 20°C	R_{DC1}	34.0	m Ω	max.
DC-Widerstand N2 / DC-resistance N2	@ 20°C	R_{DC2}	300.0	m Ω	max.
DC-Widerstand N3 / DC-resistance N3	@ 20°C	R_{DC3}	117.0	m Ω	max.
DC-Widerstand N4 / DC-resistance N4	@ 20°C	R_{DC4}	41.0	m Ω	max.
DC-Widerstand N5 / DC-resistance N5	@ 20°C	R_{DC5}	350.0	m Ω	max.
DC-Widerstand N6 / DC-resistance N6	@ 20°C	R_{DC6}	50.0	m Ω	max.
Sättigungsstrom N2+N5 / Saturation current N2+N5	dL/L=20%	I_{sat}	3.75	A	typ.
Streuinduktivität N2+N5 / leakage inductance N2+N5	50 kHz / 0,1V rest shorted	L_s	7.0	μH	max.
Prüfspannung / Insulation test voltage	3mA, 1s N2,N3,N5 => N1,N4,N6	U_T	4.0	kV	
Prüfspannung / Insulation test voltage	3mA, 1s N2,N5=>N3; all windings =>core	U_T	1.5	kV	

C Bohrbild / hole pattern :

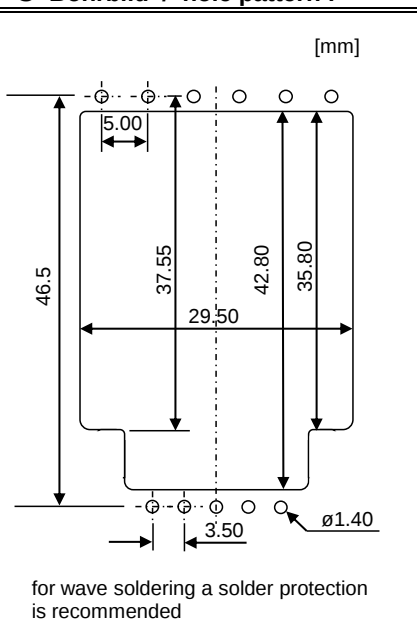

for wave soldering a solder protection is recommended

D Prüfgeräte / test equipment :

AT3600 für / for L , L_s , R , n und / and U_T

Wayne Kerr 3260B für / for I_{sat}

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
Spulenkörper / Bobbin: UL-V0
Draht / wire: 2UEW-F 155°C / TIW
Kontaktmaterial / contact plating: Cu-Ni-Sn
Tränklack / Varnish: Dolph BC346-A or equiv.

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 75°C
It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Schaltfrequenz / Switching frequency: 130 kHz
⚡ Bauteil für Netzanwendung / Off-line transformer

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

TBr	Revision 01	2011-05-31
TBr	Revision 00	2011-01-26
Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

760871333

Bezeichnung :

Netzteil-Übertrager WE-SLIM


description :

Offline transformer WE-SLIM



DATUM / DATE : 2011-05-31

H Schaltbild / Schematics

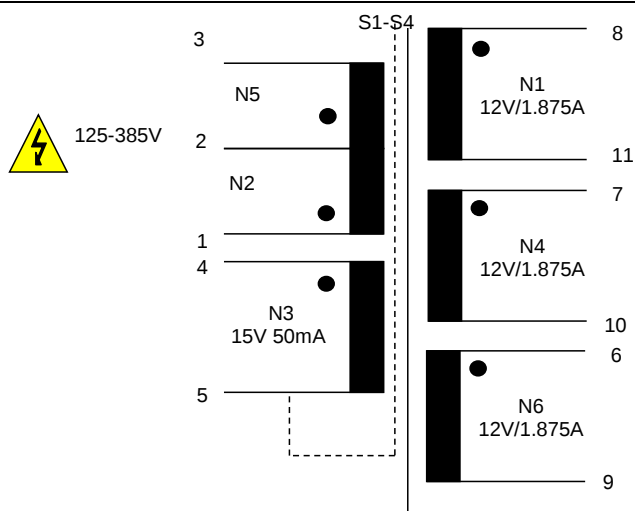

Designed to comply with the following requirement of EN/IEC61558-2-16:
Reinforced insulation for a working voltage of 250Vrms

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer				
Datum / date	Unterschrift / signature				
	Würth Elektronik				
			TBr	Revision 01	2011-05-31
			TBr	Revision 00	2011-01-26
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9