


CU20027-Y1A

SIMPLIFIED DATASHEET

■ Features

20 character x 2 line display.
Compact, with large character display.

■ Physical dimension

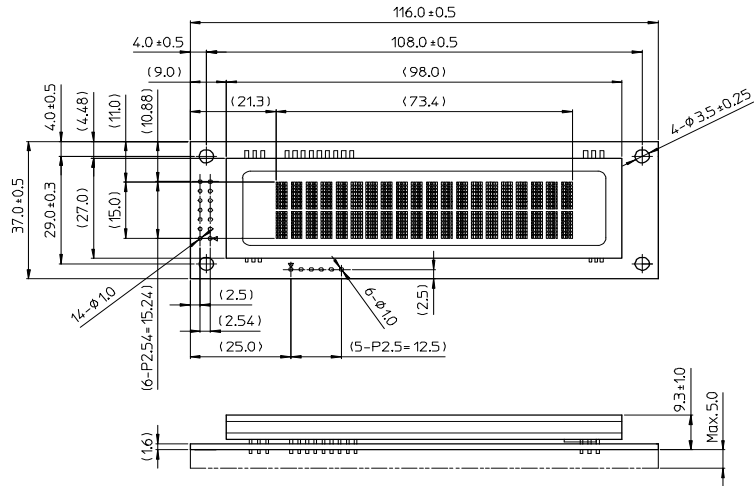

() : Reference only
Unit : mm

Specifications

■ Electrical Ratings

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Power supply Voltage	VCC	4.75	5.00	5.25	VDC	-

■ Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	#1: Brightness 100%		#2: Brightness 200%	
				Max.	Unit	Max.	Unit
'L' Logic Input Current							
D0-D7, /WR, /RESET	IIL1	-	-	-0.15	mA	VIN=0V	
SIN, SCK	IIL2	-	-	-0.55	mA	VIN=0V	
'H' Logic Input Current							
D0-D7, SIN, SCK	I IH1	-	-	5.0	μA	VIN=5V	
/WR, /RESET	I IH2	-	-	0.25	μA	VIN=5V	
'L' Logic Input Voltage							
D0-D7, /WR, SIN, SCK	VIL1	0	-	0.2VCC	VDC	-	
/RESET	VIL2	0	-	0.8	VDC	-	
'H' Logic Input Voltage							
D0-D7, /WR, /RESET, SIN, SCK	VIH	0.8VCC	-	VCC	VDC	-	
'L' Logic Output Voltage							
PBUSY	VOL1	-	-	0.1	VDC	IOL=50 μA	
SBUSY	VOL2	-	-	0.45	VDC	IOL=200 μA	
'H' Logic Output Voltage							
PBUSY	VOH1	VCC-0.1	-	-	VDC	IOH=-50 μA	
SBUSY	VOH2	VCC-0.5	-	VCC	VDC	IOH=-200 μA	
Power Supply Current #1	ICC1-1	-	240	300	mADC	Display ON	
Power Supply Current #1	ICC2-1	-	200	250	mADC	Display OFF	
Power Supply Current #2	ICC1-2	-	320	400	mADC	Display ON	
Power Supply Current #2	ICC2-2	-	250	310	mADC	Display OFF	
Power Supply Current 3	ICC3	-	25	35	mADC	Disp. Pwer OFF	
Power Consumption #1		-	1.2	1.5	W	Display ON	
Power Consumption #2		-	1.6	2.0	W	Display ON	

■ Optical Characteristics

Parameter	Value	Condition
Luminance	350 cd/m ² Min.	
	#1 1000 cd/m ² Typ.	
	#2 2000 cd/m ² Typ.	
Color of illumination	Green (Blue-Green)	

■ Environmental Conditions

Parameter	Value
Operating Temperature	-40 ~ +85 degrees celsius
Storage Temperature	-40 ~ +85 degrees celsius
Operating Humidity	20 ~ 80% R.H. (non-condensing)
Storage Humidity	20 ~ 80% R.H. (non-condensing)
Vibration (Non operation)	10-55-10Hz, all amplitude 1mm, 30 minutes, X-Y-Z
Shock (Non operation)	392m/s ² (40G) 9ms X-Y-Z, 3 times each direction

■ Physical Specifications

Parameter	Value	Condition
Number of Char.	40 (20 characters x 2 lines)	
Built-in Fonts	5x8 ANK, International font	
Display Area	73.4 x 14.97 mm (X x Y)	
Character Size	2.72 x 7.19 mm (X x Y)	
Character Pitch	3.72 mm	
Line pitch	7.81 mm	
Weight	About 48 g	

■ Interface

Parallel (CMOS), Sync/Asynchronous Serial (CMOS)

■ Pin Assignment (Parallel)

Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	GND	2	Vcc
3	PBUSY	4	/RESET
5	/WR	6	NC
7	D0(LSB)	8	D1
9	D2	10	D3
11	D4	12	D5
13	D6	14	D7(MSB)

(Serial)

Pin No.	Signal	Pin No.	Signal	Baud Rate Setting
1	Vcc	1	Vcc	9600bps
2	SIN	2	SIN	19200bps
3	GND	3	GND	38400bps*
4	SBUSY	4	SBUSY	115200bps
5	SCK	5	NC	(*:Default setting)
6	/RESET	6	/RESET	

■ Functions

Parameter	Value
Highlight Function	
Font Magnification	
Horizontal scroll mode	
Blink ON/OFF	
Power save mode	
Screen saver	
Cursor, Underline ON/OFF	
User Font function	
etc.	



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9