

110W Medical/ITE Class II External Power Supplies

Features

- ◆ Meets DoE Level VI & EU Tier 2 Efficiency
- ◆ Medical & ITE Certifications
- ◆ Class II Input (No Earth Ground Required)
- ◆ < 0.15W Off-load Power Draw
- ◆ Meets IEC60601-1-2 Ed4 & 60601-1-11
- ◆ Suitable for B & BF Rated Equipment



Key Market Segments & Applications



Specifications		
	Model	DTM110-C8
Input Voltage range	VAC	90 - 264VAC (47 - 63Hz)
Inrush Current	A	<120A at 230VAC input, 25°C ambient cold start
Input Current	A	2A @90VAC; 1.25A @264VAC Maximum
Touch Current	-	<100uA @ 264VAC
Power Factor	-	Meets EN61000-3-2, >0.9 at 230VAC full load
Hold Up Time (Typ)	ms	10ms at 115VAC input
Temperature Coefficient	%/°C	±0.05%/°C
Adjustment Range	-	None
Minimum Load	A	None
Total Regulation	%	12-19V: ±5%, 24-48V: ±3%
Ripple & Noise (pk-pk)	mV	150mV
Overload & Short Circuit Protection	-	105 - 150% - hiccup mode
Overvoltage Protection	V	Cycle input power to reset
Efficiency	%	>89%, average efficiency
Operating Temperature	°C	-20 to +60°C derate linearly to 50% load from 40 to 60°C Derate linearly to 80% load from 0 to -20°C
Storage Temperature	°C	-20 to +85°C
Humidity (non condensing)	%RH	0 - 95%RH
Cooling	-	Convection
Withstand Voltage	VAC	Input to Output 4kVAC (2xMoPP)
Safety Agency Certification	-	IEC/ES/CSA/EN60601-1, IEC60601-1-11, IEC/UL/CSA/EN60950-1, CE Mark
Offload Power Consumption	W	< 0.15W
EMC	-	IEC60601-1-2 Ed4:2014, EN55011 Class B, EN55032 Class B, FCC Part 15 Class B, FCC Part 18 Class B
IP Rating	-	IP41
Altitude	m	5,000m maximum
Weight (Typ)	g	780g
Size (LxWxH)	mm	140 x 63 x 33mm
Size (LxWxH)	in	5.5 x 2.48 x 1.29"
Cable Length	mm	1000mm
AC Input Connector	-	IEC 320-C8 (2 prong)
Output Connector	-	Kycon KPPX-4P or equivalent; Pins 1 & 2: -Vout, Pins 3 & 4: +Vout
Warranty	yrs	Three Years


Notes:

Other connectors are available. Contact factory.

Model Selector

Model	Output (V)	Maximum Output (A)	Maximum Power (W)
DTM110PW120C8	12V	8.75A	105W
DTM110PW150C8	15V	7.34A	110W
DTM110PW190C8	19V	5.79A	110W
DTM110PW240C8	24V	4.59A	110W
DTM110PW280C8	28V	3.93A	110W
DTM110PW360C8	36V	3.06A	110W
DTM110PW480C8	48V	2.29A	110W

Outline Drawing

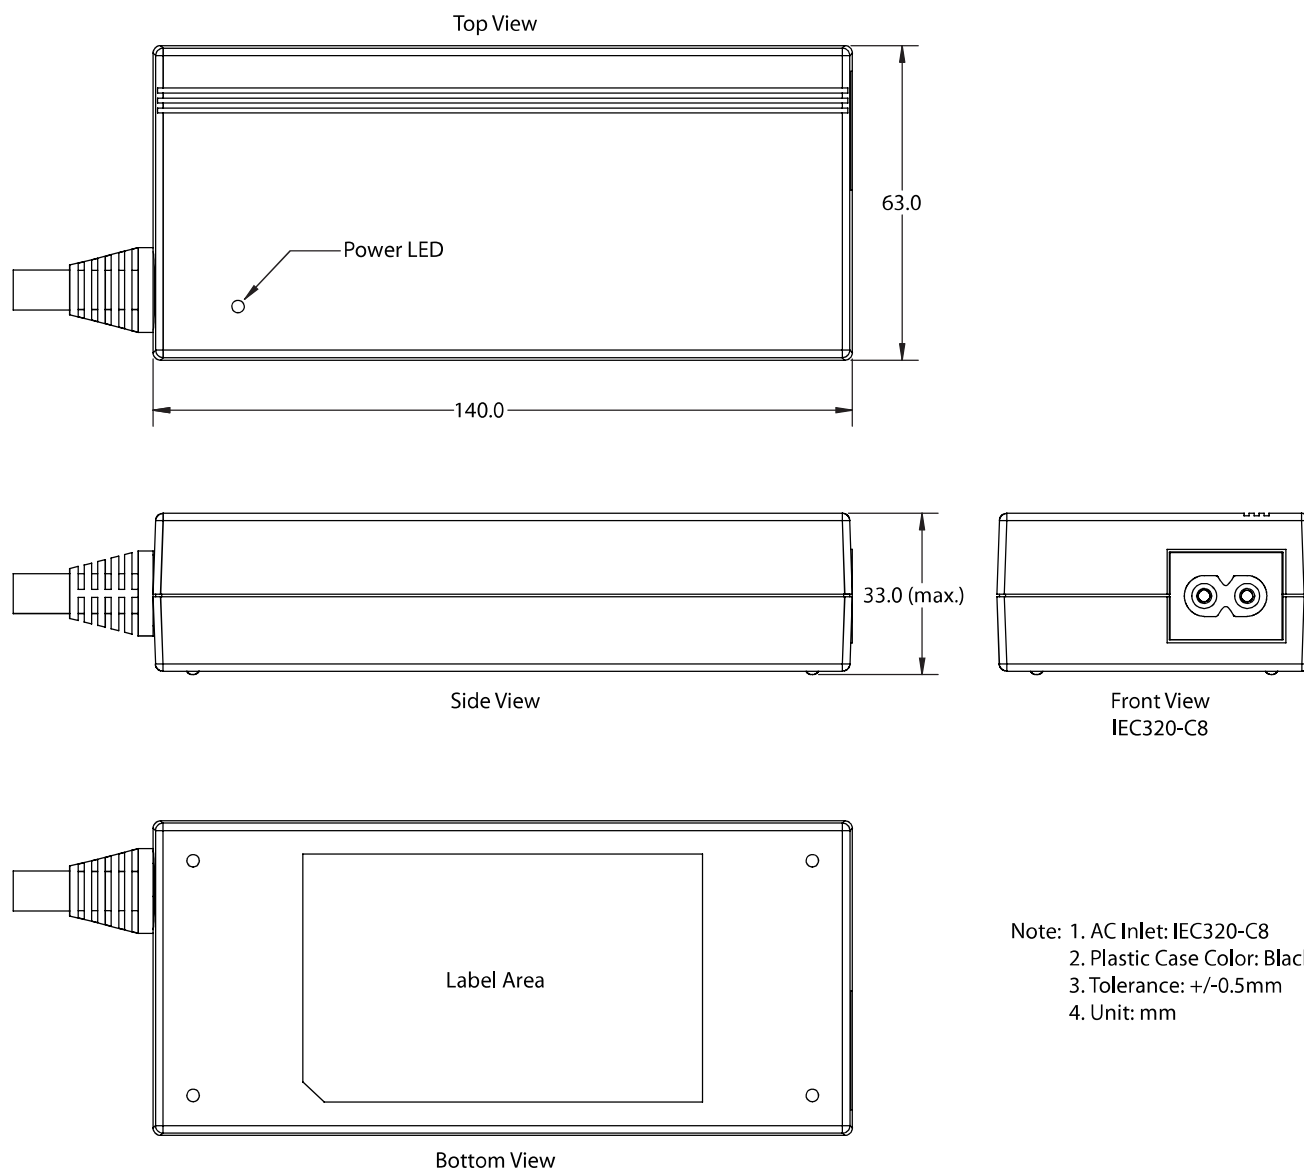

Note: 1. AC Inlet: IEC320-C8
2. Plastic Case Color: Black
3. Tolerance: +/-0.5mm
4. Unit: mm

For Additional Information, please visit
<https://product.tdk.com/info/en/products/power/index.html>



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9