

IEC Appliance Inlet C16, Screw-on Mounting, Front or Rear Side, Solder or Quick-connect Terminal



6110-3

**Description**

- Panel Mount:
Screw-on mounting from front or rear-side
- 1 Function:
- Appliance Inlet, Pin temperature 120 °C, Protection class I
- Solder terminals or quick connect terminals

Approvals

- VDE Certificate Number: 40015595
- UL File Number: E96454

Other versions on request

- Types for rivet mounting available upon request
- Types for enhanced glow wire test requirements acc. IEC 60695-2-12 and -13 for the use in unattended household equipment acc. IEC 60335-1

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [Mating Connectors](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Drawings](#), [Accessories](#), [Detailed request for product](#)


Technical Data

Ratings IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Ratings UL/CSA	15A / 250VAC; 60Hz
Dielectric Strength	> 2 kVAC between L-N > 2 kVAC between L/N-PE (1 min/50 Hz)
Allowable Operation Temp.	-25 °C to 120 °C
Degree of Protection	from front side IP 40 acc. to IEC 60529
Protection Class	Suitable for appliances with protection class I acc. to IEC 61140
Terminal	Solder terminals or quick connect terminals
Panel Thickness s	Screw: max 8 mm Mounting screw torque max 0.5 Nm
Material: Housing	Thermoplastic, black, UL 94V-0

Appliance Inlet	C16 acc. to IEC 60320, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (for hot conditions) pin-temperature 120 °C, 10A, Protection Class I
-----------------	---

Dimensions

6110-3

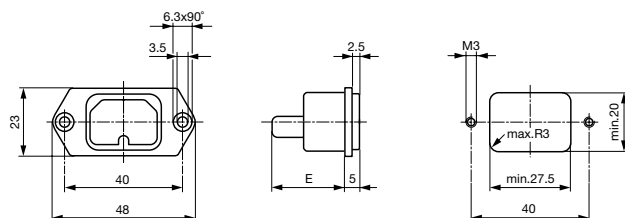

E: Solder terminals 20.5 mm

E: Quick connect terminals 23.5 mm

Variants

Type	Panel mounting	Panel Thickness s [mm]	Terminal	Order Number
6110-3	Screw	-	Quick connect terminals 4.8 x 0.8 mm	6110.3200
6110-3	Screw	-	Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm	6110.3300
6110-3	Screw	-	Solder terminals 3.8 x 0.8 mm	6110.3100

Articles for enhanced glow wire test requirements acc. IEC 60695-2-12 and -13 can be ordered with ending ".15" (xxxx.xxxx.15). They are suitable for the use in unattended household equipment acc. IEC 60335-1.

Packaging unit

50 Pcs

Accessories

Description



[Cord retaining kits](#)
Cord retaining strain relief

Mating Outlets/Connectors

Category / Description

[Connector Overview complete](#)

IEC Connector C15, Rewireable, Straight	0101
IEC Connector C15A, Rewireable, Straight	0102
IEC Connector C15A, Rewireable, Straight	0102-G
IEC Connector C15A, Rewireable, Angled	0112
IEC Connector C15, Rewireable, Straight	4781

[Connector further types to 6110-3](#)

...

[Power Cord Overview complete](#)

Power Cord with IEC Connector C15, Straight, 120°C	3366
Power Cord with IEC Connector C15, Angled, 120°C	3368

[Power Cord further types to 6110-3](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9