



Features

- Compact, requires only 22.8 mm diameter panel space
- No backlash
- For use with precision potentiometers or other rotating devices up to 15 turns
- Designed for use with plastic shafts
- RoHS compliant*

H-516 Turns-Counting Dial

Mechanical and Physical Characteristics


Number of Turns	0 to 15
Dial Divisions.....	50 per turn
Readability - Over 10 Turns	2 parts in 1000
Torque With Brake Engaged	5.0 N-cm (7.0 oz-in.) minimum
Markings.....	White on black background
Locking Brake	Yes
Weight.....	7 grams (0.25 oz.)
Screws	Slotted 4-40UN, 2 screws included, 120 ° apart
Screw Tightening Torque.....	16.94 N-cm (1.5 lbs.-in.) minimum

Shaft and Bushing Requirements

Shaft Diameter Requirements.....	Refer to chart below
Shaft Extension Beyond Panel	17.5 mm (0.6890 in.) minimum
	22.5 mm (0.8858 in.) maximum
Bushing Extension Beyond Panel.....	10 mm (0.3937 in.) maximum


H-516 MOUNTING INSTRUCTIONS

1. Drill 2.0 mm (.0787 in.) diameter anti-rotation pin hole on vertical centerline, 9.5 mm (.375 in.) below center of potentiometer mounting hole.
2. Mount potentiometer in panel with nut and lockwasher supplied with the potentiometer.
3. Turn potentiometer shaft counterclockwise to obtain minimum resistance or voltage ratio. This is not necessarily identical with mechanical stop.
4. Loosen set screws in knob of dial. Set dial to "0.0" reading.
5. While holding outer ring of dial, position unit lightly against panel. Tighten knob set screws to potentiometer shaft.

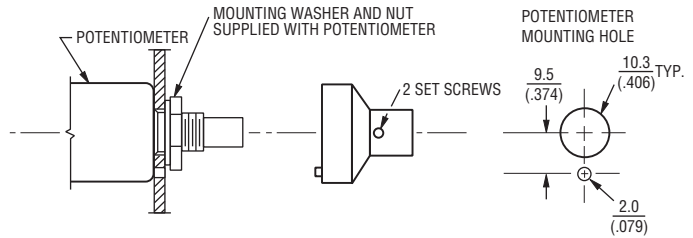

Dimensional Drawings

TOLERANCES: EXCEPT WHERE NOTED
 DECIMALS: .XX ± .01, .XXX ± .005
 FRACTIONS: ±1/64
 DIMENSIONS: $\frac{MM}{(IN.)}$

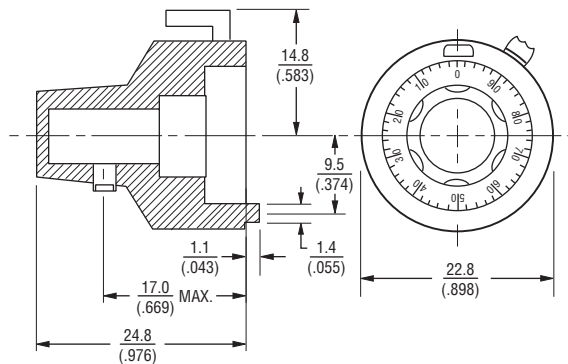

BOURNS®

Asia-Pacific:
 Tel: +886-2 2562-4117
 Fax: +886-2 2562-4116

Europe:
 Tel: +41-41 768 5555
 Fax: +41-41 768 5510

The Americas:
 Tel: +1-951 781-5500
 Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

How To Order

Part Number	Accepts Shaft Diameter	Finish
H-516-3A	3.17 mm (.125)	Satin Chrome
H-516-6A	6.35 mm (.250)	Satin Chrome
H-516-6M	6 mm (.236)	Satin Chrome

REV. 11/12

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9