
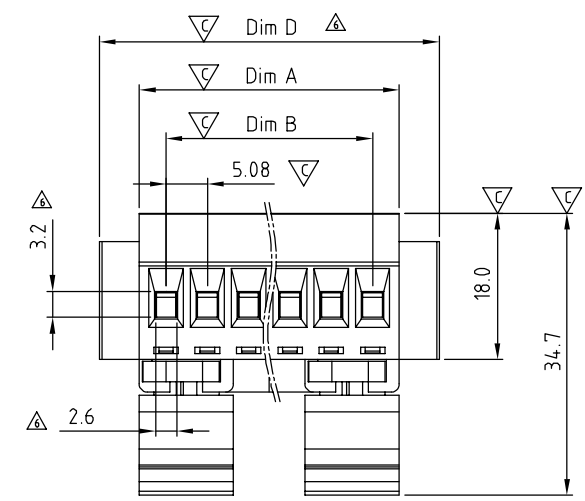


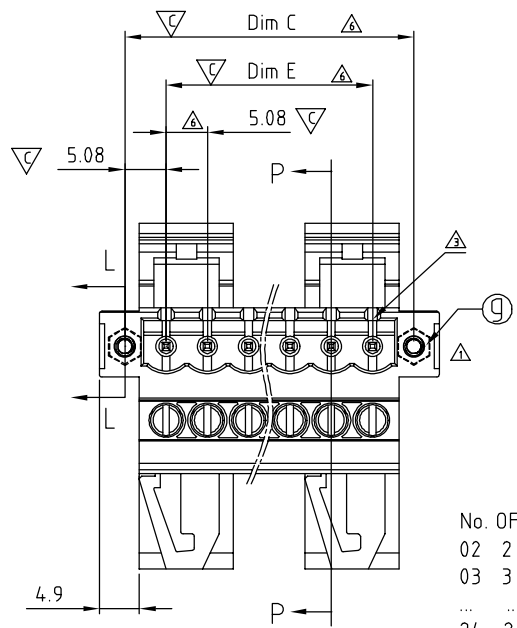


### DIMENSION

|       |                  |
|-------|------------------|
| Dim A | Nx5.08+1.52      |
| Dim B | (N-1)x5.08       |
| Dim C | (N-1)x5.08+10.16 |
| Dim D | Nx5.08+11.32     |
| Dim E | (N-1)x5.08       |

### N= NUMBER OF CONCATS

| Poles   | Tolerance |
|---------|-----------|
| 2P-6P   | ±0.20     |
| 7P-12P  | ±0.25     |
| 13P-18P | ±0.30     |
| 19P-24P | ±0.40     |




### SECTION: L-L

V5 xx 51 x 5 xxxx G

No. OF POLES  
02 2 CONTACTS  
03 3 CONTACTS  
... ..  
24 24 CONTACTS

Color  
0 Black (RAL9005)  
5 Green(RAL6018/T)  
6 Blue (RAL5015/A)  
8 Grey(RAL7035/D)  
C Green(RAL6018/U)

G RoHS compliant (lead<4%)  
In copper Alloy  
0000: "®" Logo (Standard)  
000A: "ANYTEK" Mark  
Any special item by customer request.  
please contact sales

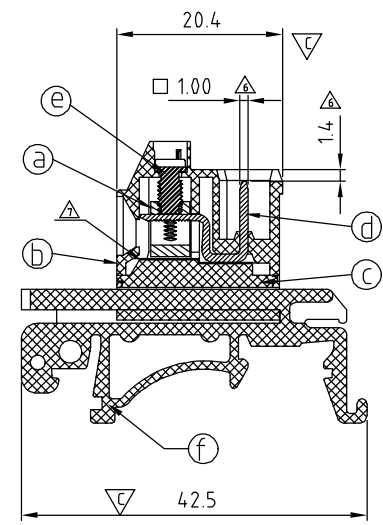

### SECTION P-P

| SIGN | DATE       | DESCRIPTION                                                           | APPROVER |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| △    | 2009.12.29 | The design is changed from the round hole to hexagonal hole           | Jacke    |
| △    | 2009.12.29 | The current rating and torque(Lb-In) is changed                       | Jacke    |
| △    | 2010.10.11 | The design is changed                                                 | Jacke    |
| △    | 2011.08.17 | Torque(Lb-In) is changed from 5.2(Lb-In) to 4.4(Lb-In)                | Aaron    |
| △    | 2011.08.17 | Add is cULus                                                          | Aaron    |
| △    | 2011.08.18 | The dimension are added                                               | Aaron    |
| △    | 2012.02.07 | Add the positioning rib on rail slot base to prevent install wrongly. | Aaron    |
| △    | 2012.04.09 | Change the structure of nut and add the glue process                  | Venter   |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

- Material:
- Item ① Clamp: Brass, Ni plated
  - Item ② Terminal(housing): Thermoplastic (UL94V-0)
  - Item ③ Terminal(cover): Thermoplastic (UL94V-0)
  - Item ④ Contact pin : Brass,Tin plated.
  - Item ⑤ Terminal screw: Steel, Zinc plating solt "--"type M3
  - Item ⑥ Terminal(track): Thermoplastic (UL94V-0)
  - Item ⑦ With flange nut: Brass M2.5

- Electrical: cULus
- Voltage rating:300V
  - Current rating: 12A
  - Wire range:
    - Solid wire(AWG):12-30
    - Stranded wire(AWG):12-30
  - Torque(Lb-In): 4.4
  - Screw:M3
  - Wire strip length: 6-7 mm
  - Withstanding Voltage: 1.6KV
  - Operating temperature: -40°C to +115°C
  - Safety Approval: cULus
  - Critical dimension: △

# ANYTEK

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

## CUSTOMER COPY

|          |         |                                                               |                      |              |  |                                                            |  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| TITLE    |         | V5 - 5.08 Series 2P-24P ( With Flange ) Dinrail holder B type |                      |              |  |                                                            |  |
| PART NO. |         | V5xx51x5xxxxG                                                 |                      | DWG NO.      |  | 8V50001                                                    |  |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED                                                      | DRAWN                | CUST NO.     |  |                                                            |  |
|          |         | Venter<br>2012.04.09                                          | Venter<br>2012.04.09 |              |  |                                                            |  |
|          |         |                                                               |                      |              |  | UNIT: mm<br>SCALE: NONE<br>REV.: G                         |  |
|          |         |                                                               |                      | SHEET: 01/01 |  | Tolerance<br>X. ±0.50<br>X.X ±0.30<br>X.XX ±0.10<br>X° ±1° |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9