

### VPP20-1500

#### Electrical Specifications (@25C)

- Maximum Power: 30.0VA
- Input: **Series:** 230VAC, 50/60Hz; **Parallel:** 115VAC, 50/60Hz
- Output: **Series<sup>1</sup>:** 20.0V CT @ 1.5A; **Parallel<sup>2</sup>:** 10.0V @ 3.0A
- Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
- Temperature Rise: 30C TYP (45C MAX allowed)
- Insulation Resistance: 100MΩ
- Hipot: 4000VAC between primary to secondary and windings to core.
- Recommended Fuse<sup>3</sup>:  
 Series: Littelfuse p/n 313 2HXP, 2.0A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,  
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-2, 2.0A 250V, ¼ x 1 ¼  
 Parallel: Littelfuse p/n 313 4HXP, 4A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,  
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-4, 4A 250V, ¼ x 1 ¼

#### Construction:

Dual bobbin construction with an insulated shroud, both made of a high temperature material that exceeds UL flammability requirements.

#### Safety:

Since the dual bobbin construction effectively reduces capacitance, electrostatic shielding is not required. World Series Transformers are designed and manufactured to meet the following agency approvals:



#### Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-1 and 2 (formerly UL 506), General Purpose.  
 UL: File E65390, UL 5085-1 and 3 (formerly UL1585), Class 2/3.  
 CSA: File LR 221330. C22.2 NO. 66, General Purpose.  
 TUV: File R72103639, EN 60950, (IEC950) information Technology Equipment.

#### A. Dimensions: Units: In inches

| H     | W     | D     | A     | B     | C     | ML | MD   | MW    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-------|
| 1.562 | 2.625 | 2.187 | 0.550 | 0.275 | 1.680 | -  | 1.75 | 2.187 |

B. PIN DIM. : 0.045 SQ

C. WT Lbs. : 1.15

D. Mounting Holes: 0.156 dia. x 4

#### Connections<sup>4</sup>:

**Input:** Series – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 4 to Pin 3  
 Parallel – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 1 to Pin 4 and Pin 3 to Pin 6

**Output:** Series – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 9 to Pin 10  
 Parallel – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 7 to Pin 10 and Pin 9 to Pin 12

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.


\* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

<sup>1</sup> Non-Inherently limited. Class 3.


<sup>2</sup> Non-Inherently limited. Class 2 not wet, Class 3 wet.

<sup>3</sup> Fuse must be used on **secondary** as conditions of acceptability for UL Class2/3 operation.


<sup>4</sup> Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Winding are not intended to be used independently.




SIDE VIEW

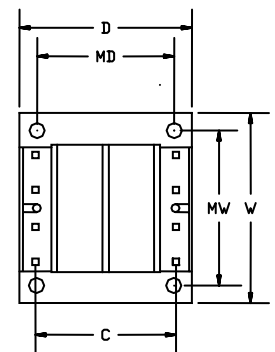

BOTTOM VIEW



TOP VIEW



SCHEMATIC

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9