



M


44EN14-10

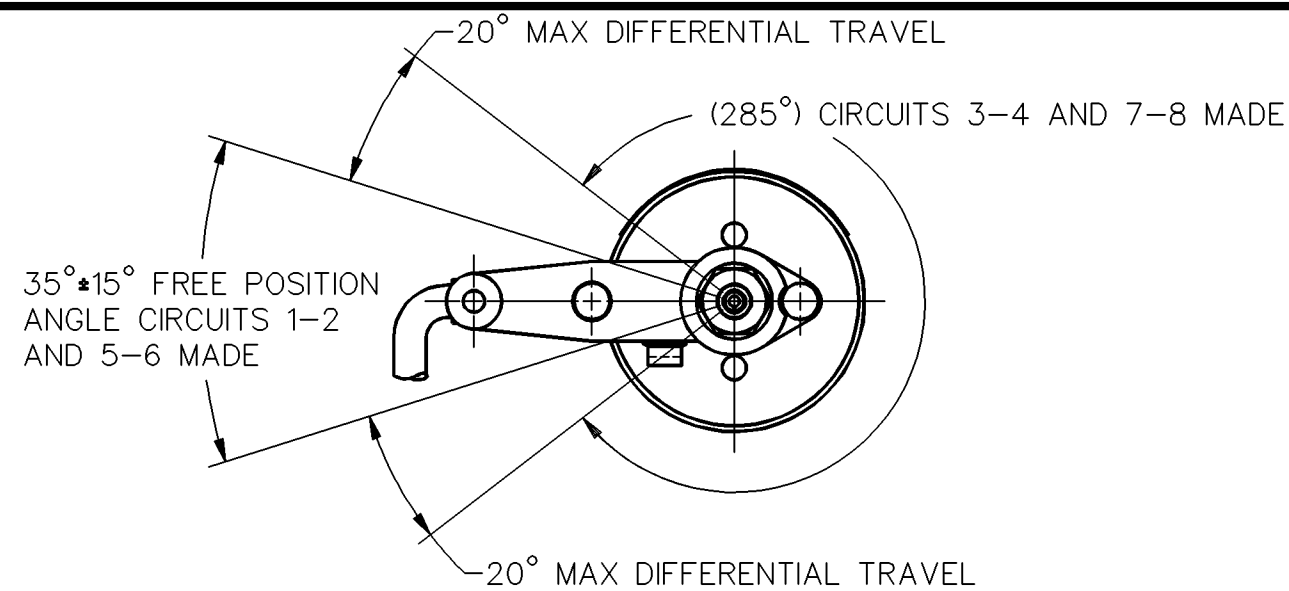

CHARACTERISTICS

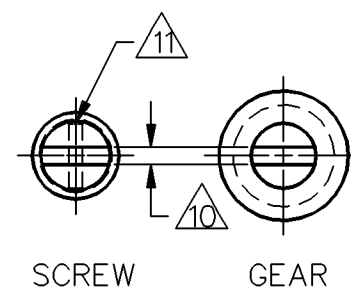


LEVER MAY BE ADJUSTED FOR AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING THE LOCK NUT AND THEN THE SCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER IS IN DESIRED POSITION. SCREW AND LOCK NUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.

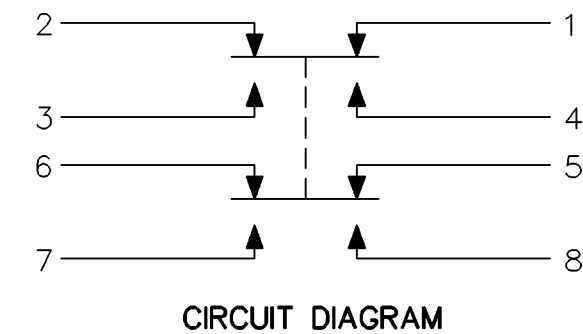LEVER ADJUSTMENT DETAIL
SCALE 2:1

CIRCUIT DIAGRAM



NOTES

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805, SYMBOL 4
- 3 - CIRCUIT DIAGRAM AND CATALOG LISTING ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 4 - UNIT PROVIDES NO SHAFT RESTORING TORQUE. THE ACTUATING DEVICE MUST CONTROL MOVEMENT OF THE SHAFT
- 5 - DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
- 6 - LEADS PARALLEL WITH CENTERLINE OF MOUNTING PINS WITHIN ±10°
- 7 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805
- 8 - POTTING MATERIAL
- 9 - FREE TO ROTATE
- 10 - .050 WIDE X .050 DEEP SLOT
- 11 - Ø.037 HOLE FOR WIRE LOCKING

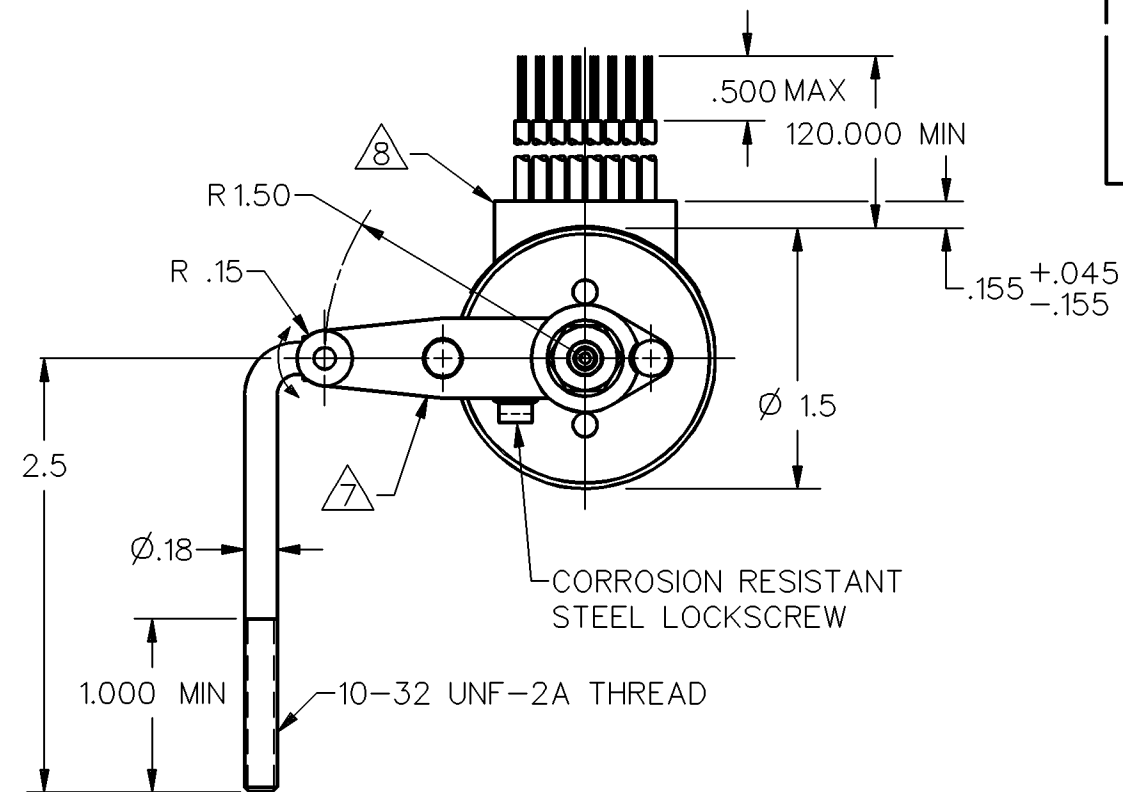


CORROSION RESISTANT STEEL LOCKING NUT, .37 ACROSS FLATS (MS 21083-N3)

CORROSION RESISTANT STEEL ADJUSTING WORM GEAR

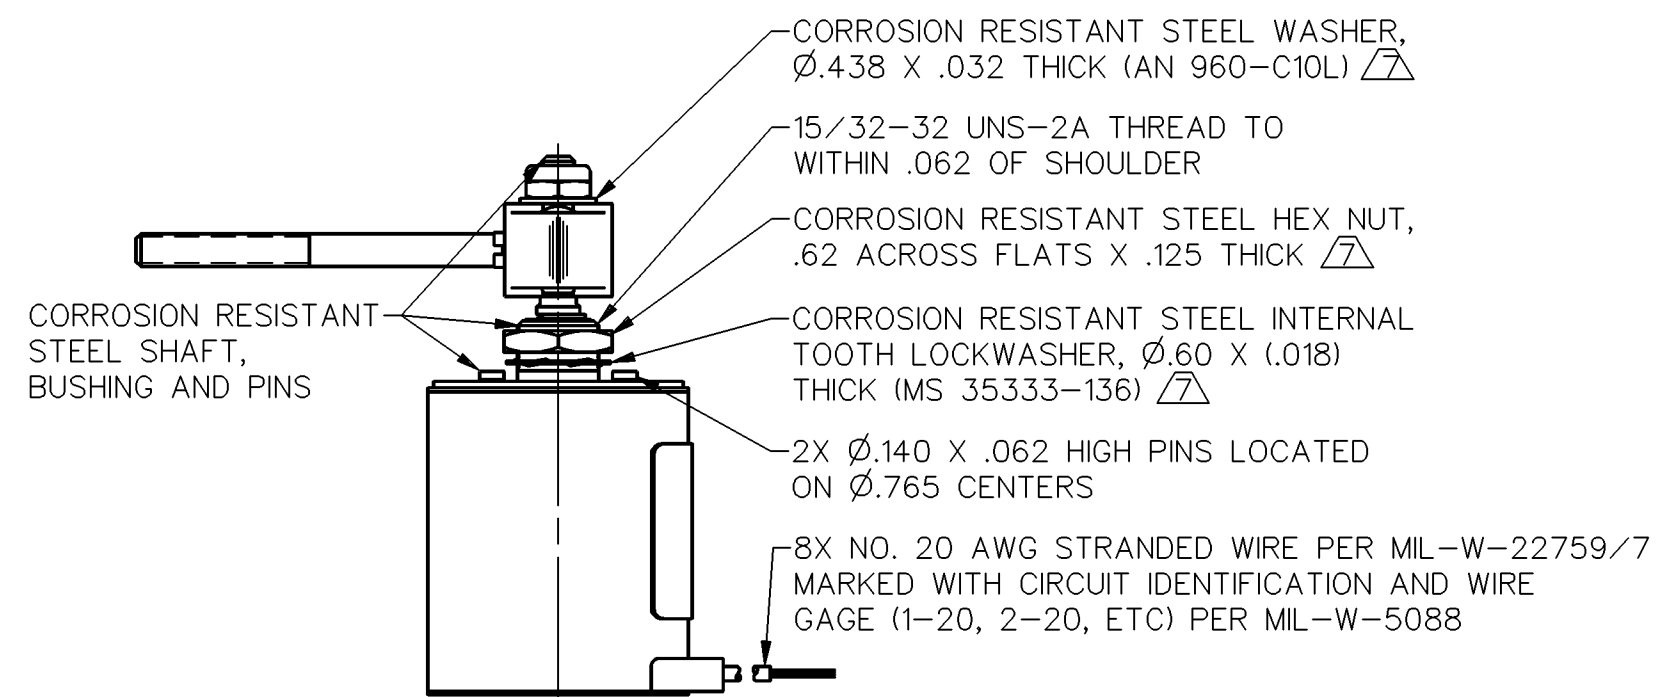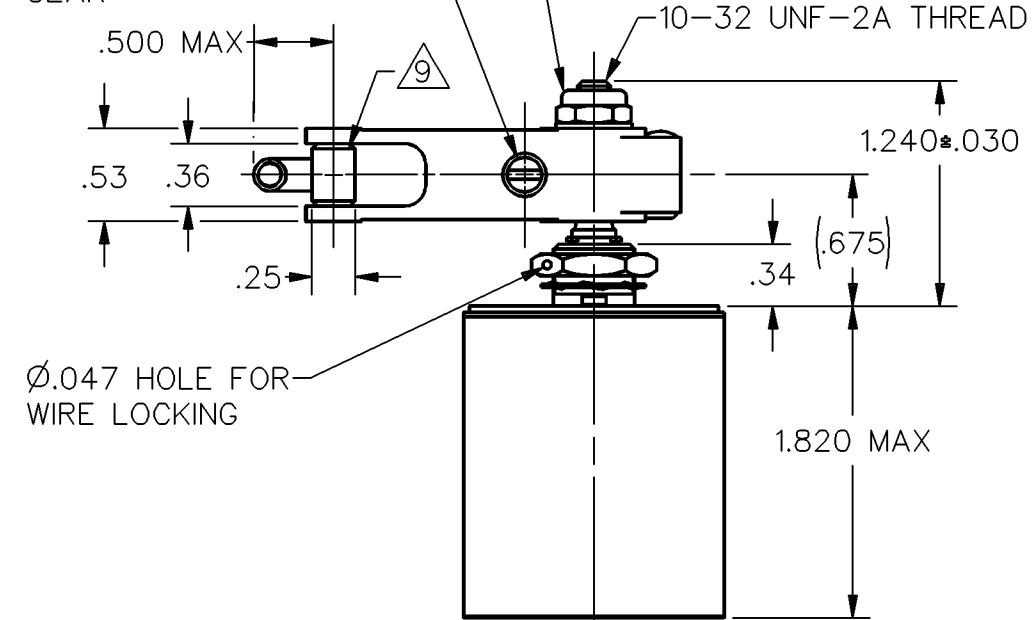

THIRD ANGLE PROJECTION



SCALE FULL

DO NOT SCALE PRINT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES ARE

ONE PLACE	(.0)	±.030
TWO PLACES	(.00)	±.015
THREE PLACES	(.000)	±.005
ANGLES		±

WEIGHT 16.5 OZ MAX

CHARACTERISTICS

OPERATING TORQUE — — — 10 IN-LB MAX

PRETRAVEL

DIFFERENTIAL TRAVEL

OVERTRAVEL

FREE POSITION

SEE DETAIL

ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT
(SEE CIRCUIT DIAGRAM)

LOAD	28 VDC	
	SEA LEVEL	50,000 FT
RES	15	15
IND	10	10
MOTOR	5	
LAMP	3	3

MASTER REDUCED
ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

MICRO SWITCH
a Honeywell Division

FED. MFG. CODE 91929

SWITCH-ENCLOSED

CATALOG LISTING
44EN14-10

44EN14-10

M

DRAWING
NUMBER

17

ISSUE

REVISIONS

A	CS	76587	13 M
B	CO	78255	1 SEP 94
C	0008133	KSR	28 SEP 04

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9