


16mm Rotary Encoder

Type DP16 Series

Type DP16 Series



16mm Rotary incremental encoder for use in electronic equipment.


Can be supplied with customisation to standard options

Key Features

- 16mm Rotary Encoder
- Incremental Type
- Various Shaft Lengths
- Pulse Options
- Detent Options

Characteristics - Electrical

Pulses:	12 & 24
Contact Rating:	5VDC @ 5mA
Dielectric Strength:	50VAC / 1mA, 1 minute
Insulation Resistance (min):	10M ohms at 50VDC
Operating Speed (RPM):	60 RPM
Electrical Travel:	Continuous
Rotational Noise:	t ₂ = 2.0 ms max (see below)
Chattering:	t ₁ & t ₃ = 3.0 ms max (see below)

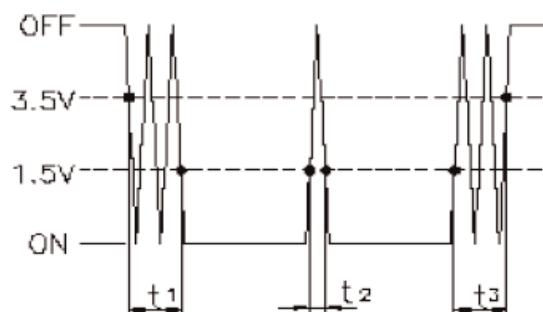

Code Off area V = 3.5V or more. Code on area V=1.5V or less




Characteristics - Mechanical

Total Mechanical Travel:	Continuous
Detents:	0, 12, 24
Shaft Type:	F – Flatted
Shaft Length (from Mounting Surface):	15, 20, 25

Characteristics - Environmental

Operating Temperature	-10 ~ +70 degrees C
Rotational Life	15,000 Cycles


Output Signal Format

Shaft Rotational Direction	Signal	Format
Clockwise	A (Terminal A-C)	OFF  ON 
	B (Terminal B-C)	OFF  ON 
Anticlockwise	A (Terminal A-C)	OFF  ON 
	B (Terminal B-C)	OFF  ON 


16mm Rotary Encoder

Type DP16 Series

Dimensions DP16H

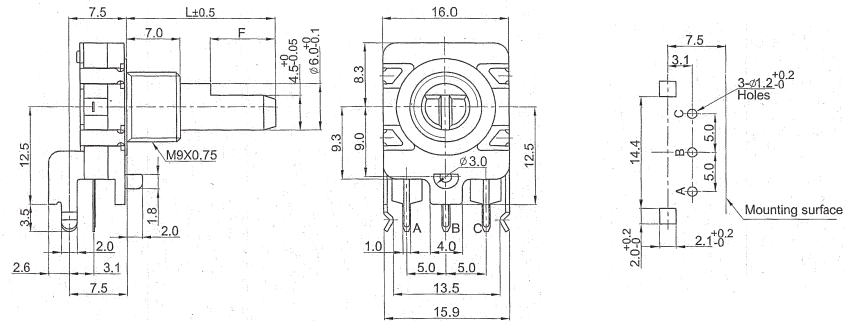

DP16V

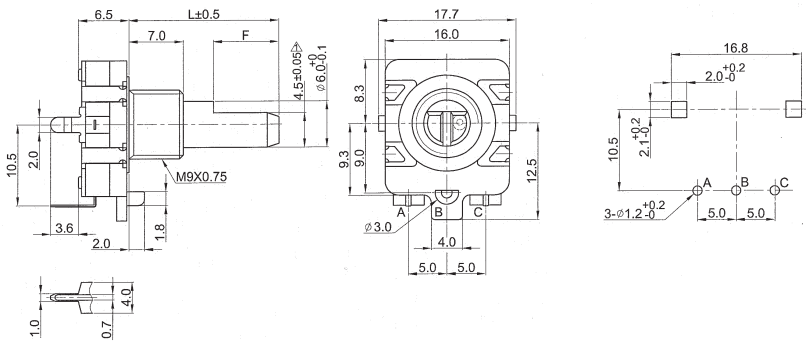

Shaft Length

L	15	20	25
F	7	12	12

How to Order

DP16	H	N	12	A	15	F
Common Part	Orientation	Detent	Pulses	Bush Details	Shaft Length	Shaft Style
DP16 – No Switch	H - Horizontal V - Vertical	N - None 12 – 12 Clicks 24 – 24 Clicks	12 – 12 Pulses 24 – 24 Pulses	A – 5mm B – 7mm	15 – 15mm 20 – 20mm 25 – 25mm	F - Flatted

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity:

<u>DP16H2424B20F</u>	<u>DP16V1212B15F</u>	<u>DP16HN12B25F</u>	<u>DP16VN24B20F</u>	<u>DP16V2424B15F</u>	<u>DP16HN12A25F</u>
<u>DP16HN12B20F</u>	<u>DP16V1212A20F</u>	<u>DP16HN12A15F</u>	<u>DP16H2424A15F</u>	<u>DP16H1212A20F</u>	<u>DP16V1212A15F</u>
<u>DP16H1212B25F</u>	<u>DP16V2424B25F</u>	<u>DP16VN24A15F</u>	<u>DP16VN12B15F</u>	<u>DP16H2424A20F</u>	<u>DP16HN12B15F</u>
<u>DP16VN24B25F</u>	<u>DP16H1212B15F</u>	<u>DP16V2424B20F</u>	<u>DP16VN12A15F</u>	<u>DP16H2424B15F</u>	<u>DP16HN24B15F</u>
<u>DP16H1212A15F</u>	<u>DP16VN12A25F</u>	<u>DP16VN24A25F</u>	<u>DP16V1212A25F</u>	<u>DP16H2424A25F</u>	<u>DP16HN24B25F</u>
<u>DP16V1212B25F</u>	<u>DP16V2424A20F</u>	<u>DP16VN24B15F</u>	<u>DP16V1212B20F</u>	<u>DP16H1212B20F</u>	<u>DP16VN24A20F</u>
<u>DP16VN12B20F</u>	<u>DP16HN24B20F</u>	<u>DP16V2424A15F</u>	<u>DP16HN24A25F</u>	<u>DP16HN12A20F</u>	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9