

**LUMOTAST 75 IP65 - Illuminated pushbutton, flush lens,  
rectangular collar, 2 NC + 2 NO, momentary, housing  
1.15.108.077/0000**



#### General information

Form of lens	flat
Form of collar	rectangular
Color of collar	black

#### Dimensions

Length of collar	25 mm
Width of collar	19 mm
Overall height	10.5 mm
Mounting depth	49.5 mm
Mounting hole	16.2 mm

#### Mechanical design

Mounting	ring nut
Terminals	solder terminals
Contact system	snap-action bridge contact
Contact function	momentary
Contact arrangement	2 NC + 2 NO
Contact materials	Ag
Illumination	LED / filament lamp
Lamp socket	T 4.5

#### Mechanical characteristics

Operating force	3 ... 6.5 N
Operating travel	2.5 mm
Switching travel NC	1.8 mm
Switching travel NO	0.9 mm
Robustness max.	100 N



#### Electrical characteristics


Rated voltage AC max.	250 V
Rated voltage DC max.	230 V
Rated voltage AC/DC min.	12 V
Rated current AC max.	4 A
Rated current DC max.	0.2 A
Rated current AC/DC min.	5 mA
Contact resistance acc. to life max.	200 mΩ
Protection class	II
ESD-strength min.	14 kV

## Other specifications

Operating life, at 250 V/2 A (operations)	200,000 (momentary), 50,000 (latching) cycle
Operating life, at 250 V/4 A (operations)	60,000 (momentary) cycle
Degree of protection from front side	IP65 (DIN EN 60529)
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max. without lamp / LED	+70 °C
Ambient temp. operating max. with lamp /LED	+55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Weight	15 g
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

## Panel cut-out



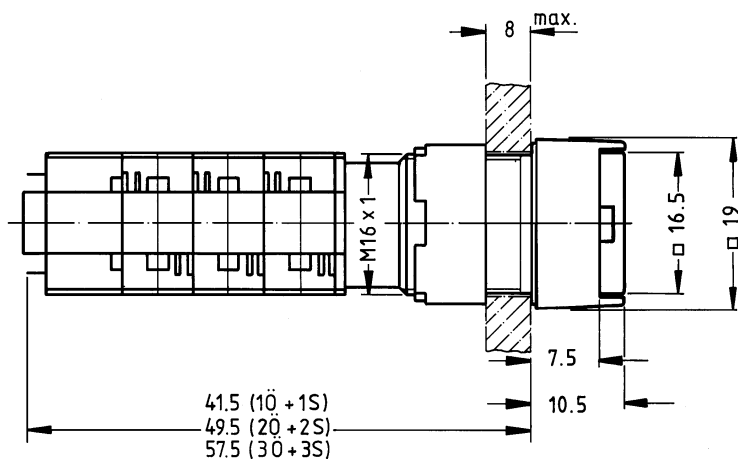

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9