

## Device connector, rear mounting - RC-1LS1NP24200 - 1621702

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector for rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Socket, Solder-in connection, Radial O-ring, 4x M2.5, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

The figure shows the 12-pos. product version



### Key Commercial Data

Packing unit	20 pc
GTIN	
GTIN	4046356611084

### Technical data

#### Data of the insulating body

Coding	N
Insertion/withdrawal cycles mechanical	50
Contact connection method	Solder-in connection
Type of contacts	Socket
Application	Signal
Number of positions	19
Contact diameter of power contacts	1.5 mm
Litz wire cross section of power contacts min.	0.6 mm <sup>2</sup>
Litz wire cross section of power contacts max.	0.6 mm <sup>2</sup>
Nominal voltage, power contact	150 V
Rated surge voltage	1.5 kV
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Contact diameter of signal contacts	1 mm
Litz wire cross section of signal contacts min.	0.6 mm <sup>2</sup>
Litz wire cross section of signal contacts max.	0.6 mm <sup>2</sup>

# Device connector, rear mounting - RC-1LS1NP24200 - 1621702

## Technical data

### Data of the insulating body

Nominal current per signal contact at 25°C	8 A
Nominal voltage, signal contact	150 V
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Nominal voltage of data contact	150 V
Rated surge voltage	1.5 kV

### Housing data


Housing material	Metal
Type of locking	Screw locking
Degree of protection (when plugged in)	IP67
Thread type	M23

### Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

## Drawings

Dimensional drawing

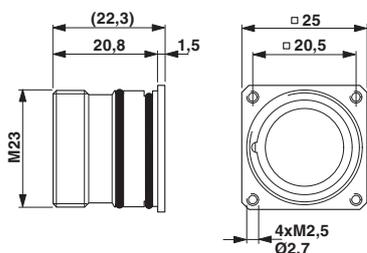

Dimensional drawing

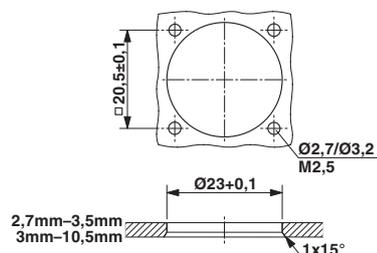

## Approvals

### Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

### Approval details

## Device connector, rear mounting - RC-1LS1NP24200 - 1621702

### Approvals

EAC



B.01742

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9