

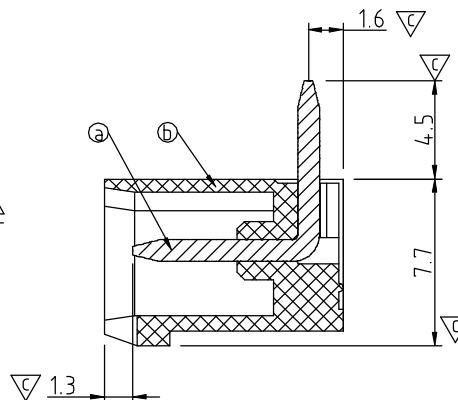


SECTION Q-Q

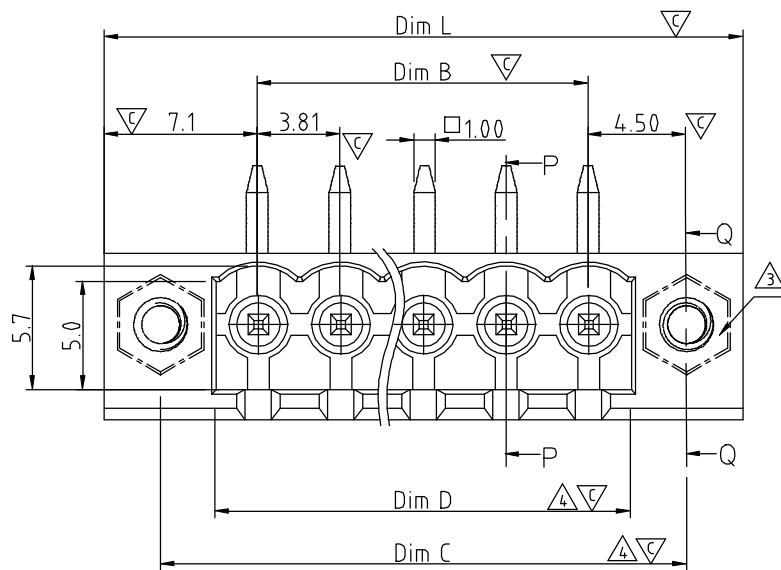

SECTION P-P

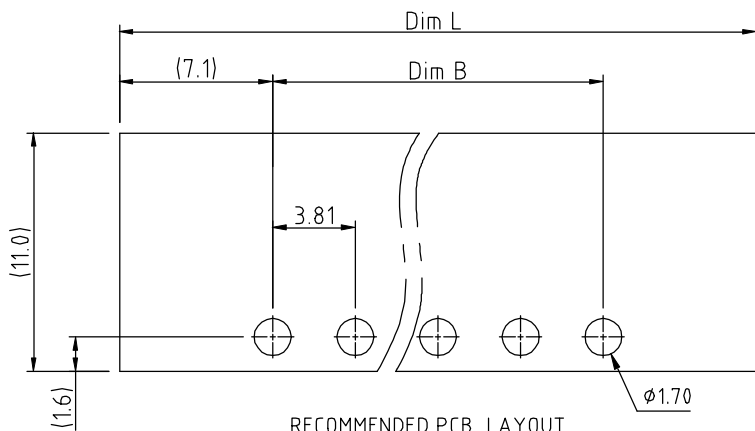

N=Number of contacts

Dim L	NX3.81+10.39
Dim B	(N-1)X3.81
Dim C	(N-1)X3.81+9.0
Dim D	(N-1)X3.81+3.9

Poles	Dim B	Dim L & C	Dim D
2~5P	±0.10	±0.15	+0.35 -0
6~10P	±0.15	±0.20	
11~15P	±0.20	±0.25	
16~24P	±0.25	±0.35	

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	1/27/07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tony
△	2009.12.04	The operating temperature is changed from -30°, +105° to -40°, +115°	Jacke
△	2009.12.04	The design is changed from the round hole to hexagonal hole.	Jacke
△	04/28/12	The dimension C & D are added	Chen Bo
△	04/28/12	Flange nut is changed	Chen Bo
△	04/28/12	Add the cutaway view	Chen Bo
△	04/28/12	The Material is changed	Chen Bo
△	10/10/13	Update the drawing	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item ① Contact pin: Copper, Tin plated
- Item ② Terminal(housing): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ With flange nut: Brass ,M2.5

Electrical:

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 8A
- Withstanding Voltage: 1.6 KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety Approval: cULus
- Critical dimension:

VE xx 3 2 x 1 xxxx G

No. OF POLES
02: 2 POLES
24: 24 POLES

G RoHS compliant
(lead<4%)
In copper Alloy

- 0 Black (RAL9005)
- 2 Red (RAL3001/D)
- 3 Orange(RAL2011/P)
- 4 Yellow(RAL1018/A)
- 5 Green(RAL6018/T)
- 6 Blue (RAL5015/A)
- 8 Grey(RAL7035/D)
- 9 White(RAL1102)
- C Green(RAL6018/U)
- 0000: "@" Logo (Standard)
- 000A: "ANYTEK" Mark
- Any special item by customer request, please contact sales department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VE-3.81 Series 90° (with Flange)				DWG NO.	8VE0006		
PART NO.	VExx32x1xxxxG				CUST NO.			
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN			Tolerance		
		Chen Bo 10/10/13	Chen Bo 10/10/13			UNIT: mm	X.	±0.50
						SCALE: NONE	X.X	±0.30
							X.XX	±0.10
							X°	±1°
SHEET: 01/01				REV.: G				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9