

## Uninsulated


Ferrules insure reliable electrical connections when terminating stranded flexible wire in terminal blocks, circuit breakers or other control devices.

Uninsulated ferrules prevent wire strands from fraying and breaking and are extremely cost effective. Their shorter lengths and uninsulated bodies offer advantages when making terminations in printed circuit board terminal blocks and in other terminal blocks with smaller clamps or narrow widths.

To ensure efficient ferrule crimping, always select the smallest ferrule diameter that fits the wire and use only professional crimping tools. (Please refer to the ordering pages and the Crimper Selector Guide on page 109.)

• Tube: tin plated copper

## UNINSULATED FERRULES

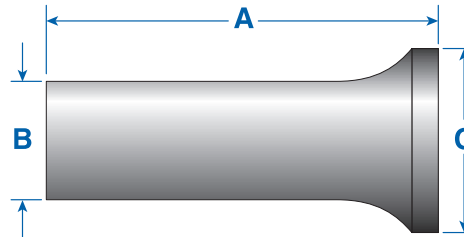

**Tested According To:**

- CSA Std C22.2 No. 65-93 - Wire Connectors
- CSA Std C22.2 No. 188-M1983 - Splicing Wire and Cable Connectors
- ANSI/UL Std No. 486A - Wire Connectors and Soldering Lugs for Use with Copper Conductors
- ANSI/UL Std No. 486C - Splicing Wire Connectors

AWG (mm <sup>2</sup> )	Type	Cat. No.	Stripping Length mm (in.)	Ferrule Dimensions mm (in.)			Std. Pk.*
				A	B (ID)	C	
20 (.50)	H0.50/6	2216.0	6.0 (.24)	6.0 (.24)	1.3 (.05)	2.1 (.08)	1000/100
18 (.75)	H0.75/6	2217.0	6.0 (.24)	6.0 (.24)	1.5 (.06)	2.3 (.09)	1000/100
18 (.75)	H0.75/10	2218.0	10.0 (.39)	10.0 (.39)	1.5 (.06)	2.3 (.09)	1000/100
18 (1.00)	H1.00/6	2219.0	6.0 (.24)	6.0 (.24)	1.7 (.07)	2.5 (.10)	1000/100
18 (1.00)	H1.00/10	2220.0	10.0 (.39)	10.0 (.39)	1.7 (.07)	2.5 (.10)	1000/100
16 (1.50)	H1.50/7	2221.0	7.0 (.28)	7.0 (.28)	2.3 (.09)	2.8 (.11)	1000/100
16 (1.50)	H1.50/10	2222.0	10.0 (.39)	10.0 (.39)	2.3 (.09)	2.8 (.11)	1000/100
14 (2.50)	H2.50/7	2223.0	7.0 (.28)	7.0 (.28)	2.5 (.10)	3.4 (.13)	1000/100
14 (2.50)	H2.50/12	2224.0	12.0 (.47)	12.0 (.47)	2.5 (.10)	3.4 (.13)	1000/100
12 (4.00)	H4.00/9	2225.0	9.0 (.35)	9.0 (.35)	3.2 (.13)	4.0 (.16)	1000/100
12 (4.00)	H4.00/12	2226.0	12.0 (.47)	12.0 (.47)	3.2 (.13)	4.0 (.16)	1000/100
10 (6.00)	H6.00/12	2227.0	12.0 (.47)	12.0 (.47)	3.9 (.15)	4.7 (.19)	500/100
10 (6.00)	H6.00/15	2388.0	15.0 (.59)	15.0 (.59)	3.9 (.15)	4.7 (.19)	500/100
8 (10.00)	H10.00/12	2228.0	12.0 (.47)	12.0 (.47)	4.9 (.19)	5.8 (.23)	500/100
8 (10.00)	H10.00/15	2389.0	15.0 (.59)	15.0 (.59)	4.9 (.19)	5.8 (.23)	500/100
8 (10.00)	H10.00/18	2229.0	18.0 (.71)	18.0 (.71)	4.9 (.19)	5.8 (.23)	500/100
6 (16.00)	H16.00/12	2391.0	12.0 (.47)	12.0 (.47)	6.2 (.24)	7.5 (.30)	500/100
6 (16.00)	H16.00/15	2392.0	15.0 (.59)	15.0 (.59)	6.2 (.24)	7.5 (.30)	500/100
6 (16.00)	H16.00/18	2393.0	18.0 (.71)	18.0 (.71)	6.2 (.24)	7.5 (.30)	100
4 (25.00)	H25.00/15	2394.0	15.0 (.59)	15.0 (.59)	7.7 (.30)	9.5 (.37)	500/100
4 (25.00)	H25.00/18	2395.0	18.0 (.71)	18.0 (.71)	7.7 (.30)	9.5 (.37)	100
2 (35.00)	H35.00/18	2396.0	18.0 (.71)	18.0 (.71)	8.7 (.34)	11.0 (.43)	100
1 (50.00)	H50.00/32	2816.0	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	10.9 (.43)	13.0 (.51)	100
2/0 (70.00)	H70.00/25	2790.0	25.0 (0.98)	25.0 (.98)	13.3 (.52)	15.0 (.59)	100
3/0 (95.00)	H95.00/32	2791.0	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	15.3 (.60)	17.0 (.67)	50
4/0 (120.00)	H120.00/32	2792.0	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	17.5 (.69)	19.0 (.75)	25
250MCM(150.00)	H150.00/32	2793.0	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	19.5 (.77)	21.0 (.83)	25
350MCM(185.00)	H185.00/32	2815.0	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	21.2 (.83)	23.5 (.93)	25
500MCM(240.00)	H240.00/40	2815.5	40.0 (1.58)	40.0 (1.58)	23.0 (.91)	25.0 (.98)	25

## CRIMPER SELECTOR GUIDE

See page 122.

\* Different standard packs are available as shown. To order the desired standard pack, please use the quantity required as a suffix to the cat. no.  
 Example for 100 standard pack: Type H0.50/6, Cat. No. 2216.0/100

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9