






AJ

PART NUMBER	ROWS		POWER							SIGNAL																																																																																																																																							
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																			
6600112-1	D C B A																																																																																																																																																

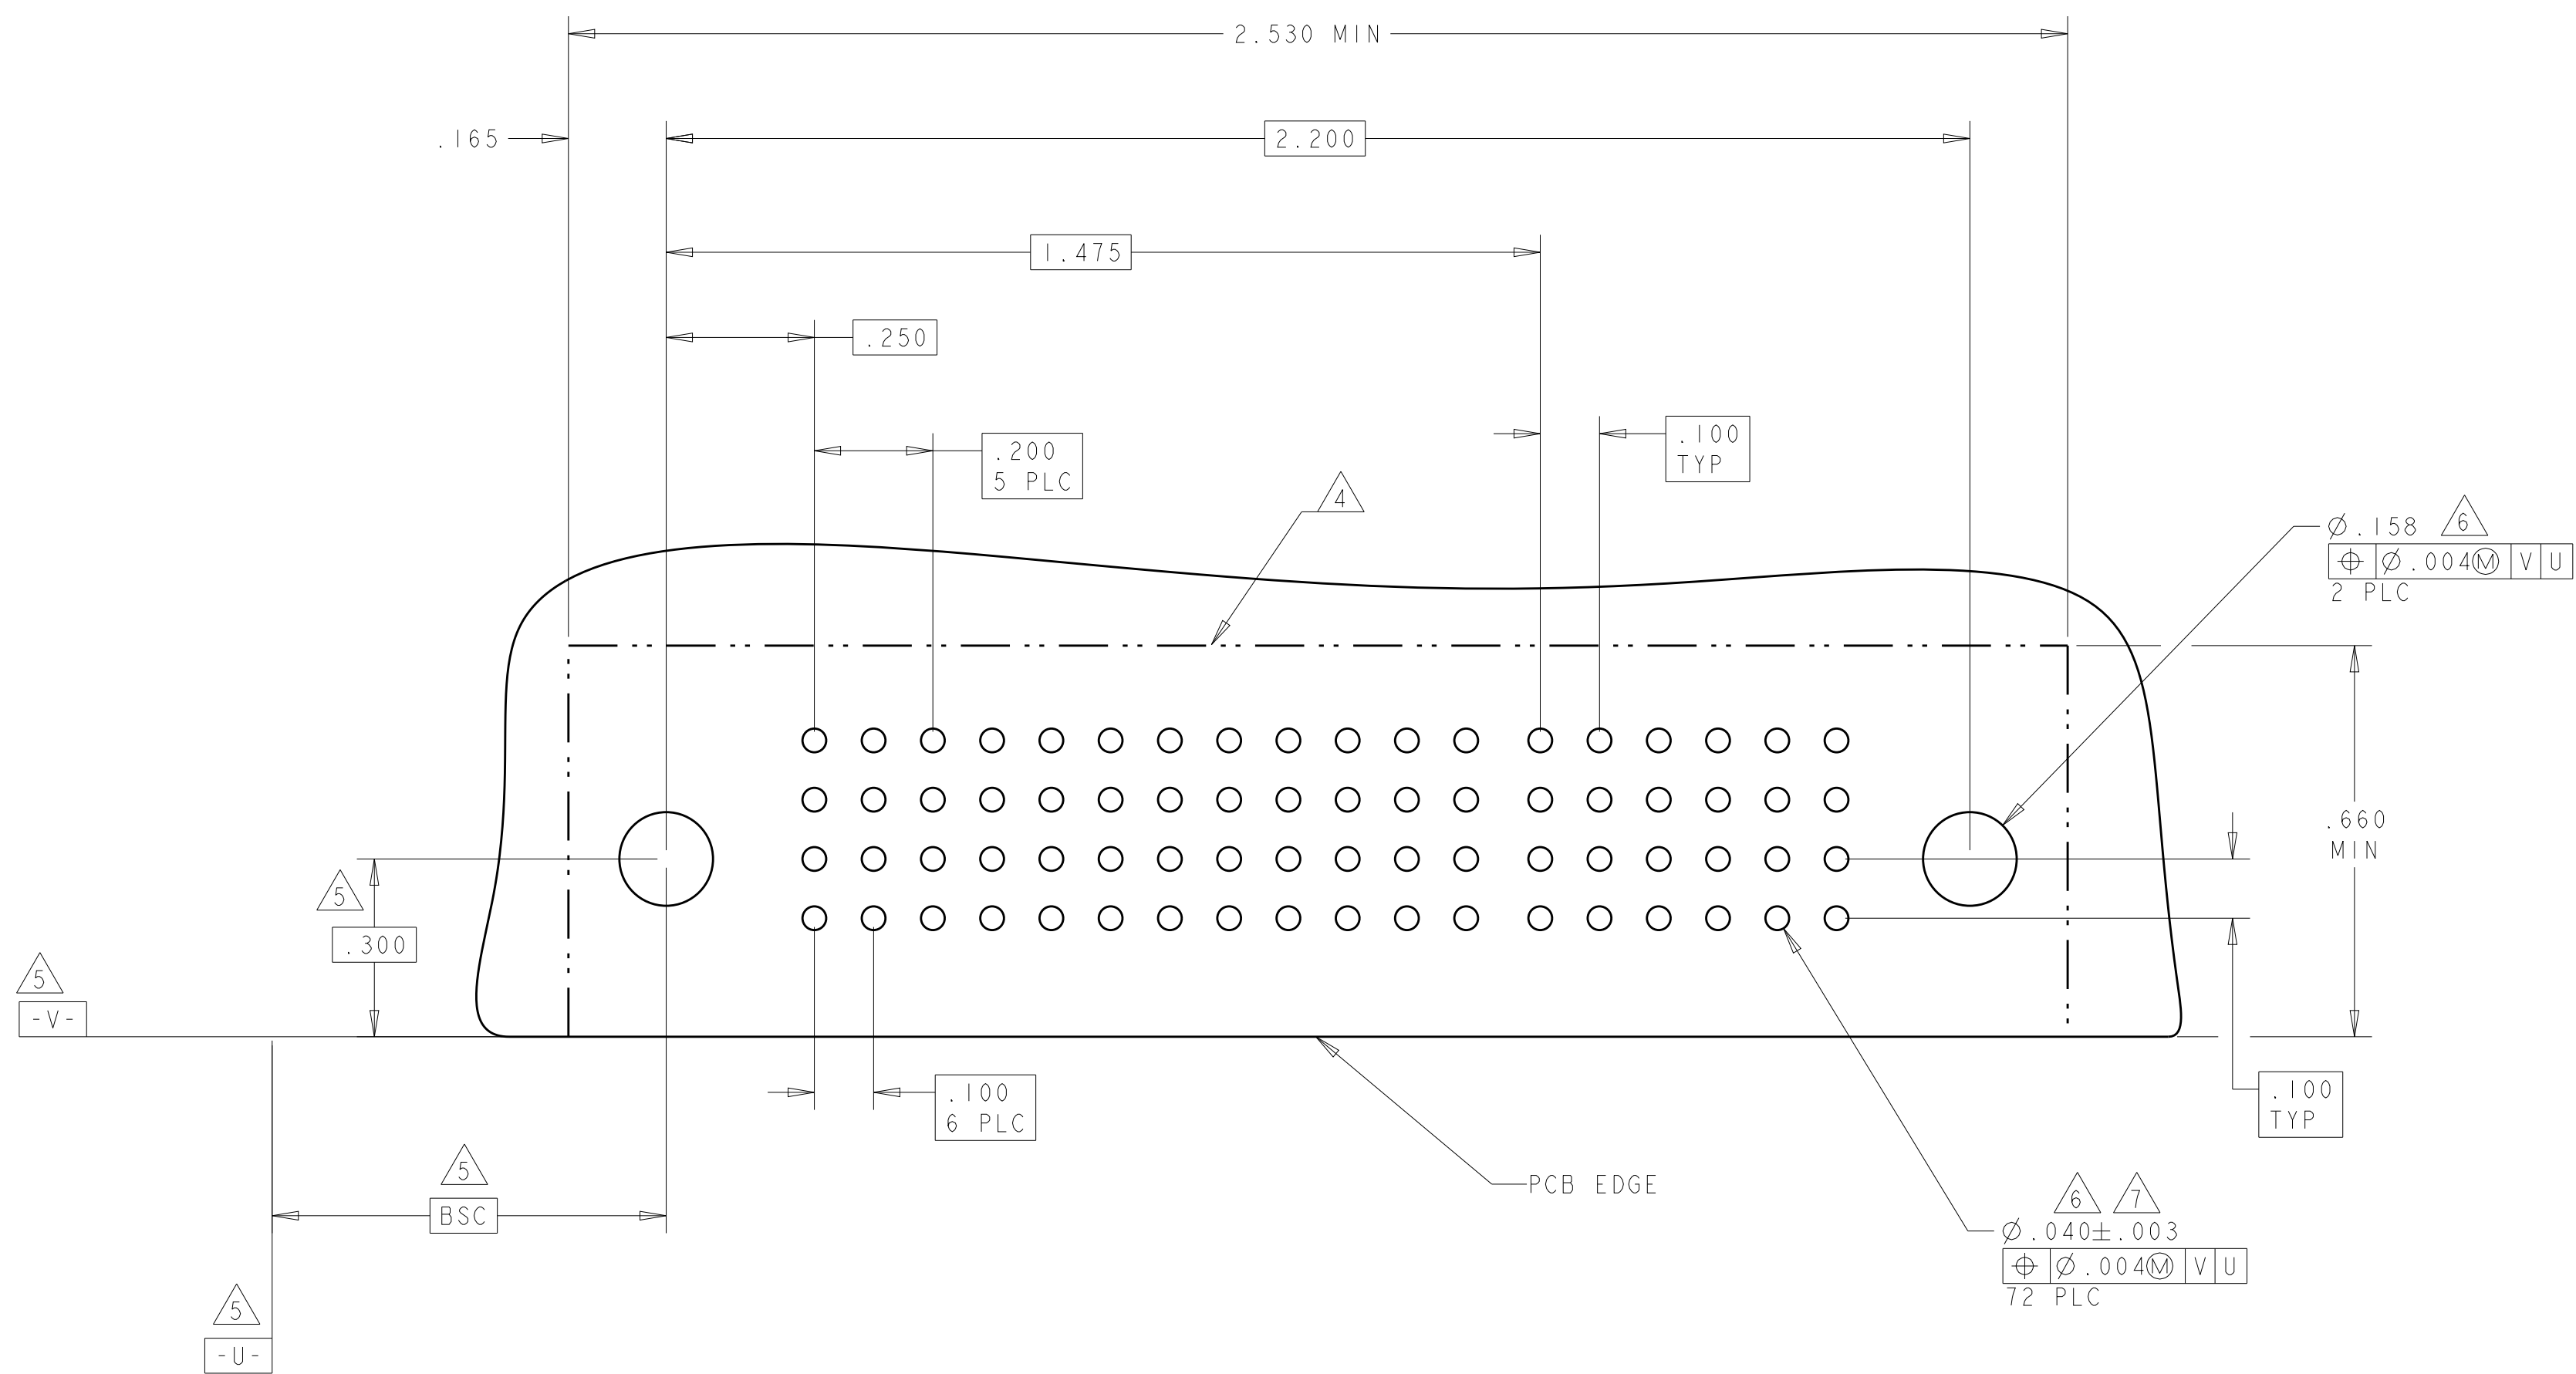

STD	J	.135	D	.254
STD	K	.135	C	.254
STD	N	.135	B	.254
STD	S	.135	A	.254
MLBF	E	.135	D	.204
MLBF	F	.135	C	.204
MLBF	G	.135	B	.204
MLBF	H	.135	A	.204
MATING SEQUENCE	CODE	TAIL LENGTH	ROW	DIM M

PS	.135
CODE	TAIL LENGTH
POWER CONTACT	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN YU	30MAY2008	 TE Connectivity	
		CHK S.ZHAO	30MAY2008		
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: FRACTIONAL DECIMAL		NAME	
		PRODUCT SPEC		RIGHT ANGLE HEADER ASSEMBLY WITH MOUNTING HOLES, DUAL BEAM POWER, MULTI-BEAM XL	
		108-1973			
		APPLICATION SPEC			
0 PLOC #1 2 PLOC #1 3 PLOC #01 3 PLOC #005 4 PLOC #0020 ANGLES $\pm 2^\circ$		114-13038		SIZE CASE CODE DRAWING NO	
FINISH		WEIGHT		RESTRICTED TO	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		A100779C6600112	
				SCALE 4:1 SHEET 2 OF 5 REV B5	

PART NUMBER	ROWS		POWER												SIGNAL						
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	1	2	3	4			
6600112-5	D		PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	J	J	J	J		
	C															K	K	K	K	K	K
	B															N	N	N	N	N	N
	A															S	S	S	H		
3ACP + 9P + 16S																					

This detailed drawing shows the PCB edge with various dimensions and tolerances. Key features include:

- Overall Dimensions:**
 - Overall width: 2.280 MIN
 - Overall height: .660 MIN
- Internal Dimensions and Tolerances:**
 - Top edge dimensions: 1.950, 1.225, .250, .165
 - Bottom edge dimensions: .300, .100 TYP, .250 3 PLC
 - Internal width dimension: .100 TYP
- Feature Callouts:**
 - Top Left:** $\phi .158$ 2 PLC, $\phi .004$ M, V, U
 - Top Right:** $\phi .040 \pm .003$ 6, $\phi .004$ M, V, U, 56 PLC
 - Bottom Left:** $\phi .004$ M, V, U, 2 PLC
 - Bottom Center:** SCALE 3:1, .100 TYP, .250 3 PLC
 - Bottom Right:** .100 TYP, PCB EDGE
- Other Features:**
 - Two circular features on the top edge, each with a diameter of $\phi .040 \pm .003$.
 - A central rectangular area containing a grid of small circles.
 - A dashed line indicating the PCB edge.

4805 (3/13)

1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9