

### FS36-350-C2

#### Description:

The FS36-350-C2 is a series/parallel primary and dual secondary, split bobbin design which operates with either a parallel input of 115V or a series input of 230V. The secondaries are 18V @ 0.35A each. They can be used independently (up to 300V difference between them) or in series for double the voltage or in parallel for double the current. The split bobbin design eliminates the need for costly electrostatic shielding.

#### Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 12.0VA
2. Primary: Series: 230V; Parallel: 115V
3. Secondaries: 18.0V @ 0.35A each
4. Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
5. Operating Temperature: -40C to 80C
6. Storage Temperature: -55C to 150C
7. Hipot tested 100% at 4200 VRMS pri to sec
8. Hipot tested 100% at 2160 VRMS sec to sec
9. Recommended fuse (fuse on primary): For 115V - Cooper/Bussman, Type MDL, rated 500mA, 250V. For 230V - Littlefuse, Type 313, rated 250mA, 250V

#### Construction:

Three flange bobbin construction with primaries and secondaries wound side by side for low capacitive coupling. UL Class F Insulation System (155°C).

#### Agency File:

UL: File E65390, UL 5085-1 & 3 (1585), Class 3 Transformer  
 cUL: File E65390, UL 5085-1 & 3 (1585) For Canadian Use(CSA 22.2, No.66.3-06)  
 TUV Certificate No.: R72120839, EN61558, Safety Isolating xfmr, general use




#### Max Dimensions:

Units in inches.

H	W	L	A	B	C	D	E	F
1.516	1.614	1.929	0.315	0.416	1.429	0.041	0.020	0.236

Weight: 0.70 lbs




#### Schematic:

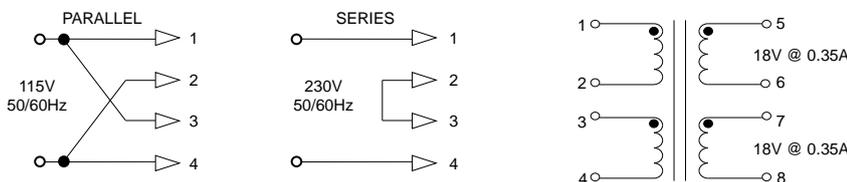

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

**Note:** Order and shipping documentation may have a "-B" suffix; this indicates Bulk packaging but does not show on the actual part number marked on the transformer.

\*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>

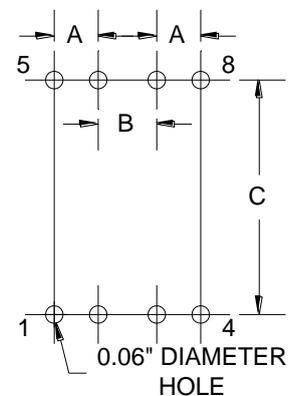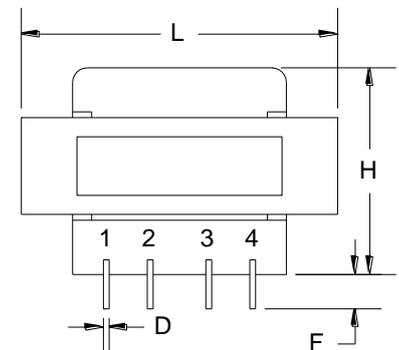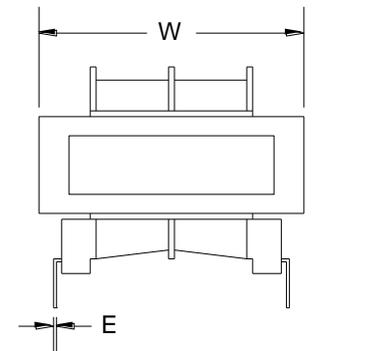

#### Board Layout

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9