

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [39-30-2047](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Mini-Fit Jr.™](#)  
**Description:** Mini-Fit® Jr. Header, 4.20mm Pitch, Single Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6, UL 94V-2, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, with Drain Holes

**Documents:**

[3D Model](#) [Test Summary TS-5556-002 \(PDF\)](#)  
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-5556-001 \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


CSA LR19980  
 UL E29179

**General**

Product Family PCB Headers  
 Series [5566](#)  
 Application Power, Wire-to-Board  
 Comments The 5566 header should be used with standard Mini-Fit® female terminals. If increased amperage of up to 13A per circuit is needed, please consider using the Mini-Fit® Plus HCS family [45750](#) terminals with [46014](#) headers; . See Molex Product specification for current de-rating information.  
 Overview [Mini-Fit Jr.™](#)  
 Product Name Mini-Fit Jr.™  
 UPC 800754932875

**Physical**

Breakaway No  
 Circuits (Loaded) 4  
 Circuits (maximum) 4  
 Color - Resin Natural  
 Durability (mating cycles max) 30  
 First Mate / Last Break No  
 Flammability 94V-2  
 Glow-Wire Compliant No  
 Guide to Mating Part No  
 Keying to Mating Part None  
 Lock to Mating Part Yes  
 Material - Metal Brass  
 Material - Plating Mating Gold  
 Material - Plating Termination Tin  
 Material - Resin Nylon  
 Net Weight 1.039/g  
 Number of Rows 1  
 Orientation Vertical  
 PC Tail Length 3.50mm  
 PCB Locator Yes  
 PCB Retention Yes  
 PCB Thickness - Recommended 1.60mm  
 Packaging Type Tray  
 Pitch - Mating Interface 4.20mm  
 Pitch - Termination Interface 4.20mm

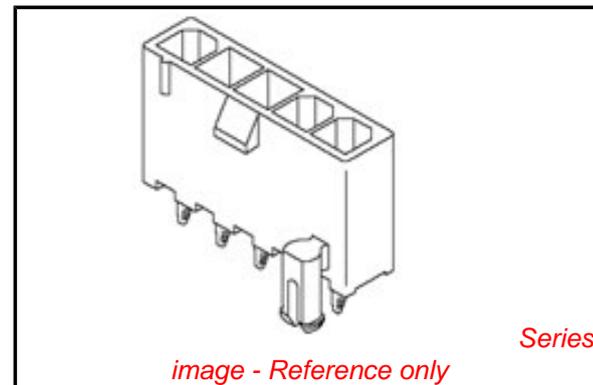

**EU RoHS**

**ELV and RoHS Compliant**  
**REACH SVHC Contains SVHC: No**  
**Low-Halogen Status Low-Halogen**

**China RoHS**



**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
 For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

**Search Parts in this Series**

[5566Series](#)

**Mates With**

[5557 Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing](#)

**Use With**

[5556 Mini-Fit® Crimp Terminal](#)

Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Fully
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

### **Electrical**

Current - Maximum per Contact	13A
Voltage - Maximum	600V

### **Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	5
Lead-free Process Capability	Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	1
Process Temperature max. C	240

### **Material Info**

Old Part Number	5566-04B3GS
-----------------	-------------

### **Reference - Drawing Numbers**

Product Specification	PS-5556-001, RPS-5556-004
Sales Drawing	SDA-5566-NL*
Test Summary	TS-5556-002

This document was generated on 08/09/2013

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9