

REFERENCE SPECIFICATIONS

-NFC 93425 (in compliance with HE 507)

PHYSICAL CHARACTERISTICS

-INSULATOR MATERIAL: THERMOPLASTIC .UL94V0

-ACCESSORIES: BRASS

-SHELLS: STEEL

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

-CONTACT/CONTACT : >=1000 V

-CONTACT/GROUND : >=1200 V

-INSULATION RESISTANCE: >=5000 MOhms

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

- CLIMATIC CATEGORY: 55/125/21

TEMPERATURE RANGE -55°C TO +125°C

DAMP HEAT STEADY STATE 21 DAYS

SALT SPRAY 24 HOURS

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- RETENTION AGAINST TORQUE:
 - Threaded insert: 0.7 N.m minimum
 - Female screw : 0.5 N.m minimum

Series ← DBLSW5PA00LF

Shell size: E A B C
see sheet 2

Front accessory definition
see sheet 2

- Blank : Without accessory
- L : Threaded insert M3
- O : Threaded insert UNC 4-40
- V : Female screw UNC 4-40

Layout of contacts (see sheet 3)

Contacts
P :Pin


PCB accessory definition
A without accessory on PCB

Power contacts
00 without power contact

See note RoHS


NOTE RoHS INFORMATION

- The "LF" products meet european union Directives and other country regulations as described in GS-22-008.
- Shell plating :2 to 4 μm Cu + Ni + 3 to 10 μmm Sn(pure bright)
- Accessories: Sn pure bright + nickel
- Packaging spec: See GS-14-920

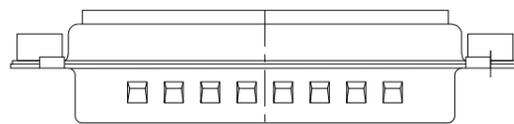

rev	ecn no	dr	date
A	LS05-0113	MPE	2005-11-28
B	LS06-0208	LGO	2006-12-13
C	LS07-0273	MPE	2007-11-05
D	F09-0076	LSA	2009-08-20
E	F10-0017	LSA	2010-03-10
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Dr	M PESSON	2005-10-11	0.x ±0.3	size A2
Eng	P LEGARE	2005-10-11	0.xx ±0.1	Scale 2:1
Chr			0.xxx ±0.05	ECN F09-0076
Appr			Product family	- Spec ref
title SUB MALE DW			dwg no C01-8639-2315	Rev. E
full power without contact			CUSTOMER	sheet 1 of 4
catalog no				

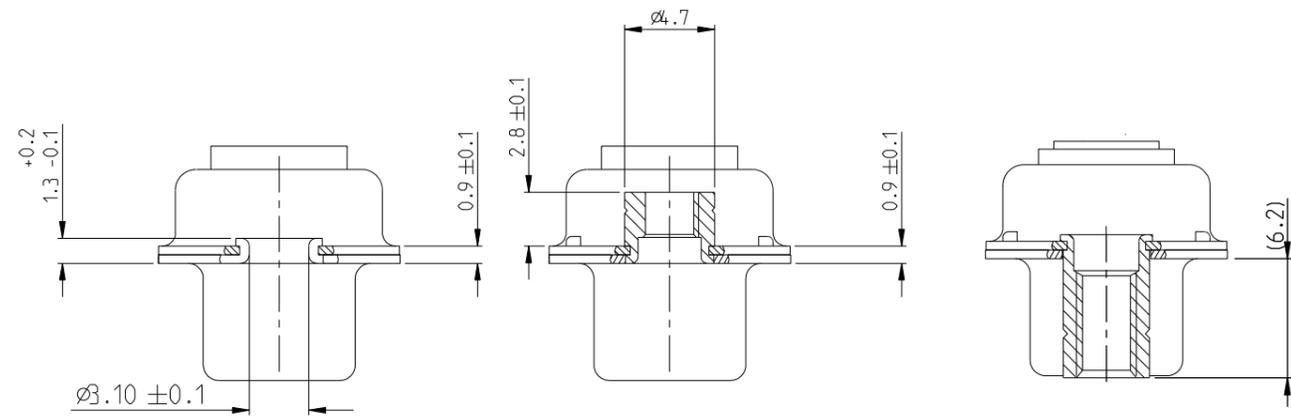

FRONT ACCESSORY	Blank without	L insert M3 O insert UNC 4.40	V Female screw UNC 4-40
PCB ACCESSORIES	A without	A without	A without

PART NUMBER	FRONT ACCESSORY	PCB ACCESSORY
D*xW xPA00LF	WITHOUT	WITHOUT
D*VxW xPA00LF	Female screw UNC 4-40	WITHOUT
D*LxW xPA00LF	Insert M3	WITHOUT
D*OxW xPA00LF	Insert UNC 4-40	WITHOUT






shell size	LAYOUTS
*	xW x
E	2V2
A	3V3
A	3W3
B	5W5
C	8W8

Copyright FCI. FCI

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
Dr	M PESSON	2005-10-11	ANGULAR	size A2
Eng	P LEGARE	2005-10-11	LINEAR	Scale 2:1
Chr			0° ±2°	ECN F09-0076
Appr			Product family	- Spec ref
FCI title SUB MALE DW		dwg no C01-8639-2315		Rev. E
full power without contact		CUSTOMER		sheet 2 of 4
catalog no				

5W5

8W8

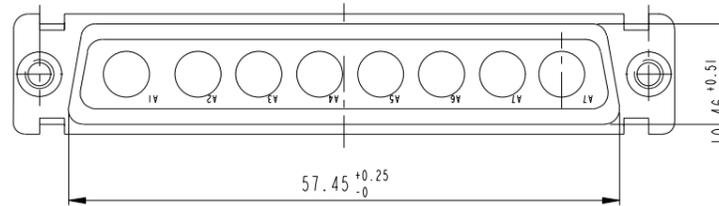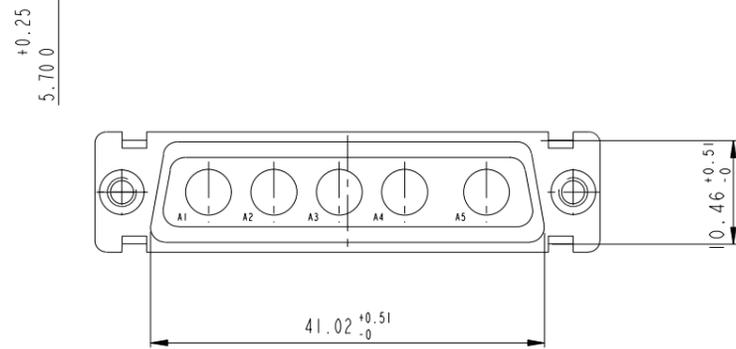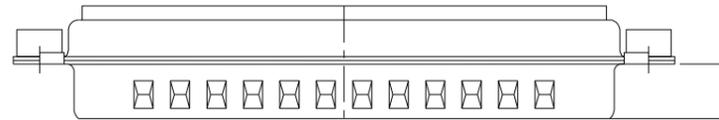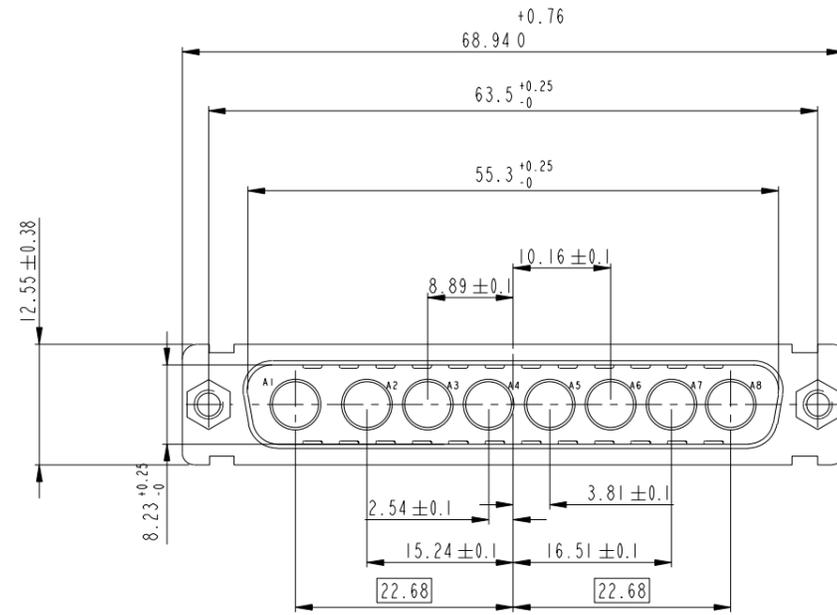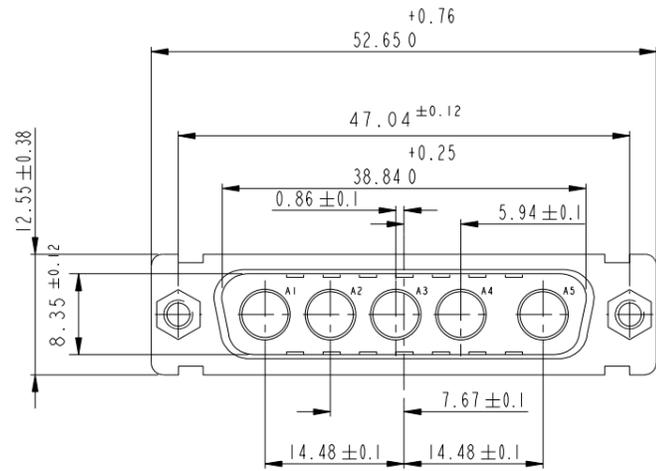

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		0.x	±0.3	size A2
Dr	M PESSON	2005-10-11	ANGULAR	Scale 2:1
Eng	P LEGARE	2005-10-11	LINEAR	ECN F09-0076
Chr			0° ±2°	0.xxx ±0.05
Appr			Product family	- Spec ref
FCI		title SUB MALE DW		Rev. E
		full power without contact		dwg no C01-8639-2315
		catalog no		CUSTOMER sheet 4 of 4

Copyright FCI. FCI

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9