





Heyco® Screw to Tab Terminal Blocks

Screw to (2) Tabs Flame Retardant and UL 94V-0

- Affix to panel with No. 8 (M4) screws and nuts or use self tapping screws. An anti-rotation spigot is incorporated into the base.
- High working temperature capability.
- Available in **Standard** form for solid wire and **Wire Protector** form for stranded or solid wire.
- Two .250" by .031" (6,4 by 0,8 mm) tabs per pole.
- FV 77-2 poles are marked L and N.
- FV 77-3 poles are marked L, N and .
- FV77-4 poles are marked L1, L2, L3, and N.
- All sizes are rated at 600 volts (380 volts in Europe).
- DFARS Compliant

WIRE SIZE AWG	mm²	AMPS		POLES	PART NO. Brown	DESCRIPTION	Screws (Metric)	PART DIMENSIONS							
		North America	Europe					A		B		C		D	
								in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
Standard															
10-14	4	20	16	2	1554	FV 77-2	M 3,5 x 7	.984	25,0	1.043	26,5	.846	21,5	N/A	N/A
10-14	4	20	16	3	1556	FV 77-3	M 3,5 x 7	1.614	41,0	1.043	26,5	.846	21,5	.550	14,0
				4	1558	FV 77-4	M 3,5 x 7	2.244	57,0						
With Wire Protector Flap															
10-14	4	20	16	2	1555	FV 77-2 WP	M 3,5 x 7	.984	25,0	1.043	26,5	.846	21,5	N/A	N/A
10-14	4	20	16	3	1557	FV 77-3 WP	M 3,5 x 7	1.614	41,0	1.043	26,5	.846	21,5	.550	14,0
				4	1559	FV 77-4 WP	M 3,5 x 7	2.244	57,0						

Standard color flame retardant brown.

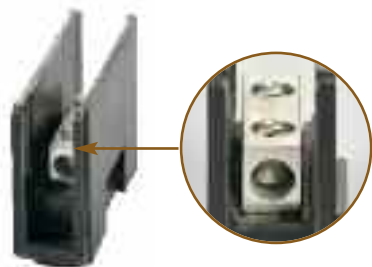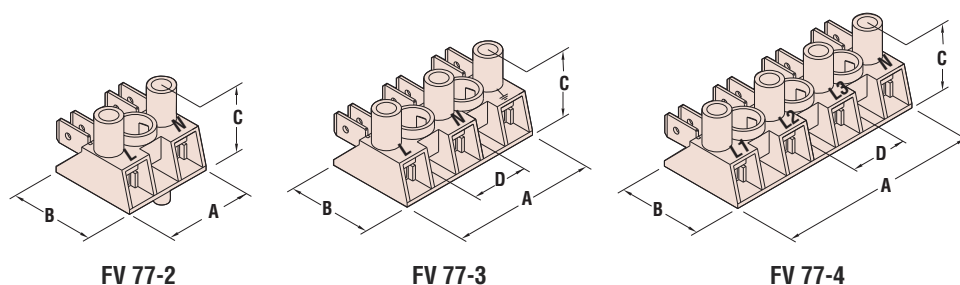


Heyco® Aluminum Modular Splice Block

Single Splice for 115 to 175 Amps

LINE SIDE AWG	LOAD SIDE AWG	PART NO.	DESCRIPTION	AMPS per Pole	INSULATOR BLOCK		
					Length A	Width B	Height C
2 - 14	2 - 14	S6530	MSS 14-2 1-Pole	115	2.90	1.04	2.34

- The Modular Splice Block is a **modular, interlocking power splicing block**.
- Simply slip on and lock into place the number of poles needed for your application. Modular design reduces stocking requirements.
- Made of tin plated aluminum in order to provide reliable connectors for copper or aluminum wires.
- Rated for 600 Volts.
- DFARS Compliant



Materials

Screw-to-Tab Terminal Blocks
6/6 Nylon and galvanized steel

Certifications

 Recognized Component under UL File E103541
 Certified by the Canadian Standards Association File 88539

Flammability Rating

94V-0

Temperature Range

-4°F (-18°C) to 302°F (150°C)

Aluminum Modular Splice Block

Glass-filled polyester insulator block and high strength tempered Aluminum Alloy 6061, tin plated to resist oxidation and galvanic corrosion, and with conductivity of approximately 43% IACS. Zinc plated steel screws with trivalent (Cr+3) chromate top layer.

 Recognized Component under Underwriters' Laboratories File E197025

 Certified by the Canadian Standards Association File 8919

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9