







LED SCHEMATIC	
POSITION 2	POSITION 1
GREEN	YELLOW
9+  -10	11+  -12
FOR 1734320-X	

LED SCHEMATIC	
POSITION 2	POSITION 1
YELLOW	GREEN
9+  -10	11+  -12
FOR 1-1734320-X	

LED SCHEMATIC	
POSITION 2	POSITION 1
GREEN	
9+ -10	
FOR 4-1734320-X	




DETAIL B(SCEALE 2:1)

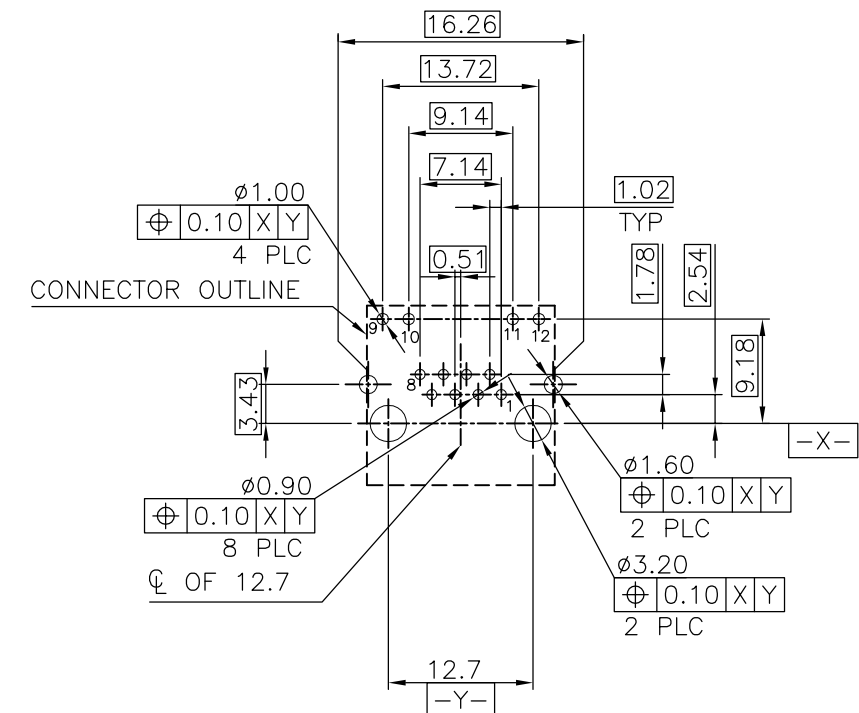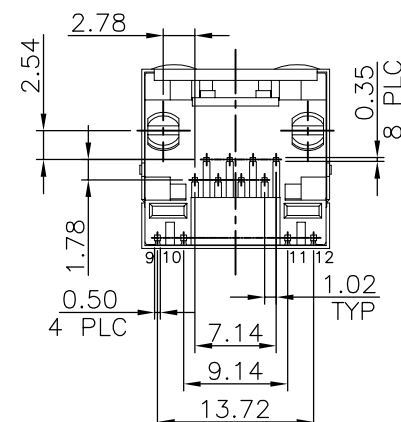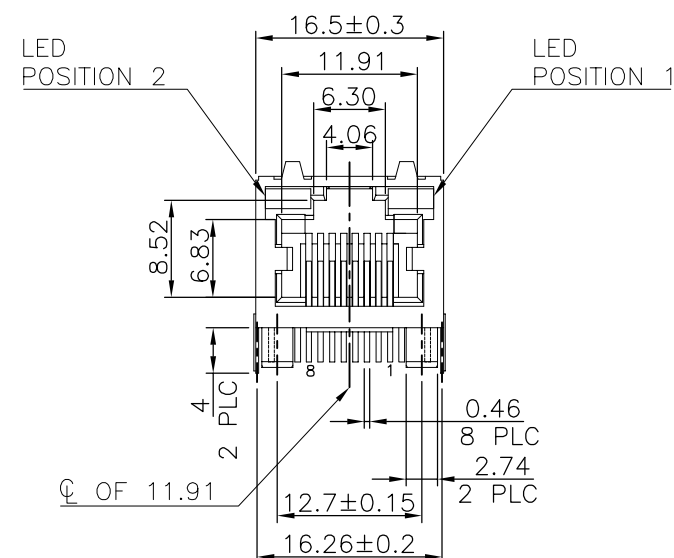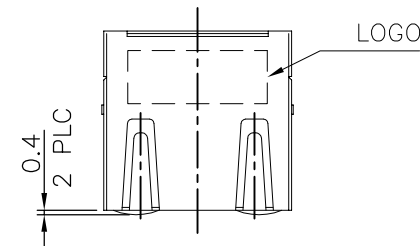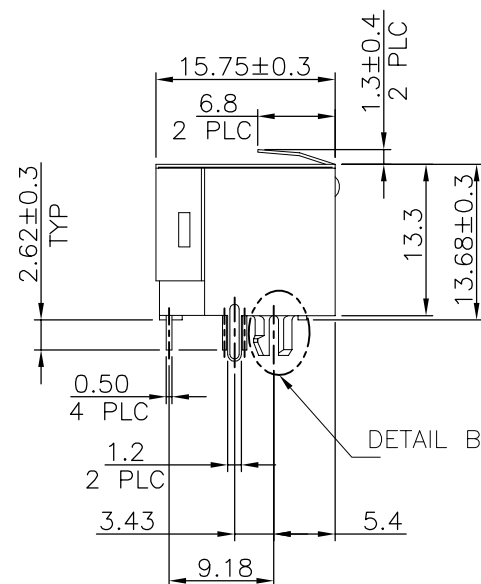

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

NOTE:

1. MATERIAL:
HOUSING: PA46, WITH 30% GF.
UL 94V-0, BLACK COLOR.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
SHELL: BRASS.
LED SOLDER TAIL: STEEL.
2. FINISH:
CONTACTS: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON CONTACT AREA,
GOLD PLATED ON SOLDER TAIL,
WITH ENTIRE CONTACT UNDERPLATED
1.27 μ m [50 μ "] MIN. NICKEL.
SHELL: 0.508 μ m [20 μ "] MIN. NICKEL PLATED.
LED SOLDER TAIL: 2.159 μ m [85 μ "] MIN. TIN PLATED.
3. RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.6mm.
4. WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TE SPEC 109-202, CONDITION B.
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. HSING 09JUN2009 CHK S. CHIEN 09JUN2009 APVD W. KODAMA 09JUN2009		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± - ANGLES ± 3°		NAME MODULAR JACK CONNECTOR RJ45, SINGLE PORT, SIDE ENTRY, DIP TYPE	
		PRODUCT SPEC 108-57535 APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE		WEIGHT 4.95 GRAMS A3 00779 C=1734320	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	SHEET 1 OF 6 REV B4

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-.



COPYRIGHT 2011

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR



DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD


SEE SHEET 1.

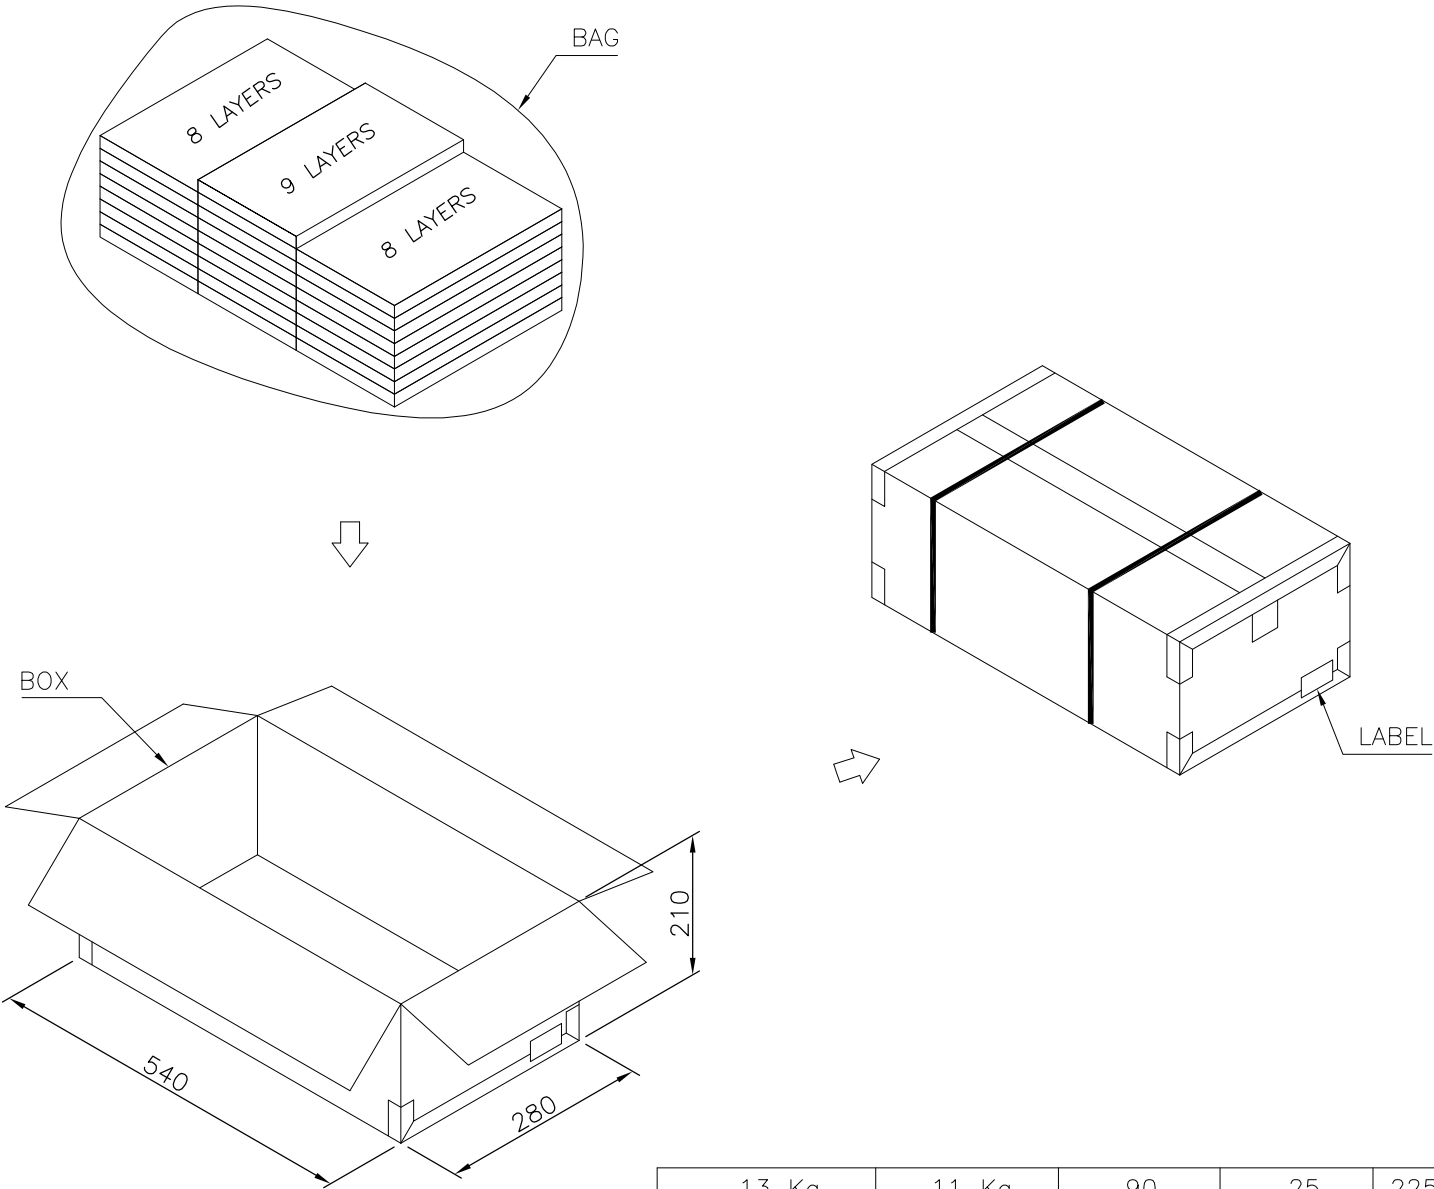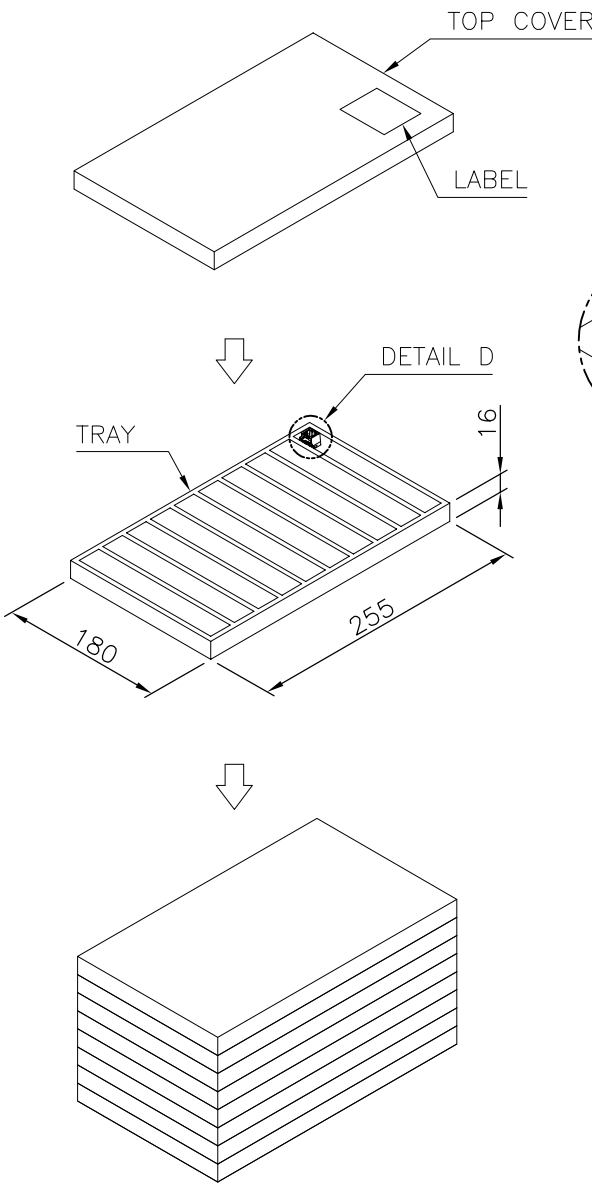

13 Kg	11 Kg	90	25	2250 PCS	3-1734320-X
14.4 Kg	12.4 Kg	100	25	2500 PCS	5-1734320-X 4-1734320-X 2-1734320-X 1-1734320-X 1734320-X
GROSS WEIGHT (Ref.)	NET WEIGHT (Ref.)	PCS/TRAY	TRAYS /BOX	QUANTITY	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



MATERIAL

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±0.3
2 PLC ±0.2
3 PLC ±0.15
4 PLC ±
ANGLES ±3°
FINISH

DWN

CHK

APVD

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING



TE Connectivity

NAME

MODULAR JACK CONNECTOR
RJ45, SINGLE PORT, SIDE ENTRY, DIP TYPE

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

00779

C=1734320

SCALE

SHEET

6 OF 6

REV

B4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9