CER0405B

3425 MHz BPF

Rev 0 – Origin Date: August 12, 2007 – Revision Date: August 12, 2007

Features

- Small Size
- Low Ripple
- High Rejection

Description

Surface mount, silver (Ag) coated barium ceramic filter.

Weight: 1.0 grams typical.

Material: Filter is composed of a ceramic block plated with Ag.

Filter complies with RoHS standards.

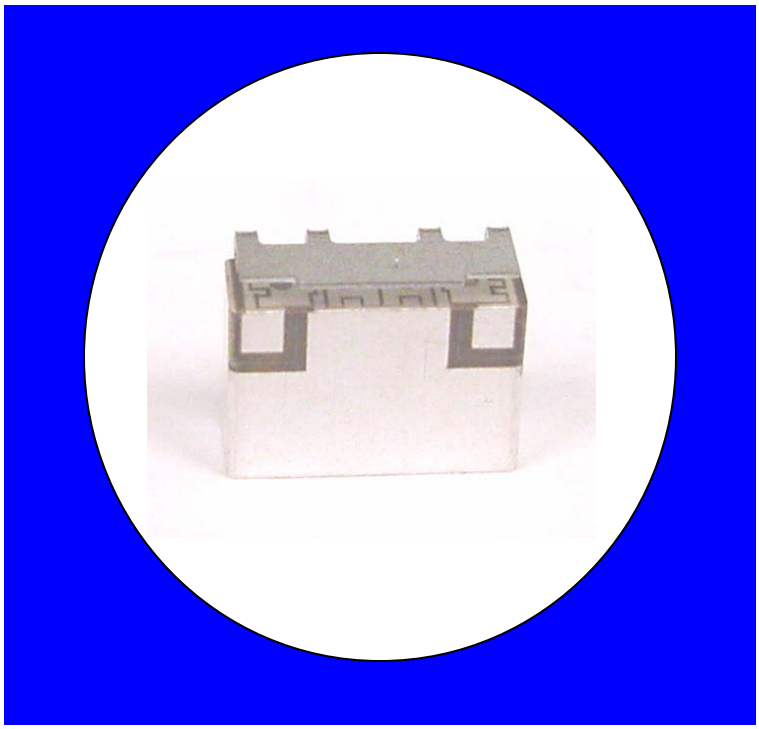

Electrical Specifications

Parameter	Frequency MHz	Typical @ 25ºC	Specification @ 25ºC	Spec over -40ºC to +85ºC
Passband Iloss	3400 - 3450	-1.50	-1.90	-2.20
Passband Ripple	3400 - 3450	0.30	0.55	0.70
Passband Return Loss @ Port 1	3400 - 3450	-14.00	-12.00	-12.00
Passband Return Loss @ Port 2	3400 - 3450	-14.00	-12.00	-12.00
Attenuation	0.1 - 3200	-37.00	-35.00	-35.00
	3325	-13.00	-10.00	-10.00
	3505	-20.00	-18.00	-17.00
	3710	-54.00	-52.00	-52.00
	3800	-57.00	-55.00	-55.00
Power into any port		2 Watt max		

Note: Supplier shall test each filter to the critical electrical specifications of the above table. Any subsequent audits may deviate from in value due to measurement repeatability among different test systems. Such deviations shall not exceed the following limits:

Specification	Allowance
Insertion Loss	0.1 dB
Return Loss	1.0 dB
Stopbands	1.0 dB

•"This product is covered by one or more of the following U.S. and foreign patents including: US 4,692,726;US 4,742,562; US 4,800,348;US 4,829,274;US 5,146,193;EP 0573597;DE 0573597;FR 0573597;JP 508149/92;KR 142171;US 5,162,760;US 5,218,329;US 5,250,916;US 5,327,109;US 5,488,335;CA 2114029;FR 9306297;GB 2273393;JP 3205337;KR 115113;CN 93106228.4;US 5,512,866;EP 0706719;DE 0706719;FR 0706719;GB 0706719;CN 95190359.4;US 5,602,518;US 5,721,520;US 5,745,018;EP 0910875;DE 0910875;DK 0910875;FR 0910875;GB 0910875;IE 0910875;JP 505182/98;KR 10-323013;US 5,994,978;US 6,462,629;CN 00810420.4;US 6,559,735;US 6,650,202;US 6,834,429.Other US and foreign patents pending.

•CTS Corporation 2006 reserves all copyrights in the layout, design and configuration of the patterns on this product."

Mechanical Drawing

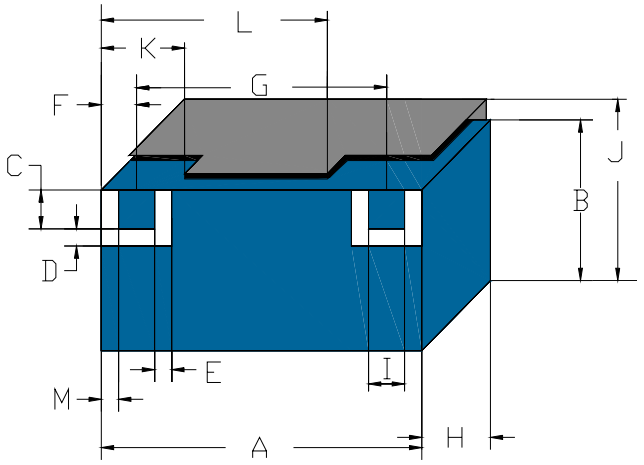

Dim	Nominal (mm)	Tolerance (mm) +/- or max
A	10.20	Max
B	5.20	Max
C	1.60	0.13
D	0.80	0.13
E	0.80	0.13
F	1.20	0.13
G	7.80	0.13
H	4.00	Max
I	1.40	0.13
J	6.20	Max
K	2.70	0.13
L	7.50	0.13
M	0.50	0.13

Electrical response

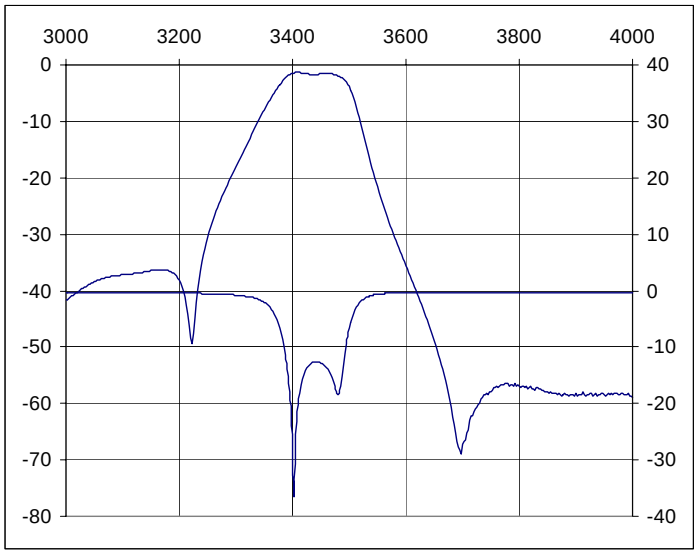

PCB Layout

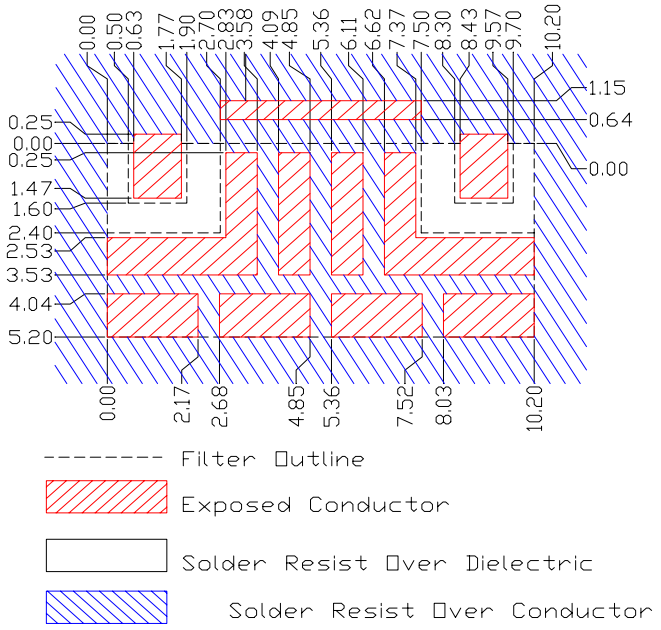

Packaging and Marking

DIMENSION	UNITS	SPECIFICATION
REEL DIAMETER	mm	330
REEL WEIGHT	kg	1.6
REEL QUANTITY	ea.	1000

Customer Feed Direction



CTS
05B
YWW

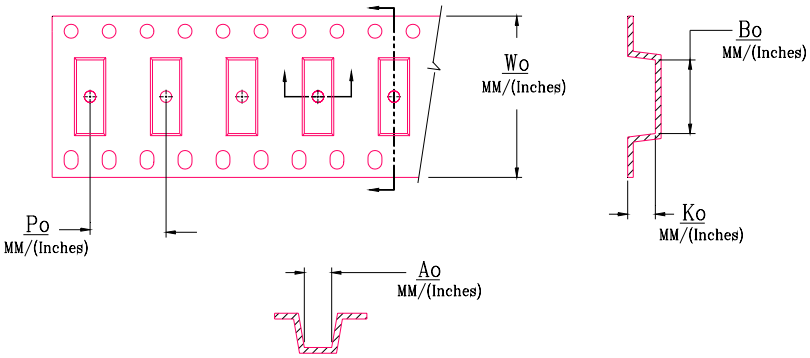

Wo Inches/mm	Ao Inches/mm	Bo Inches/mm	Ko Inches/mm	Po Inches/mm
0.945"/24	0.260"/6.60	0.406"/10.20	0.165"/4.20	0.472"/12.00

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9