

HEYCO



Heyco® Nylon Conduit Fittings


90° Sweep, NPT Hubs

For Flexible, Corrugated Nylon Conduit/Tubing

- Unitary design and assembled shipment allows fast fit.
- No threading of the conduit or tubing is required to install.
- For use with Heyco Nylon Corrugated Conduit/Tubing. See pages 2-19 and 2-20.
- Suitable for use with both coarse and/or fine pitch conduit/tubing.
- Protection class IP 66 per EN 60529 including high pressure water jet from any angle.
- Suitable for use by original equipment manufacturers.
- All nylon construction resists salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification or testing.)
- Vibration and tamper resistant, but easily removed with a screwdriver.
- **Locknuts not included.** See page 2-12 for Nylon Locknuts.

FITS CONDUIT SIZE	PART NO. Black	DESCRIPTION	THREAD SIZE	PART DIMENSIONS BODY AND SEALING UNIT							
				A Thread Length		B Max. O.A. Diameter		C Max. O.A. Length		D Clearance Hole	
				in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
16 mm	F8606	FPA 16-050-90	1/2 NPT	.512	13,0	1.122	28,5	1.476	37,5	.875	22,2
21 mm	F8610	FPA 21-050-90	1/2 NPT	.512	13,0	1.260	32,0	1.555	39,5		
28 mm	F8616	FPA 28-075-90	3/4 NPT	.591	15,0	1.732	44,0	1.988	50,0	1.109	28,2
34 mm	F8620	FPA 34-100-90	1 NPT	.630	16,0	1.988	50,5	2.303	58,5	1.375	34,9
42 mm	F8622	FPA 42-125-90	1-1/4 NPT	.630	16,0	2.469	62,7	3.150	80,0		
42 mm	F8624	FPA 42-150-90	1-1/2 NPT	.669	17,0	2.469	62,7	3.228	82,0	1.984	50,4
67 mm	F8630	FPA 67-200-90	2 NPT	.728	18,5	3.543	90,0	3.740	95,0	2.469	62,7


Standard color black. Consult Heyco for other colors.

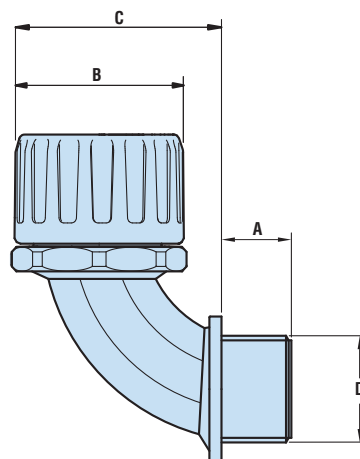

Assembly instructions:



Removal instructions:

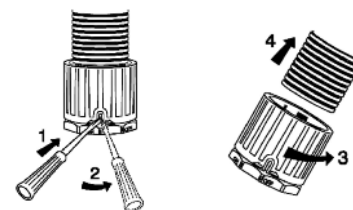

*Quick
Specs*

Material

Nylon 6/6

Certifications



Recognized under Underwriters' Laboratories File E229161



Approved as per EN50086

Flammability Rating

94V-2 and Low Fire Hazard Including Low Smoke, Low Toxicity as well as Halogen, Sulphur, and Phosphorus Free

Temperature Rating

The temperature rating for all FPA fittings meets or exceeds that for all Heyco Nylon Corrugated Conduit/Tubing

IP Rating

IP 66 standard as per EN60529

IP 66, 67, & 68 available—consult factory and specify FPA fittings

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9