

HSEC8-149-01-L-DV-A



HSEC8-DV SERIES

(0.80 mm) .0315"

VERTICAL EDGE RATE® CARD SOCKET

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com/HSEC8-DV

Insulator Material:
Black Liquid Crystal Polymer
Contact:
BeCu
Plating:
Au or Sn over
50 μ" (1.27 μm) Ni
Current Rating:
2.8 A per pin
(2 adjacent pins powered)
Operating Temp:
-55 °C to +125 °C
RoHS Compliant:
Yes

Card Mates:
(1.60 mm) .062" card,
(2.36 mm) .093" card,
HSC8


Cable Mates:
ECDP



Mates with (1.60 mm) .062"
or (2.36 mm) .093" cards



MISALIGNMENT MITIGATION

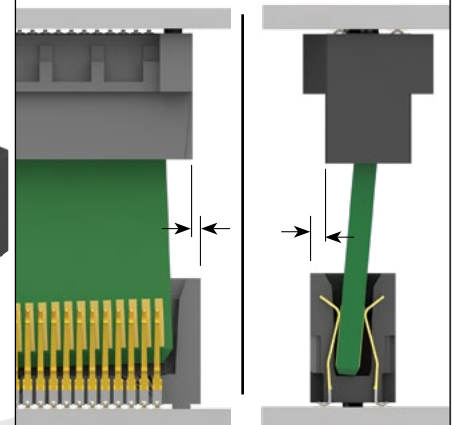

Custom designs compensate for misalignment.

PROCESSING

Lead-Free Solderable:
Yes
SMT Lead Coplanarity:
(0.10 mm) .004" max (10-60)

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

HSEC8-DV

Rating based on Samtec reference channel.
For full SI performance data visit Samtec.com
or contact SIG@samtec.com

28
Gbps

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

HSEC8 - 1 POSITIONS PER ROW - CARD THICKNESS - PLATING OPTION - DV - A - OTHER OPTION

09, 10, 13, 20,
25, 30, 37, 40, 49,
50, 60, 70, 80, 100
(13, 25, 49 only available
with -L or -L2 option;
09 only available with -L2 option;
37 only available with -L option)

-01
= (1.60 mm) .062"
thick card
-03
= (2.36 mm) .093"
thick card

-L
= 10 μ" (0.25 μm)
Gold on contact,
Matte Tin on tail
-S
= 30 μ" (0.76 μm)
Gold on contact,
Matte Tin on tail

-K
= (7.01 mm) .276" DIA Polyimide Film
Pick & Place Pad; with -01 card,
= (6.25 mm) .246" DIA Polyimide Film
Pick & Place Pad; with -03 card

-BL
= Board Locks -01 card only
(Weld tab standard)

-L
= Latching Option; -01 card only
(13, 25, 37, 49 only)
(Weld tab standard)

-L2
= ECDP Latching; -01 card only
(09, 13, 25, 49 only)
(For use with ECDP)
(Weld tab standard)

-WT
= Weld tab



-TR
= Tape & Reel
(09 - 70 only)

-FR
= Full Reel Tape & Reel Packaging
(Must order max. quantities per reel.
Contact Samtec for parts per reel)
(09 - 70 only)

| CABLE | CONNECTOR |
|---------|--------------|
| ECDP-04 | HSEC8-109-L2 |
| ECDP-08 | HSEC8-113-L2 |
| ECDP-16 | HSEC8-125-L2 |
| ECDP-32 | HSEC8-149-L2 |

| POSITIONS PER ROW | A | B |
|-------------------|---------------|---------------|
| 09† | (4.50) .177 | (11.80) .465 |
| 13† | (6.10) .240 | (15.00) .591 |
| 25† | (6.10) .240 | (24.60) .969 |
| 37† | (18.10) .713 | (34.20) 1.346 |
| 40 | (18.90) .744 | (36.60) 1.441 |
| 49† | (22.90) .902 | (43.80) 1.724 |
| 50 | (22.90) .902 | (44.60) 1.756 |
| 60 | (26.90) 1.059 | (52.60) 2.071 |
| 70† | (26.90) 1.059 | (60.60) 2.386 |
| 80† | (26.90) 1.059 | (68.60) 2.701 |
| 100† | (26.90) 1.059 | (84.60) 3.331 |

Positions where no dimensions are given do not have keying feature.
* Mates with ECDP Series.
† Available with -01 Card Only.

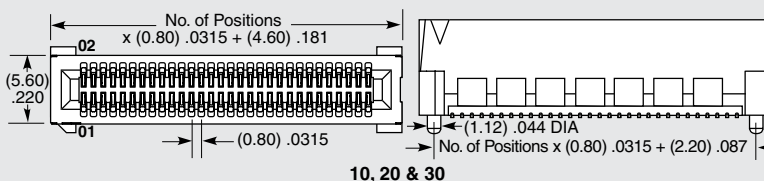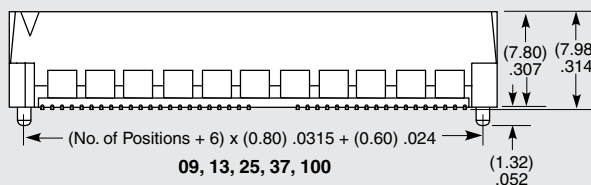

Notes:

While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.
Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9