




**Features**

- Fit automatic placement equipment.
- Fit Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- Pb-free.
- RoHS compliant.


**Descriptions**

- For higher packing density .
- For minature applications .
- Water clear lens .
- Chip material : AlGaInP .
- Emitting color : Red .

**Package Outline Dimensions**

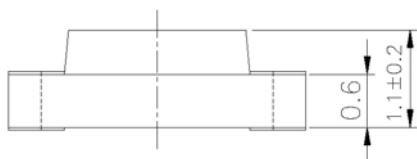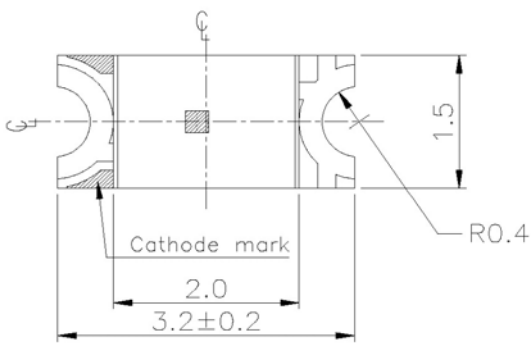

For reflow soldering (propose)

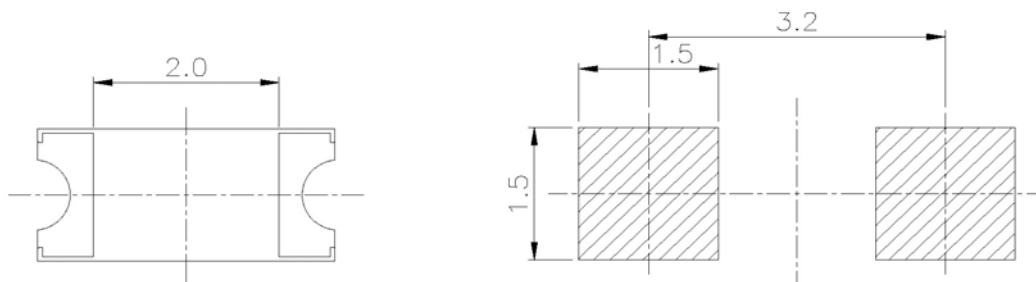

**Note:** The tolerances unless mentioned is  $\pm 0.1$ mm ,Unit = mm

**Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)**







Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	V <sub>R</sub>	5	V
Forward Current	I <sub>F</sub>	25	mA
Operating Temperature	T <sub>opr</sub>	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	-40~ +90	°C
Electrostatic Discharge(HBM)	ESD	2000	V
Power Dissipation	P <sub>d</sub>	60	mW
Peak Forward Current (Duty 1/10 @1KHz)	I <sub>F</sub>	60	mA
Soldering Temperature	T <sub>sol</sub>	Reflow Soldering : 260 °C for 10 sec. Hand Soldering : 350 °C for 3 sec.	

**Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)**


Parameter	Symbol	*Chip Rank	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous Intensity	I <sub>v</sub>	A2	15	38		mcd	I <sub>F</sub> =20 mA
		A3	36	54	-----		
		A4	49	74	-----		
		A5	60	92	-----		
		A6	72	111	-----		
		A7	85	133	-----		
Viewing Angle	2θ 1/2	-----	-----	130	-----	deg	
Peak Wave length	λ <sub>p</sub>	-----	-----	632	-----	nm	
Dominant Wavelength	λ <sub>d</sub>	-----	-----	624	-----	nm	
Spectrum Radiation Bandwidth	Δλ	-----	-----	20	-----	nm	
Forward Voltage	V <sub>F</sub>	-----	1.7	2.0	2.4	V	
Reverse Current	I <sub>R</sub>	-----	-----	-----	10	μA	V <sub>R</sub> =5V

Specific binning requirements- please contact our home office

## Typical Electro-Optical Characteristics

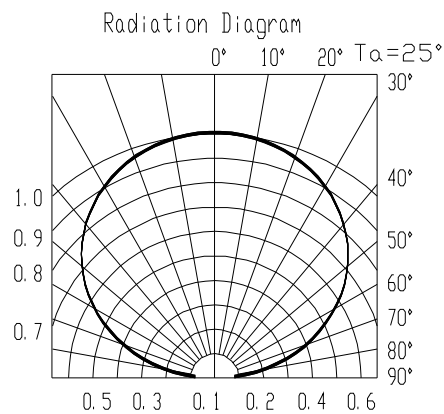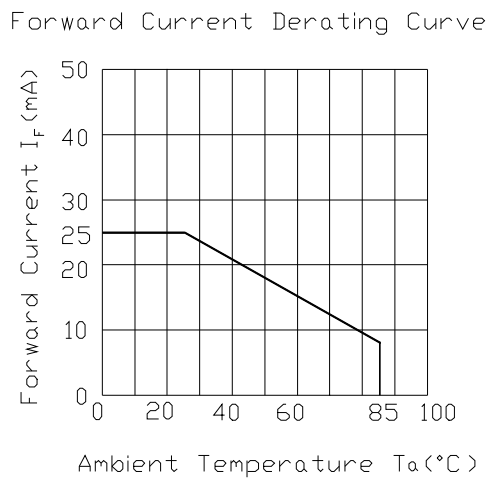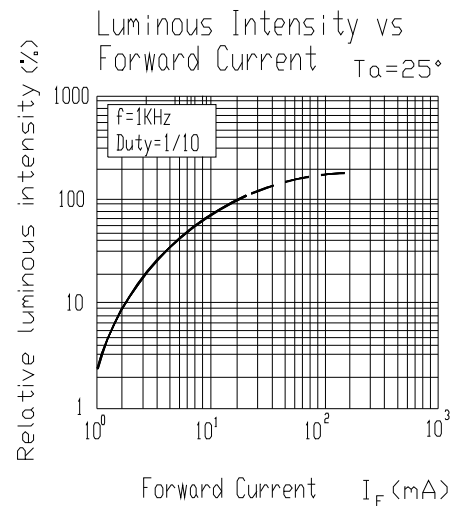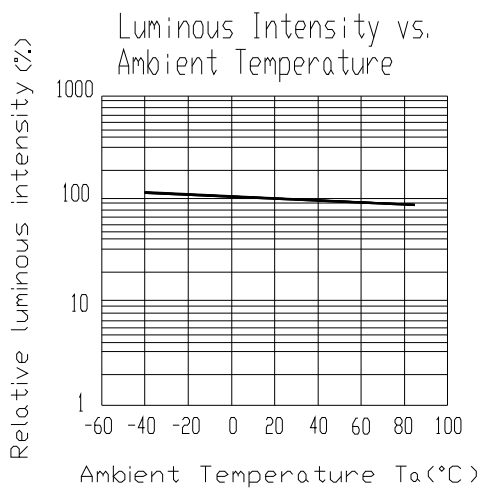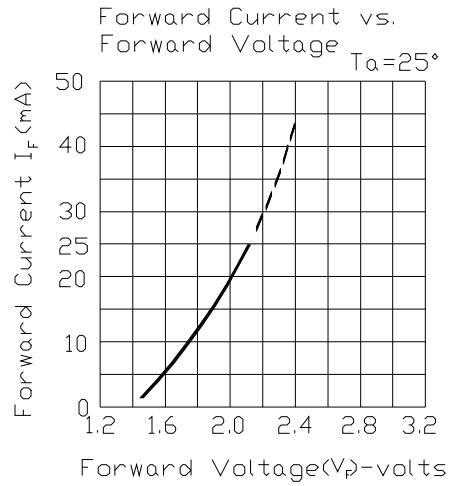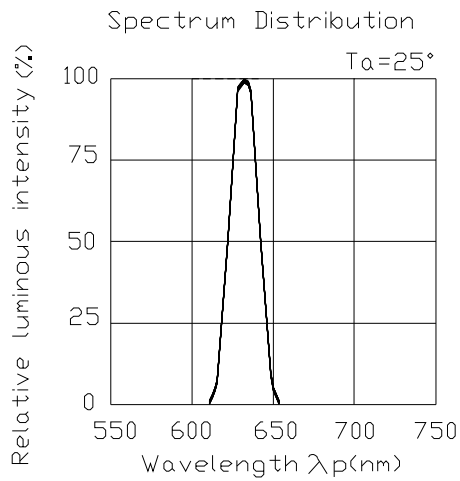


## Reel Dimensions

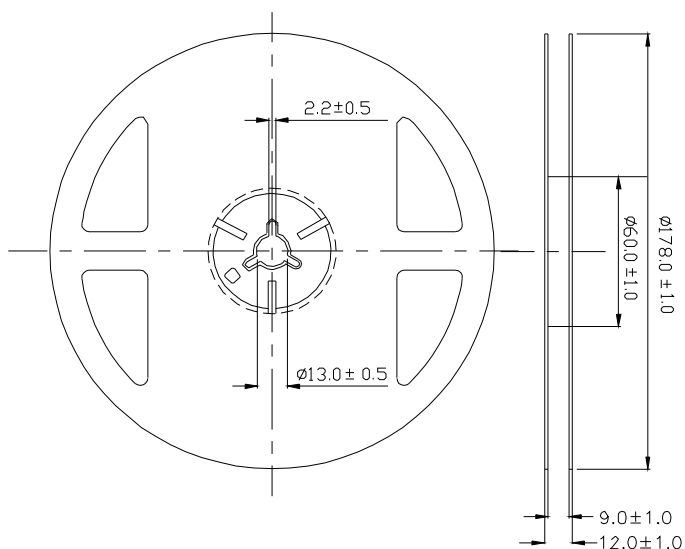


**Note:** The tolerances unless mentioned is  $\pm 0.1$ mm ,Unit = mm

**Carrier Tape Dimensions: Loaded quantity 2000 PCS per reel**

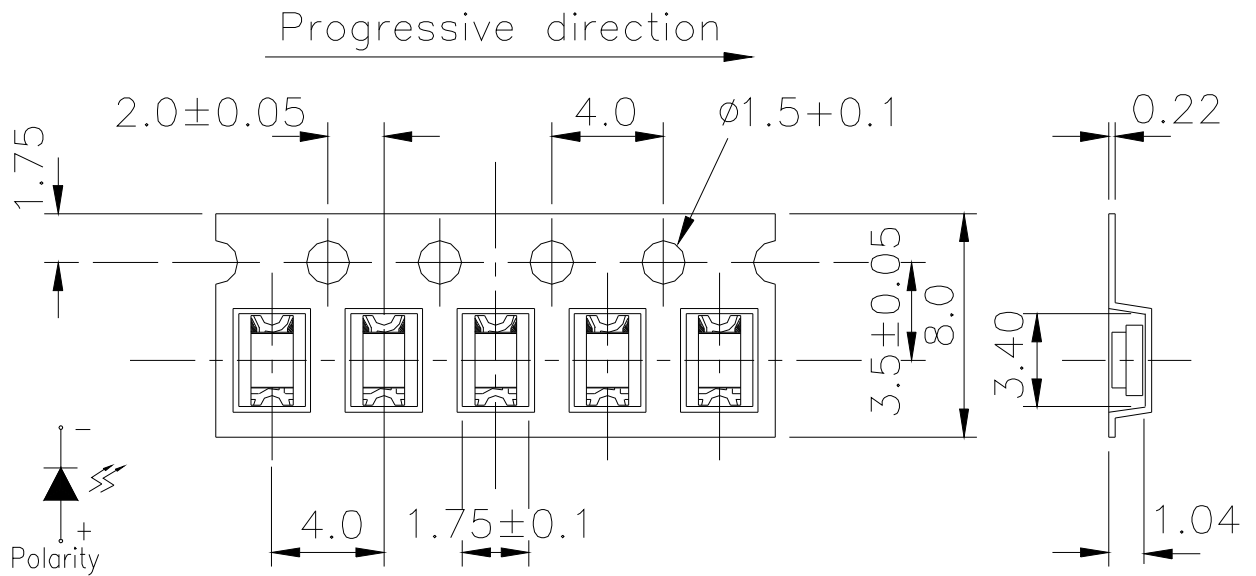


**Note:** Tolerances Unless Dimension is  $\pm 0.1\text{mm}$ , Unit = mm

**Moisture Resistant Packaging**

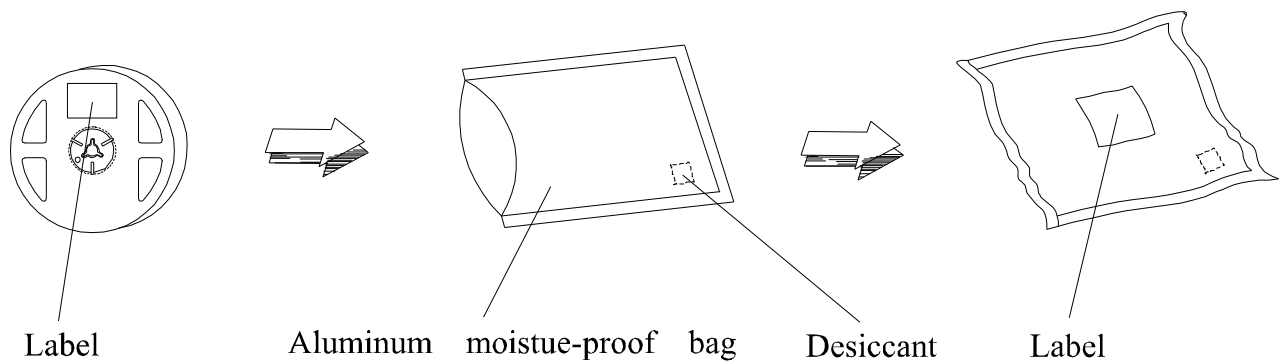

## Soldering Condition

### 1. Pb-free solder temperature profile

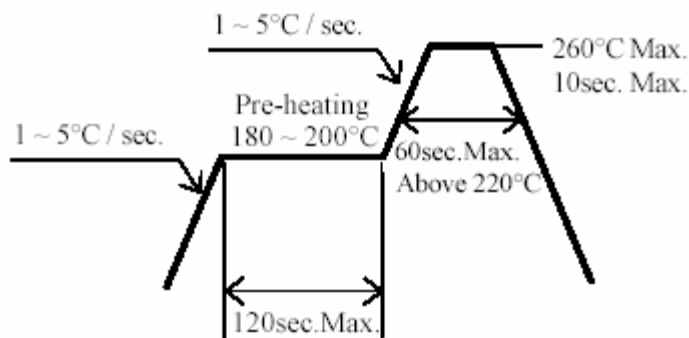

2. Reflow soldering should not be done more than two times.
3. When soldering, do not put stress on the LEDs during heating.
4. After soldering, do not warp the circuit board.

## Soldering Iron

Each terminal is to go to the tip of soldering iron temperature less than 350°C for 3 seconds within once in less than the soldering iron capacity 25W. Leave two seconds and more intervals, and do soldering of each terminal. Be careful because the damage of the product is often started at the time of the hand solder.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9