

NJM2068

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25°C)

| PARAMETER | SYMBOL | RATING | UNIT |
|----------------------------------|-------------------|---|------|
| Supply Voltage | V ⁺ /V | ±18 | V |
| Differential Input Voltage Range | V _{ID} | ±30 | V |
| Common Mode Input Voltage Range | V _{IC} | ±15 (Note1) | V |
| Power Dissipation | P _D | DIP8: 500 DMP8: 300 SSOP8: 250 SIP8: 800 | mW |
| Operating Temperature Range | T _{opr} | -20~+75 | °C |
| Storage Temperature Range | T _{stg} | -40~+125 | °C |

(Note1) For supply voltage less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to supply voltage.

■ RECOMMENDED OPERATING VOLTAGE(Ta=25°C)

| PARAMETER | SYMBOL | TEST CONDITION | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
|----------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|
| Supply Voltage | V ⁺ /V | | ±4 | - | ±18 | V |

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS(V⁺/V=±15V, Ta=25°C, unless otherwise noted.)

| PARAMETER | SYMBOL | TEST CONDITION | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
|--------------------------------|------------------|---|------|-------|------|------|
| Input Offset Voltage | V _{IO} | R _S ≤10kΩ | - | 0.3 | 3 | mV |
| Input Offset Current | I _{IO} | | - | 5 | 200 | nA |
| Input Bias Current | I _B | | - | 150 | 1000 | nA |
| Input Resistance | R _{IN} | | 50 | 300 | - | kΩ |
| Voltage Gain | A _V | R _L ≥2kΩ, V _O =±10V | 90 | 120 | - | dB |
| Maximum Output Voltage | V _{OM} | R _L ≥2kΩ | ±12 | ±13.5 | - | V |
| Common Mode Input Voltage | V _{ICM} | | ±12 | ±13.5 | - | V |
| Common Mode Rejection Ratio | CMR | R _S ≤10kΩ | 80 | 110 | - | dB |
| Supply Voltage Rejection Ratio | SVR | R _S ≤10kΩ | 80 | 120 | - | dB |
| Slew Rate | SR | R _L ≥2kΩ | - | 6 | - | V/μs |
| Gain Bandwidth Product1 | G _{B1} | f=10kHz | - | 27 | - | MHz |
| Gain Bandwidth Product2 | G _{B2} | f=100kHz | - | 19 | - | MHz |
| Unity Gain Frequency | f _T | A _V =1 | - | 5.5 | - | MHz |
| Total Harmonic Distortion | THD | A _V =20dB, V _O =5V, R _L =2kΩ, f=1kHz | - | 0.001 | - | % |
| Equivalent Input Noise Voltage | V _{NI} | FLAT+JIS A, R _S =300Ω | - | 0.44 | 0.56 | μV |
| Supply Current | I _{CC} | | - | 5 | 8 | mA |

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (D-Rank type(Note2), V⁺/V=±15V, Ta=25°C, unless otherwise noted.)

| PARAMETER | SYMBOL | TEST CONDITION | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|------|------|------|------|
| Equivalent Input Noise Voltage | V _{NI} | RIAA, R _S =2.2kΩ | - | - | 1.4 | μV |


(Note2)D-rank type is a Equivalent Input Noise Voltage selected product. It s only DIP, DMP and SIP package.

■ NOTICE


Oscillation might be caused when capacitor type load were connected. It is recommendable to insert series resistor (about 50Ω) at the output for preventing oscillation.

■ TYPICAL CHARACTERISTICS


40dB Gain/Phase vs. Frequency
 $V^+/V^-=\pm 15V, R_L=2k\Omega, C_L=100pF, T_a=25^\circ C$

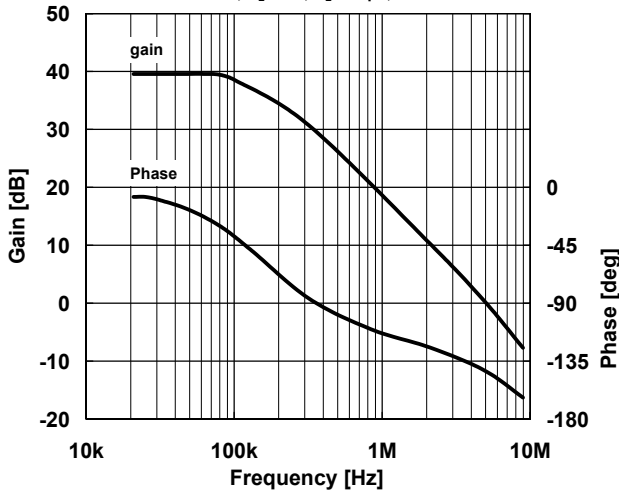


Maximum Output Voltage vs. Frequency
 $V^+/V^-=\pm 15V, R_L=2k\Omega, T_a=25^\circ C$

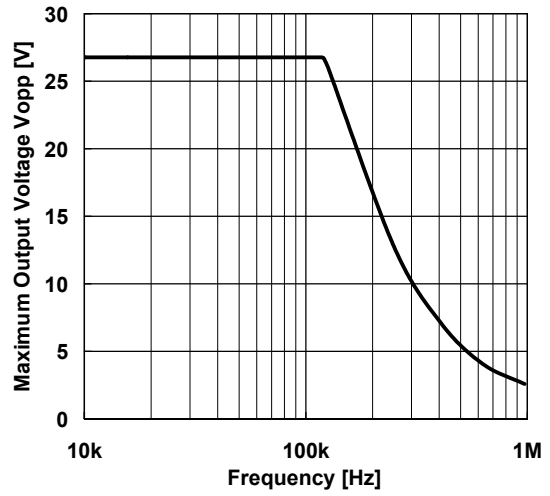


Maximum Output Voltage vs. Output Current
 $V^+/V^-=\pm 15V, T_a=25^\circ C$

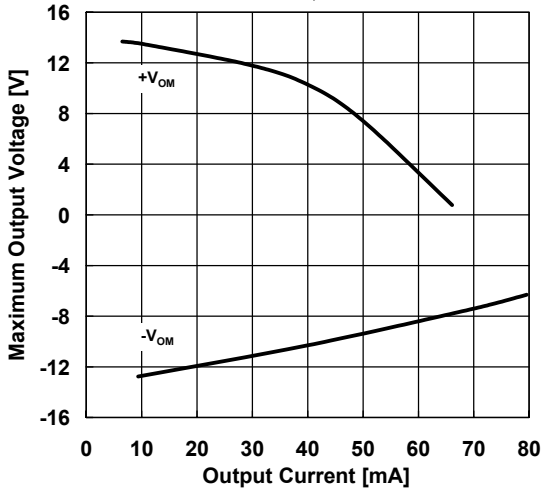


Maximum Output Voltage vs. Load Resistance
 $V^+/V^-=\pm 15V, T_a=25^\circ C$

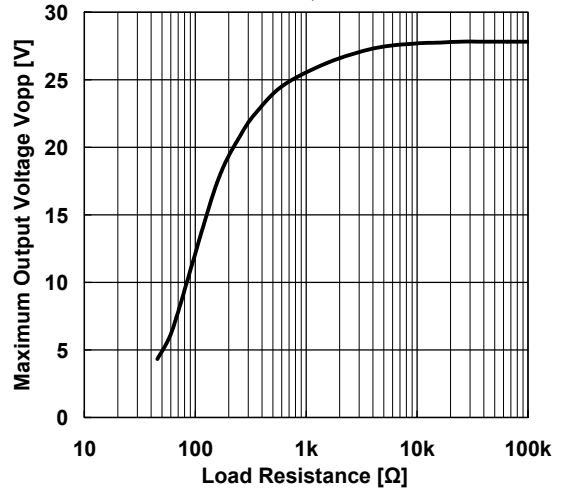

Voltage Noises. Source Resistance
 $V^+/V^-=\pm 15V, JIS A, T_a=25^\circ C$

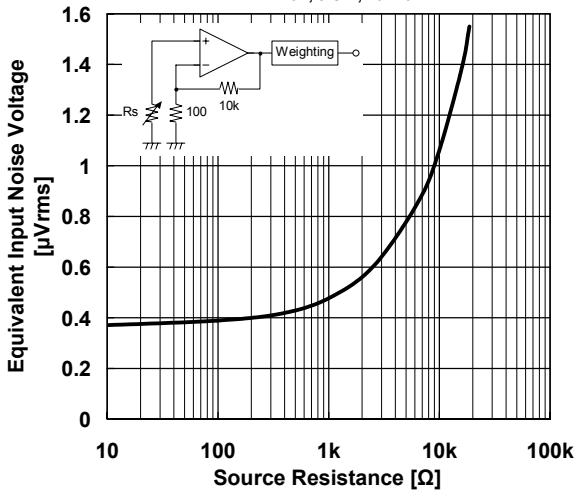


Supply Current vs. Supply Voltage
 No Signal, $R_L=\infty, T_a=25^\circ C$

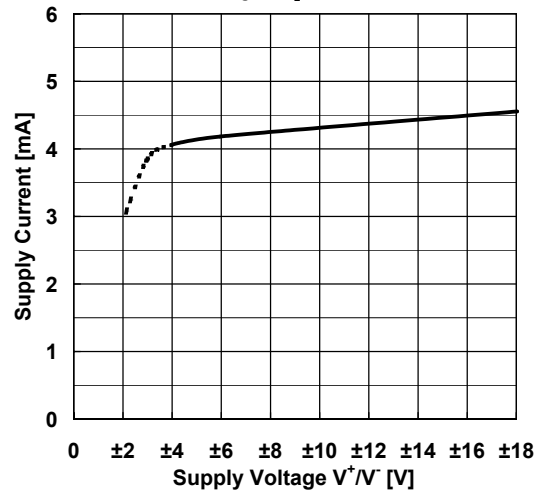


■ TYPICAL CHARACTERISTICS


Supply Current vs. Temperature
 $V^+/V^-=\pm 15V$

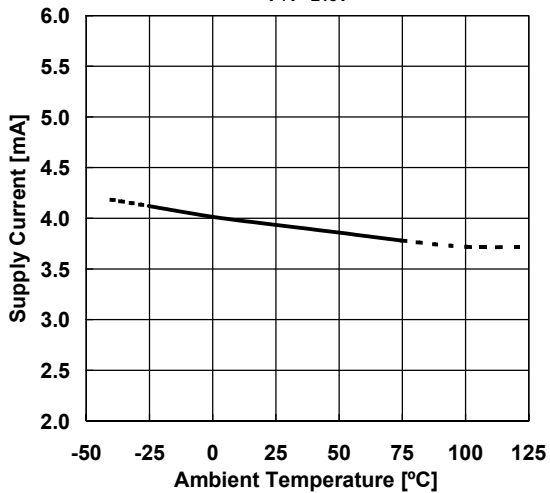


Input Offset Voltage vs. Temperature
 $V^+/V^-=\pm 15V$

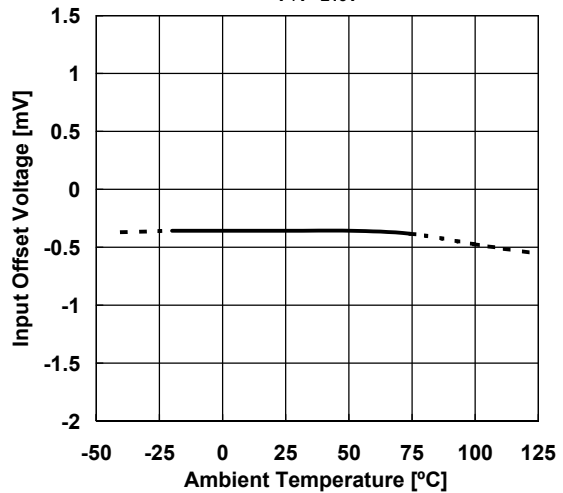


Input Bias Current vs. Temperature
 $V^+/V^-=\pm 15V$

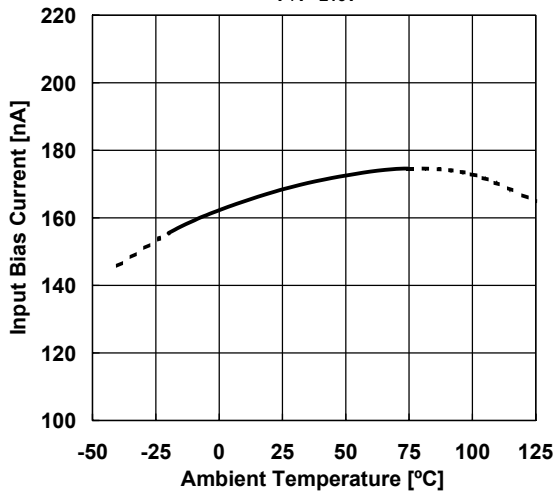

Maximum Output Voltage vs. Temperature
 $V^+/V^-=\pm 15V, R_L=2k\Omega$

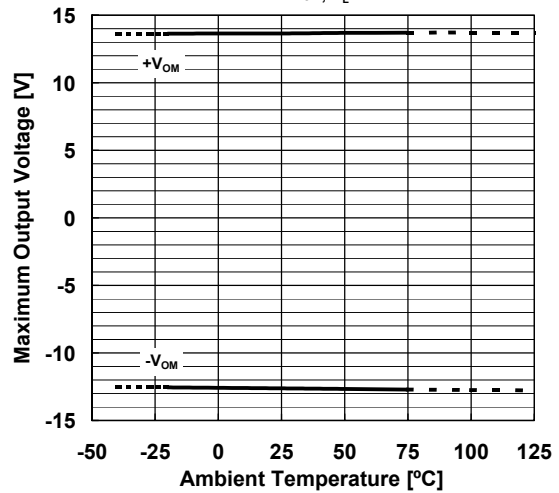


Maximum Output Voltage vs. Supply Voltage
 $T_a=25^\circ C$

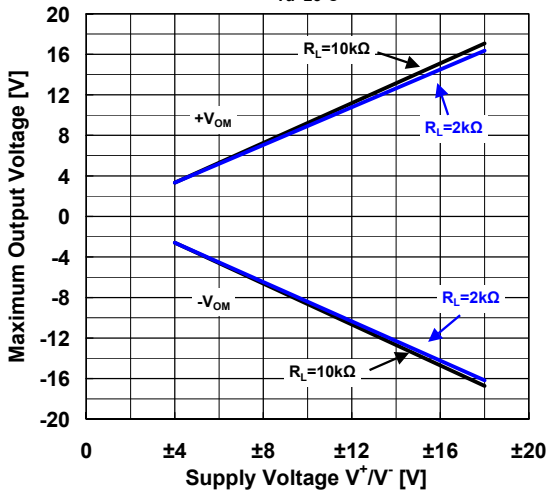

■ TEST CIRCUIT

Noise Voltage (RIAA) measurement circuit

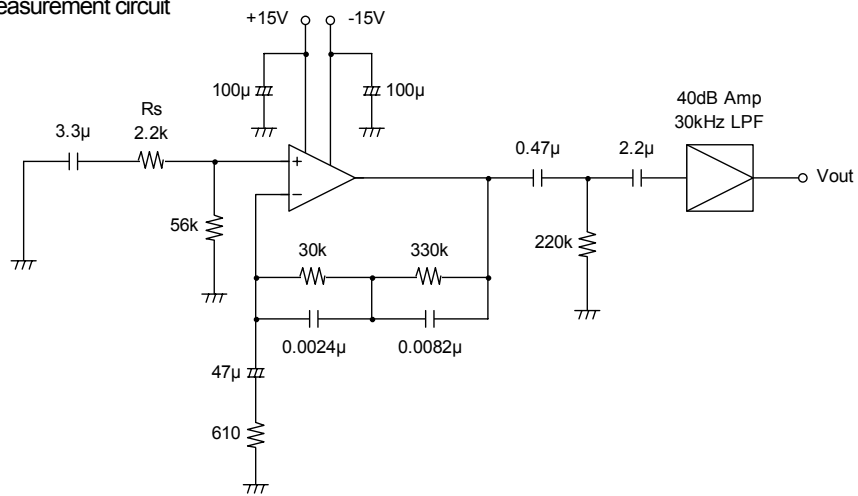

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NJR:](#)

[NJM2068D](#) [NJM2068M](#) [NJM2068L](#) [NJM2068E](#) [NJM2068MD](#) [NJM2068DD](#) [NJM2068MD-TE2](#) [NJM2068MD-TE3](#)
[NJM2068MD-TE1](#) [NJM2068V-TE1](#) [NJM2068V-TE2](#) [NJM2068M-TE1](#) [NJM2068M-TE3](#) [NJM2068M-TE2](#) [NJM2068E-TE2](#) [NJM2068E-TE1](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9