

Single Output Peak Power Industrial Power Supplies

Features

- ◆ 5 Year Warranty
- ◆ Power factor Corrected
- ◆ Approved to VDE0160 Machinery Directive
- ◆ Universal Input (85 - 265VAC)
- ◆ 200% Peak Power Capability for 10 seconds

Key Market Segments & Applications

- ◆ Factory Automation Process Control, NC-Machining, Automotive, Packaging Equipment, Materials Handling, Chemical Processing, Robots
- ◆ Test & Measurement Burn-in & Test, Automated Test, Instrumentation, Measurement, Detection



Not recommended for new designs - see HWS series

Specifications					
Model		JWS70P	JWS120P	JWS240P	JWS480P
Input Voltage range	-	85 - 265VAC (47 - 63Hz) or 120 - 330VDC			
Inrush Current (100/200VAC)	A	14 / 28	25 / 50	20 / 40	
Input Current (Typ)	A	1.0 / 0.5	1.6 / 0.8	3.2 / 1.6	6.4 / 3.2
Power Factor		Meets EN61000-3-2			
Temperature Coefficient		<0.02%/°C			
Overcurrent Protection	-	>102%			
Overvoltage Protection	V	Yes			
Hold Up Time (Typ)	ms	20			
Leakage Current (max)	mA	0.75			
Remote Sense	-	Yes			
Remote On / Off	-	No		Yes	
AC Power Fail	-	No		Yes	
Operating Temperature	-	-10°C~+60°C,derate linearly to 60% load from 50°C~60°C		-10°C~+65°C, derate linearly to 55% load from 50°C~65°C	
Storage Temperature	-	-30 to +85°C			
Operating Humidity (1)	-	30 - 90% RH			
Storage Humidity (1)	-	10 - 95% RH			
Cooling	-	Convection		Internal Fan	
Withstand Voltage	-	Input to Ground 2kVAC (20mA), Input to Output 3kVAC (20mA), Output to Ground 500VAC (100mA) for 1 min			
Isolation Resistance	-	>100M at 25°C & 70%RH, Output to Ground 500VDC			
Vibration (non operating)	-	10 - 55Hz (1 minute sweep), 19.6m/s² constant X, Y, Z 1 hour			
Shock	-	< 196.1 m/s²			
Safety Agency Approvals	-	UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1, VDE0160, CE Mark, Built to meet DENTORI			
Conducted & Radiated EMI	-	EN55011 / EN55022-B, FCC Class B, VCCI-B			
Weight (Typ)	g	700	900	1900	3000
Recommended EMI Filter	-	MAW1202-22		MAW1205-22	MB1210
Size (WxHxD)	mm				
Warranty	-	Five Years			

(1) Non condensing

Model Selector

Model	Voltage	Adjust Range	Average Current (A)	Peak Current (A) *1	Load Reg (mV)	Line Reg (mV)	Ripple Noise (mV)	Efficiency (typ) %
JWS70P-24	24V	21.6 - 26.4	3	6	192	96	240	80
JWS120P-24	24V	21.6 - 26.4	5	10	192	96	240	80
JWS240P-24	24V	21.6 - 28.8	10	20	192	96	240	80
JWS480P-24	24V	21.6 - 28.8	20	40	192	96	240	80
JWS240P-36	36V	32.4 - 43.2	6.65	13.3	288	144	360	80
JWS70P-48	48V	43.2 - 52.8	1.5	3	384	192	480	80
JWS120P-48	48V	43.2 - 52.8	2.5	5	384	192	480	80
JWS240P-48	48V	43.2 - 52.8	5	10	384	192	480	80
JWS480P-48	48V	43.2 - 52.8	10	20	384	192	480	80

Note *1: Peak current for up to 10 seconds with a 50% duty cycle

Dimensions Table

	Height (H)	Width (W)	Depth (D)
JWS70P	1.97"	3.62"	7.40"
JWS120P	2.56"	3.62"	7.80"
JWS240P	3.62"	4.72"	7.48"
JWS480P	3.62"	6.29"	7.90"


Other Industrial Products

HWS	15 to 1500W Single output
JWS & JWT	50W to 600W Single and triple output
JFS	500W to 2000W Single output
DLP/DSP/DPP	10 to 480W DIN Rail Mount

For Additional Information, please visit
us.tdk-lambda.com/lp/products/jws-series.htm



JWS Outline Drawing

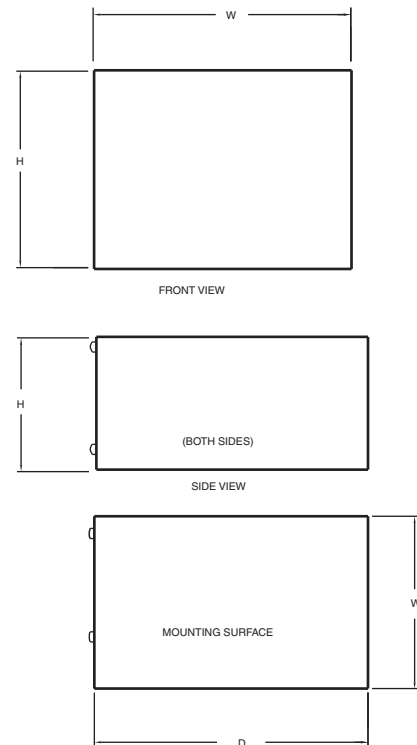

See website for detailed drawing.

Not recommended for new designs - see HWS series

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9