

FULLY SEALABLE APOLLO lens for Luxeon



- Use with Lumileds' lambertian Luxeon® I, III and K2 series of white and monochromate LEDs
- Lens material optical grade PMMA with high UV and temperature resistance (105°C/220°F)
- NEW smooth spot and oval versions with improved efficiency and color uniformity
- No lens holder. Fastening to heat sink with a PU foam adhesive tape of automotive grade
- We advise customer to ensure the suitability and sufficiency of the bond in the end product. For example, mechanical stress, vibration and holes on the surface of the circuit board weaken the strength of the tape.
- Please check fastening details from this link:
(http://www.ledil.com/datasheets/DataSheet_TAPE.pdf)
- Lens foot can be potted with resin without losing anything in optical efficiency (fully sealed construction possible)
- Diameter 26 mm (approximately 1")
- Easy build of a complete luminaire using APOLLO, Luxeon® and heat sink
- All lens types have the same outer dimensions, which allow a cross use of them in the same lighting fixture

LENS TYPES

NAME	ORDERING CODE	FWHM
Apollo Spot	CA10315_Apollo-SS	±4°
Apollo Medium	CA10251_Apollo-M	±13°
Apollo Oval	CA10316_Apollo-O	±°17 / ±°4
Apollo Wide	CA10243_Apollo-W	±°33


SMOOTH SPOT lens is a pure collimator lens with light mixing properties. It smoothens the beam pattern and makes a uniform color distribution over the whole beam angle. Light intensity is lower than for the REAL SPOT lens. SMOOTH SPOT lens is recommended for white light applications, where pleasant, high-quality illumination is wished.

OVAL lens is optimal for cases where a narrow stripe of light is wished. If a wider vertical distribution is needed, please consider LEDIL K2S-O with wider vertical distribution and a color mixing structure.


© Ledil Oy – Subject to change without prior notice

MEASUREMENTS


APOLLO-SS

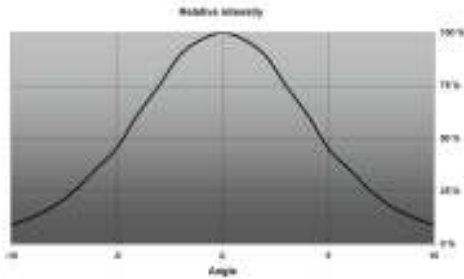


APOLLO-M

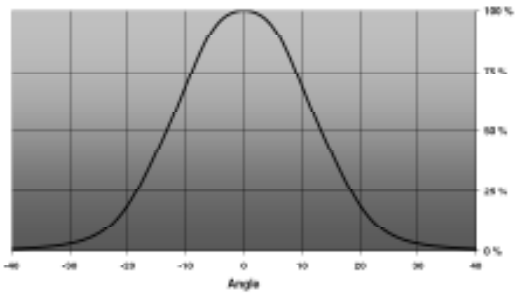

APOLLO-O

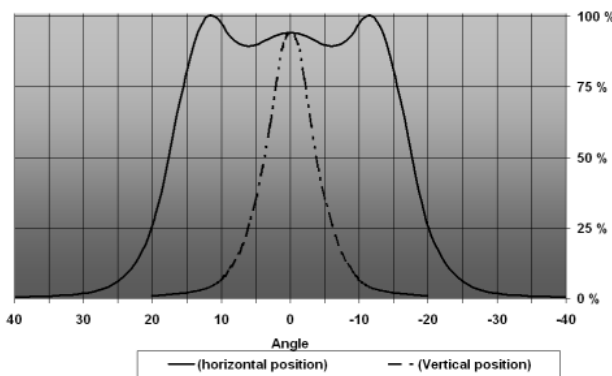

APOLLO-W

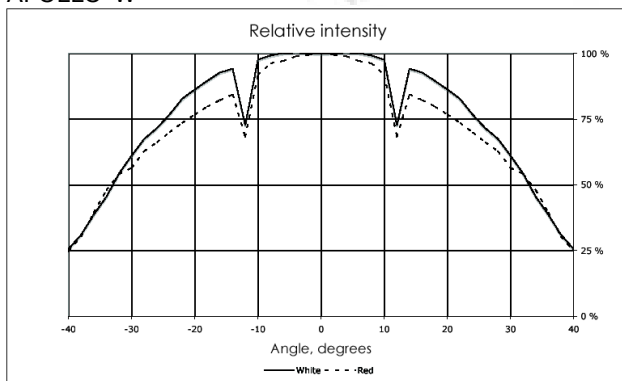

© Ledil Oy – Subject to change without prior notice

PHOTOGRAPHS




APOLLO-SS

APOLLO-M


APOLLO-O

APOLLO-W

DIMENSIONS



APOLLO-SS & APOLLO-M



APOLLO-O



APOLLO-W

PACKAGING

Lenses are packed on plastic trays of 77 lenses. One box contains 13 trays, i.e. 1001 lenses.

SPECIAL VERSIONS

Special versions available on request, e.g. fully metallized outer surface allowing full potting of lens up to the top surface or different packing methods.



© Ledil Oy – Subject to change without prior notice

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9